



**mepac**

onderdeel van **klemko** elektrotechniek

## Inhoudsopgave

| Mepac                       |    | pag. |                           |    |
|-----------------------------|----|------|---------------------------|----|
| Bundelbanden                | 5  |      | Zelfklevende kabelbeugels | 48 |
| Bundelbanden Classic        | 5  |      | Zelfklevende kabelbeugels | 48 |
| Bundelbanden met stalen lip | 6  |      |                           |    |
| Bundelbanden met label      | 7  |      |                           |    |
| Bundelbanden detecteerbaar  | 8  |      |                           |    |
| Klittenbanden               | 9  |      |                           |    |
| Plakzadels                  | 10 |      |                           |    |
| Klembeugels                 | 13 |      |                           |    |
| Klembeugels Classic         | 13 |      |                           |    |
| Klembeugels KB2             | 14 |      |                           |    |
| Spijkerclips & plugclips    | 16 |      |                           |    |
| Spijkerclips                | 16 |      |                           |    |
| Spijkerclips duo            | 17 |      |                           |    |
| Plugclips met nagel         | 18 |      |                           |    |
| Plugclips duo met nagel     | 19 |      |                           |    |
| Plugclips met schroef       | 20 |      |                           |    |
| Plugclips duo met schroef   | 21 |      |                           |    |
| Keggen                      | 24 |      |                           |    |
| Keggen                      | 24 |      |                           |    |
| Kabelklemmen                | 26 |      |                           |    |
| Kabelklemsysteem            | 26 |      |                           |    |
| Kabelklembeugels            | 27 |      |                           |    |
| Pluggen                     | 30 |      |                           |    |
| Pluggen                     | 30 |      |                           |    |
| Hollewandpluggen            | 31 |      |                           |    |
| Slagpluggen                 | 32 |      |                           |    |
| Gipsplaat / Isolatieplaat   | 33 |      |                           |    |
| Duimnagels                  | 34 |      |                           |    |
| Inslagbeugels               | 36 |      |                           |    |
| Inslagbeugels               | 36 |      |                           |    |
| Inslagnagels                | 38 |      |                           |    |
| Inslagnagels                | 38 |      |                           |    |
| Bevestigingsband            | 39 |      |                           |    |
| Kabelbuisclips              | 42 |      |                           |    |
| Kabelbuisclips              | 42 |      |                           |    |
| Functiebehoud               | 44 |      |                           |    |
| Functiebehoud               | 44 |      |                           |    |
| Draadeindclips              | 46 |      |                           |    |
| Draadeindclips              | 46 |      |                           |    |



# Bundelbanden





### Bundelbanden Classic

Betrouwbaarheid en kracht in een slim zakje. Dat is hoe de bundelbanden van Mepac het best omschreven kunnen worden. De volledig nylon banden hebben een sterke vertanding voor optimale grip. Verkrijgbaar in transparant en UV gestabiliseerd zwart in lengtes van 100 tot 1220 mm. MEPAC bundelbanden worden geleverd in handige hersluitbare verpakkingen om verspilling te voorkomen.

- ✓ Volledig kunststof
- ✓ Hoge trekkracht
- ✓ Bestand tegen alcohol en vetten
- ✓ Materiaal: Nylon PA6.6
- ✓ Halogeenvrij
- ✓ Temperatuurbereik: -15°C tot +85°C, montage tot -5°C

#### Zwart

| art. nr. | Type           | Kleur | Lengte  | Breedte | Breeksterkte  | VPE     |
|----------|----------------|-------|---------|---------|---------------|---------|
| 451214   | BPA 100/2,5 Z  | Zwart | 100 mm  | 2,5 mm  | 110 N / 11 KG | 100 st. |
| 451228   | BPA 140/3,5 Z  | Zwart | 140 mm  | 3,5 mm  | 200 N / 20 KG | 100 st. |
| 451242   | BPA 160/4,5 Z  | Zwart | 160 mm  | 4,5 mm  | 280 N / 28 KG | 100 st. |
| 451256   | BPA 200/4,5 Z  | Zwart | 200 mm  | 4,5 mm  | 280 N / 28 KG | 100 st. |
| 451270   | BPA 300/4,5 Z  | Zwart | 300 mm  | 4,5 mm  | 280 N / 28 KG | 100 st. |
| 451284   | BPA 360/4,5 Z  | Zwart | 360 mm  | 4,5 mm  | 280 N / 28 KG | 100 st. |
| 451292   | BPA 360/7,5 Z  | Zwart | 360 mm  | 7,5 mm  | 650 N / 65 KG | 100 st. |
| 451460   | BPA 550/9,0 Z  | Zwart | 550 mm  | 9 mm    | 800 N / 80 KG | 100 st. |
| 451425   | BPA 780/9,0 Z  | Zwart | 750 mm  | 9 mm    | 800 N / 80 KG | 100 st. |
| 451430   | BPA 920/9,0 Z  | Zwart | 920 mm  | 9 mm    | 800 N / 80 KG | 100 st. |
| 451450   | BPA 1220/9,0 Z | Zwart | 1220 mm | 9 mm    | 800 N / 80 KG | 100 st. |

#### Transparant

| art. nr. | Type           | Kleur       | Lengte  | Breedte | Breeksterkte  | VPE     |
|----------|----------------|-------------|---------|---------|---------------|---------|
| 451114   | BPA 100/2,5 T  | Transparant | 100 mm  | 2,5 mm  | 110 N / 11 KG | 100 st. |
| 451128   | BPA 140/3,5 T  | Transparant | 140 mm  | 3,5 mm  | 200 N / 20 KG | 100 st. |
| 451142   | BPA 160/4,5 T  | Transparant | 160 mm  | 4,5 mm  | 280 N / 28 KG | 100 st. |
| 451156   | BPA 200/4,5 T  | Transparant | 200 mm  | 4,5 mm  | 280 N / 28 KG | 100 st. |
| 451170   | BPA 300/4,5 T  | Transparant | 300 mm  | 4,5 mm  | 280 N / 28 KG | 100 st. |
| 451184   | BPA 360/4,5 T  | Transparant | 360 mm  | 4,5 mm  | 280 N / 28 KG | 100 st. |
| 451192   | BPA 360/7,5 T  | Transparant | 360 mm  | 7,5 mm  | 650 N / 65 KG | 100 st. |
| 451360   | BPA 550/9,0 T  | Transparant | 550 mm  | 9 mm    | 800 N / 80 KG | 100 st. |
| 451318   | BPA 610/9,0 T  | Transparant | 610 mm  | 9,0 mm  | 800 N / 80 KG | 100 st. |
| 451340   | BPA 920/9,0 T  | Transparant | 920 mm  | 9,0 mm  | 800 N / 80 KG | 100 st. |
| 451350   | BPA 1220/9,0 T | Transparant | 1220 mm | 9,0 mm  | 800 N / 80 KG | 100 st. |

### Bundelbanden met stalen lip

Voor de veeleisende gebruiker is er de BPAS met stalen lip. De S staat voor sterk, staal en solide. Met maar liefst 30% meer trekkracht dan andere merken met stalen lip.



- ✓ Verpakt in handige hersluitbare verpakking
- ✓ Voorzien van een RVS (klasse A4) vergrendelingslip voor de hoogste trekweerstand
- ✓ Door bredere stalen lip meer dan 30% sterker dan andere merken
- ✓ Materiaal: nylon (PA6.6) vlamdovend UL V2klasse
- ✓ Zwarte uitvoering UV gestabiliseerd
- ✓ Halogeenvrij
- ✓ Temperatuurbereik: -40°C tot +85°C, montage tot -20°C
- ✓ Bestand tegen alcohol en vetten

### Zwart

| art. nr. | Type              | Kleur | Lengte | Breedte | Breeksterkte  | VPE      |
|----------|-------------------|-------|--------|---------|---------------|----------|
| 453214   | BPA S 100/2,5 Z - | Zwart | 100 mm | 2,5 mm  | 180 N / 18 KG | 100 st.  |
| 453215   | BPA S 100/2,5 Z - | Zwart | 100 mm | 2,5 mm  | 180 N / 18 KG | 1000 st. |
| 453228   | BPA S 140/3,5 Z - | Zwart | 140 mm | 3,5 mm  | 280 N / 28 KG | 100 st.  |
| 453229   | BPA S 140/3,5 Z - | Zwart | 140 mm | 3,5 mm  | 280 N / 28 KG | 1000 st. |
| 453250   | BPA S 186/4,5 Z - | Zwart | 186 mm | 4,5 mm  | 400 N / 40 KG | 100 st.  |
| 453251   | BPA S 186/4,5 Z - | Zwart | 186 mm | 4,5 mm  | 400 N / 40 KG | 1000 st. |
| 453256   | BPA S 200/3,5 Z - | Zwart | 200 mm | 3,5 mm  | 280 N / 28 KG | 100 st.  |
| 453257   | BPA S 200/3,5 Z - | Zwart | 200 mm | 3,5 mm  | 280 N / 28 KG | 1000 st. |
| 453270   | BPA S 290/4,5 Z - | Zwart | 290 mm | 4,5 mm  | 400 N / 40 KG | 100 st.  |
| 453271   | BPA S 290/4,5 Z - | Zwart | 290 mm | 4,5 mm  | 400 N / 40 KG | 1000 st. |
| 453284   | BPA S 360/4,5 Z - | Zwart | 360 mm | 4,5 mm  | 400 N / 40 KG | 100 st.  |
| 453285   | BPA S 360/4,5 Z - | Zwart | 360 mm | 4,5 mm  | 400 N / 40 KG | 1000 st. |
| 453298   | BPA S 360/7,5 Z - | Zwart | 360 mm | 7,5 mm  | 800 N / 80 KG | 100 st.  |

### Transparant

| art. nr. | Type              | Kleur       | Lengte | Breedte | Breeksterkte  | VPE      |
|----------|-------------------|-------------|--------|---------|---------------|----------|
| 453114   | BPA S 100/2,5 T - | Transparant | 100 mm | 2,5 mm  | 180 N / 18 KG | 100 st.  |
| 453115   | BPA S 100/2,5 T - | Transparant | 100 mm | 2,5 mm  | 180 N / 18 KG | 1000 st. |
| 453128   | BPA S 140/3,5 T - | Transparant | 140 mm | 3,5 mm  | 280 N / 28 KG | 100 st.  |
| 453129   | BPA S 140/3,5 T - | Transparant | 140 mm | 3,5 mm  | 280 N / 28 KG | 1000 st. |
| 453150   | BPA S 186/4,5 T - | Transparant | 186 mm | 4,5 mm  | 400 N / 40 KG | 100 st.  |
| 453151   | BPA S 186/4,5 T - | Transparant | 186 mm | 4,5 mm  | 400 N / 40 KG | 1000 st. |
| 453156   | BPA S 200/3,5 T - | Transparant | 200 mm | 3,5 mm  | 280 N / 28 KG | 100 st.  |
| 453157   | BPA S 200/3,5 T - | Transparant | 200 mm | 3,5 mm  | 280 N / 28 KG | 1000 st. |
| 453170   | BPA S 290/4,5 T - | Transparant | 290 mm | 4,5 mm  | 400 N / 40 KG | 100 st.  |
| 453171   | BPA S 290/4,5 T - | Transparant | 290 mm | 4,5 mm  | 400 N / 40 KG | 1000 st. |
| 453184   | BPA S 360/4,5 T - | Transparant | 360 mm | 4,5 mm  | 400 N / 40 KG | 100 st.  |
| 453185   | BPA S 360/4,5 T - | Transparant | 360 mm | 4,5 mm  | 400 N / 40 KG | 1000 st. |
| 453198   | BPA S 360/7,5 T - | Transparant | 360 mm | 7,5 mm  | 800 N / 80 KG | 100 st.  |



### Bundelbanden met label

MEPAC label bundelbanden worden geleverd in handige hersluitbare verpakkingen om verspilling te voorkomen. Ze zijn bij uitstek geschikt voor het markeren van bekabeling of om te voldoen aan de nieuwe CPR norm.

- ✓ Volledig kunststof
- ✓ Hoge trekkracht
- ✓ Bestand tegen alcohol en vetten
- ✓ Materiaal: Nylon PA6.6
- ✓ Temperatuurbereik: -15°C tot +85°C, montage tot -5°C
- ✓ Halogeenvrij
- ✓ Labelafmetingen: 2,5mm: 8x25mm, 4,8mm: 35x13 en Rood 83x51mm

### Transparant

| art. nr. | Type            | Kleur       | Lengte | Breedte | Breeksterkte  | VPE     |
|----------|-----------------|-------------|--------|---------|---------------|---------|
| 457100   | BPA-LBL100x2,5N | Transparant | 100 mm | 2,5 mm  | 110 N / 11 KG | 100 st. |
| 457105   | BPA-LBL200x2,5N | Transparant | 200 mm | 2,5 mm  | 110 N / 11 KG | 100 st. |
| 457110   | BPA-LBL200x4,8N | Transparant | 200 mm | 4,8 mm  | 280 N / 28 KG | 100 st. |
| 457115   | BPA-LBL290x4,8N | Transparant | 290 mm | 4,8 mm  | 28 N / 28 KG  | 100 st. |

### Rood

| art. nr. | Type            | Kleur | Lengte | Breedte | Breeksterkte  | VPE    |
|----------|-----------------|-------|--------|---------|---------------|--------|
| 457200   | BPA-ETK280x7,5R | Rood  | 280 mm | 7,5 mm  | 650 N / 65 KG | 25 st. |

### Bundelbanden detecteerbaar

De geheel magnetische BPAD voor de voedingsmiddelenindustrie maakt het gamma compleet.

- ✓ Handige hersluitbare verpakking
- ✓ Detecteerbaar op kleur [blauw] en magnetisme
- ✓ Materiaal: nylon (PA6.6), met een toevoeging van magnetisch materiaal
- ✓ Temperatuurbereik: -40°C tot +85°C, montage tot -20°C
- ✓ Bestand tegen alcohol en vetten
- ✓ Halogeenvrij
- ✓ Veel gebruikt in de voedselindustrie



### Blauw

| art. nr. | Type           | Kleur | Lengte | Breedte | Breeksterkte  | VPE     |
|----------|----------------|-------|--------|---------|---------------|---------|
| 454414   | BPAD 200/2,5 B | Blauw | 100 mm | 2,5 mm  | 100 N / 10 KG | 100 st. |
| 454428   | BPAD 140/3,5 B | Blauw | 140 mm | 3,5 mm  | 160 N / 16 KG | 100 st. |
| 454456   | BPAD 200/4,5 B | Blauw | 200 mm | 4,5 mm  | 200 N / 20 KG | 100 st. |
| 454470   | BPAD 280/4,5 B | Blauw | 280 mm | 4,5 mm  | 200 N / 20 KG | 100 st. |
| 454484   | BPAD 380/4,5 B | Blauw | 380 mm | 4,5 mm  | 200 N / 20 KG | 100 st. |





### Klittenband

- ✓ Voor de heropenbare bundeling van kabels en draad
- ✓ Voorkomt draadbreek bij data- en telematica kabels van koper of glasvezel
- ✓ Verkrijgbaar in verschillende sterktes
- ✓ Klittenband met zelfklevende laag verpakt in een handige dispenser
- ✓ Voorgestante klittenband bundelbanden in lengtes van 200 of 300 mm op rol
- ✓ Ongevoelig voor elektrische geleiding en redelijk UV en vochtbestendig
- ✓ Materiaal: samengesteld polypropyleen (PP) en nylon (PA)
- ✓ Temperatuurbereik: -30°C tot +90°C, montage tot -20°C

| art. nr. | Type           | Uitvoering             | Rol Lengte(m) | Breedte(mm) | VPE     |
|----------|----------------|------------------------|---------------|-------------|---------|
| 455700   | KLB 20/200     | Dubbelzijdig           | -             | 20          | 100PCE  |
| 455710   | KLB 20/330     | Dubbelzijdig           | -             | 20          | 50PCE   |
| 456602   | KL 13/22,5 F   | Dubbelzijdig           | 22,5          | 13          | 22,5MTR |
| 456611   | KL 20/22,5 F   | Dubbelzijdig           | 22,5          | 20          | 22,5MTR |
| 456621   | KL 12,5/22,5 S | Dubbelzijdig           | 22,5          | 12,5        | 22,5MTR |
| 456622   | KL 19/22,5 S   | Dubbelzijdig           | 22,5          | 19          | 22,5MTR |
| 456631   | KL 10/25 XS    | Dubbelzijdig           | 25            | 10          | 25MTR   |
| 456632   | KL 20/25 XS    | Dubbelzijdig           | 25            | 20          | 25MTR   |
| 456700   | KLZ 20/25 H    | Enkelzijdig met haak   | 25            | 20          | 25MTR   |
| 456701   | KLZ 20/25 V    | Enkelzijdig met lussen | 25            | 20          | 25MTR   |

**Plakzadels & Schroefzadel**

- ✓ Voor het bevestigen bundelbanden
- ✓ Bestand tegen alcohol en vetten
- ✓ Materiaal: Nylon PA6.6
- ✓ Voorzien van schroefgat en dubbelzijdige tape

| art. nr. | Type    | Technische omschrijving                | VPE |
|----------|---------|--|-----|
| 452120   | BP 20 T | MEPAC plakzadel 19x19mm transparant    | 100 |
| 452130   | BP 27 T | MEPAC plakzadel 27x27mm transparant    | 100 |
| 452141   | BS 30 T | MEPAC schroefzadel 30x15mm transparant | 100 |



# Klembeugels



100 stuks

**mepac**

type KBS 16-19 G  
artnr 414120

- ✓ 100 stuks
- ✓ Koppellijzer
- ✓ Schroefhaak
- ✓ Schroefhaak
- ✓ kleur Grijs

3/4 10 mm  
3/8 16 mm

CE

www.mepac.nl

### Klembeugels Classic

- ✓ Voor de bevestiging van buizen van 16 tot en met 25 mm
- ✓ Rode uitvoering speciaal voor aspiratiebuizen
- ✓ Montage: met schroef of Clip-on plug
- ✓ Materiaal: nylon (PA6.6), UV gestabiliseerd
- ✓ Halogeenvrij
- ✓ Temperatuurbereik: -40°C tot +80°C, montage tot -20°C



#### Grijs

| art. nr. | Type       | Kleur | Buisdiameter | VPE     |
|----------|------------|-------|--------------|---------|
| 411215   | KB 16/19 G | Grijs | 16 - 19 mm   | 100 st. |
| 411216   | KB 19/22 G | Grijs | 19 - 22 mm   | 100 st. |
| 412216   | KB 25 G    | Grijs | 25 mm        | 50 st.  |

#### Crème

| art. nr. | Type       | Kleur | Buisdiameter | VPE     |
|----------|------------|-------|--------------|---------|
| 411525   | KB 16/19 C | Crème | 16 - 19 mm   | 100 st. |
| 411526   | KB 19/22 C | Crème | 19 - 22 mm   | 100 st. |
| 412226   | KB 25 C    | Crème | 25 mm        | 50 st.  |

#### Transparant

| art. nr. | Type       | Kleur       | Buisdiameter | VPE     |
|----------|------------|-------------|--------------|---------|
| 411205   | KB 16/19 T | Transparant | 16 - 19 mm   | 100 st. |
| 411206   | KB 19/22 T | Transparant | 19 - 22 mm   | 100 st. |
| 412206   | KB 25 T    | Transparant | 25 mm        | 50 st.  |

#### Accessoires

| art. nr. | Type   | Kleur | Omschrijving             | VPE     |
|----------|--------|-------|--------------------------|---------|
| 416111   | CO 1 G | Grijs | MEPAC clip-on plug grijs | 100 st. |



### Klembeugels KB2

- ✓ Voor de bevestiging van 16, 19 of 20 mm buizen
- ✓ 1+1=3! In twee beugels, drie buizen plaatsen!
- ✓ Maatvoering geschikt voor aansluiting op lasdozen en meterkasten
- ✓ Montage: met schroef, schietbaar met Spit Pulsa 700/800e of verstelbare snelplug
- ✓ Snelplug aanpasbaar op boordiepte
- ✓ Materiaal: ABS, UV gestabiliseerd (snelplug: nylon [PA6])
- ✓ Temperatuurbereik: -35°C tot +80°C, montage tot -20°C

#### Grijs

| art. nr. | Type     | Kleur | Buisdiameter | VPE     |
|----------|----------|-------|--------------|---------|
| 413215   | KB2 16 G | Grijs | 16 mm        | 100 st. |
| 413216   | KB2 19 G | Grijs | 19 mm        | 100 st. |
| 413217   | KB2 20 G | Grijs | 20 mm        | 100 st. |

#### Crème

| art. nr. | Type     | Kleur | Buisdiameter | VPE     |
|----------|----------|-------|--------------|---------|
| 413525   | KB2 16 C | Crème | 16 mm        | 100 st. |
| 413526   | KB2 19 C | Crème | 19 mm        | 100 st. |

#### Accessoires

| art. nr. | Type  | Kleur | Omschrijving             | VPE     |
|----------|-------|-------|--------------------------|---------|
| 413621   | SPL C | Crème | MEPAC KB2 snelplug creme | 100 st. |
| 413622   | SPL G | Grijs | MEPAC KB2 snelplug grijs | 100 st. |

# Spijkerclips & plugclips





### Spijkerclips

- ✓ Voor de bevestiging van buis of kabel van 2,75 tot en met 22 mm
- ✓ Thermisch verzinkte hardstalen veiligheidsnagel
- ✓ Materiaal: polyethyleen (PE), UV gestabiliseerd
- ✓ Halogeenvrij
- ✓ Temperatuurbereik: -40°C tot +90°C, montage tot -20°C
- ✓ Verbeterd ontwerp voor de spijkerclip 16/19, meer flexibiliteit en meer stabiliteit
- ✓ Vernieuwd ontwerp tot 30% sterker

### Grijs

| art. nr. | Type        | Kleur | Buisdiameter | VPE     |
|----------|-------------|-------|--------------|---------|
| 421311   | SP 2,75/4 G | Grijs | 2,75 - 4 mm  | 100 st. |
| 421312   | SP 5/7 G    | Grijs | 5 - 7 mm     | 100 st. |
| 421313   | SP 8/10 G   | Grijs | 8 - 10 mm    | 100 st. |
| 421314   | SP 11/15 G  | Grijs | 11 - 15 mm   | 100 st. |
| 421315   | SP 16/19 G  | Grijs | 16 - 19 mm   | 100 st. |
| 421316   | SP 19/22 G  | Grijs | 19 - 22 mm   | 100 st. |

### Crème

| art. nr. | Type       | Kleur | Buisdiameter | VPE     |
|----------|------------|-------|--------------|---------|
| 421325   | SP 16/19 C | Crème | 16 - 19 mm   | 100 st. |
| 421326   | SP 19/22 C | Crème | 19 - 22 mm   | 100 st. |

### Wit

| art. nr. | Type        | Kleur | Buisdiameter | VPE     |
|----------|-------------|-------|--------------|---------|
| 421301   | SP 2,75/4 W | Wit   | 2,75 - 4 mm  | 100 st. |
| 421302   | SP 5/7 W    | Wit   | 5 - 7 mm     | 100 st. |
| 421502   | PS 5/6 W    | Wit   | 5 - 6 mm     | 100 st. |
| 421303   | SP 8/10 W   | Wit   | 8 - 10 mm    | 100 st. |
| 421304   | SP 11/15 W  | Wit   | 11 - 15 mm   | 100 st. |

### Transparant

| art. nr. | Type       | Kleur       | Buisdiameter | VPE     |
|----------|------------|-------------|--------------|---------|
| 421305   | SP 16/19 T | Transparant | 16 - 19 mm   | 100 st. |
| 421306   | SP 19/22 T | Transparant | 19 - 22 mm   | 100 st. |





### Spijkerclips duo

- ✓ Voor de bevestiging van 2x 16 of 19mm buizen
- ✓ Thermisch verzinkte hardstalen veiligheidsnagel
- ✓ Materiaal: polyethyleen (PE), UV gestabiliseerd
- ✓ Halogeenvrij
- ✓ Temperatuurbereik: -40°C tot +90°C, montage tot -20°C

#### Grijs

| art. nr. | Type        | Kleur | Buisdiameter  | VPE     |
|----------|-------------|-------|---------------|---------|
| 421615   | DSP 16/19 G | Grijs | 2x 16 - 19 mm | 100 st. |

#### Crème

| art. nr. | Type        | Kleur | Buisdiameter  | VPE     |
|----------|-------------|-------|---------------|---------|
| 421625   | DSP 16/19 C | Crème | 2x 16 - 19 mm | 100 st. |

#### Transparant

| art. nr. | Type        | Kleur       | Buisdiameter  | VPE     |
|----------|-------------|-------------|---------------|---------|
| 421605   | DSP 16/19 T | Transparant | 2x 16 - 19 mm | 100 st. |



### Plugclips met nagel

- ✓ Voor de bevestiging van buis of kabel van 8 tot en met 22 mm
- ✓ Thermisch verzinkte hardstalen veiligheidsnagel
- ✓ Materiaal: polyethyleen (PE), UV gestabiliseerd
- ✓ Halogeenvrij
- ✓ Montage: voorboren 6mm in steen of beton
- ✓ Temperatuurbereik: -40°C tot +90°C, montage tot -20°C

### Grijs

| art. nr. | Type        | Kleur | Buisdiameter | VPE     |
|----------|-------------|-------|--------------|---------|
| 421413   | PCN 8/11 G  | Grijs | 8 - 10 mm    | 100 st. |
| 421414   | PCN 11/15 G | Grijs | 11 - 15 mm   | 100 st. |
| 421415   | PCN 16/19 G | Grijs | 16 - 19 mm   | 100 st. |
| 421416   | PCN 19/22 G | Grijs | 19 - 22 mm   | 100 st. |

### Crème

| art. nr. | Type        | Kleur | Buisdiameter | VPE     |
|----------|-------------|-------|--------------|---------|
| 421426   | PCN 19/22 C | Crème | 19 - 22 mm   | 100 st. |

### Transparant

| art. nr. | Type        | Kleur       | Buisdiameter | VPE     |
|----------|-------------|-------------|--------------|---------|
| 421405   | PCN 16/19 T | Transparant | 16 - 19 mm   | 100 st. |
| 421406   | PCN 19/22 T | Transparant | 19 - 22 mm   | 100 st. |



#### Plugclips duo met nagel

- ✓ Voor de bevestiging van 2x 16 of 19mm buizen
- ✓ Thermisch verzinkte hardstalen veiligheidsnagel
- ✓ Materiaal: polyethyleen [PE], UV gestabiliseerd
- ✓ Halogeenvrij
- ✓ Montage: voorboren 6mm in steen of beton
- ✓ Temperatuurbereik: -40°C tot +90°C, montage tot -20°C

#### Grijs

| art. nr. | Type         | Kleur | Buisdiameter  | VPE     |
|----------|--------------|-------|---------------|---------|
| 421715   | DPCN 16/19 G | Grijs | 2x 16 - 19 mm | 100 st. |

#### Transparant

| art. nr. | Type         | Kleur       | Buisdiameter  | VPE     |
|----------|--------------|-------------|---------------|---------|
| 421705   | DPCN 16/19 T | Transparant | 2x 16 - 19 mm | 100 st. |



#### Plugclips met schroef

- ✓ Voor de bevestiging van buis of kabel van 8 tot en met 19 mm
- ✓ Met thermisch verzinkte slagschroef
- ✓ Materiaal: polyethyleen (PE), UV gestabiliseerd
- ✓ Halogeenvrij
- ✓ Montage: voorboren 6mm in steen of beton
- ✓ Temperatuurbereik: -40°C tot +90°C, montage tot -20°C

#### Grijs

| art. nr. | Type        | Kleur | Buisdiameter | VPE     |
|----------|-------------|-------|--------------|---------|
| 421463   | PCS 8/11 G  | Grijs | 8 - 11 mm    | 100 st. |
| 421464   | PCS 11/15 G | Grijs | 11 - 15 mm   | 100 st. |
| 421465   | PCS 16/19 G | Grijs | 16 - 19 mm   | 100 st. |

#### Transparant

| art. nr. | Type        | Kleur       | Buisdiameter | VPE     |
|----------|-------------|-------------|--------------|---------|
| 421455   | PCS 16/19 T | Transparant | 16 - 19 mm   | 100 st. |



#### Plugclips duo met schroef

- ✓ Voor de bevestiging van 2x 16 of 19 mm buis
- ✓ Met thermisch verzinkte slagschroef
- ✓ Materiaal: polyethyleen [PE], UV gestabiliseerd
- ✓ Halogeenvrij
- ✓ Montage: voorboren 6mm in steen of beton
- ✓ Temperatuurbereik: -40°C tot +90°C, montage tot -20°C

#### Grijs


| art. nr. | Type         | Kleur | Buisdiameter  | VPE     |
|----------|--------------|-------|---------------|---------|
| 421765   | DPCS 16/19 G | Grijs | 2x 16 - 19 mm | 100 st. |


#### Transparant

| art. nr. | Type         | Kleur       | Buisdiameter  | VPE     |
|----------|--------------|-------------|---------------|---------|
| 421755   | DPCS 16/19 T | Transparant | 2x 16 - 19 mm | 100 st. |



# Keggen

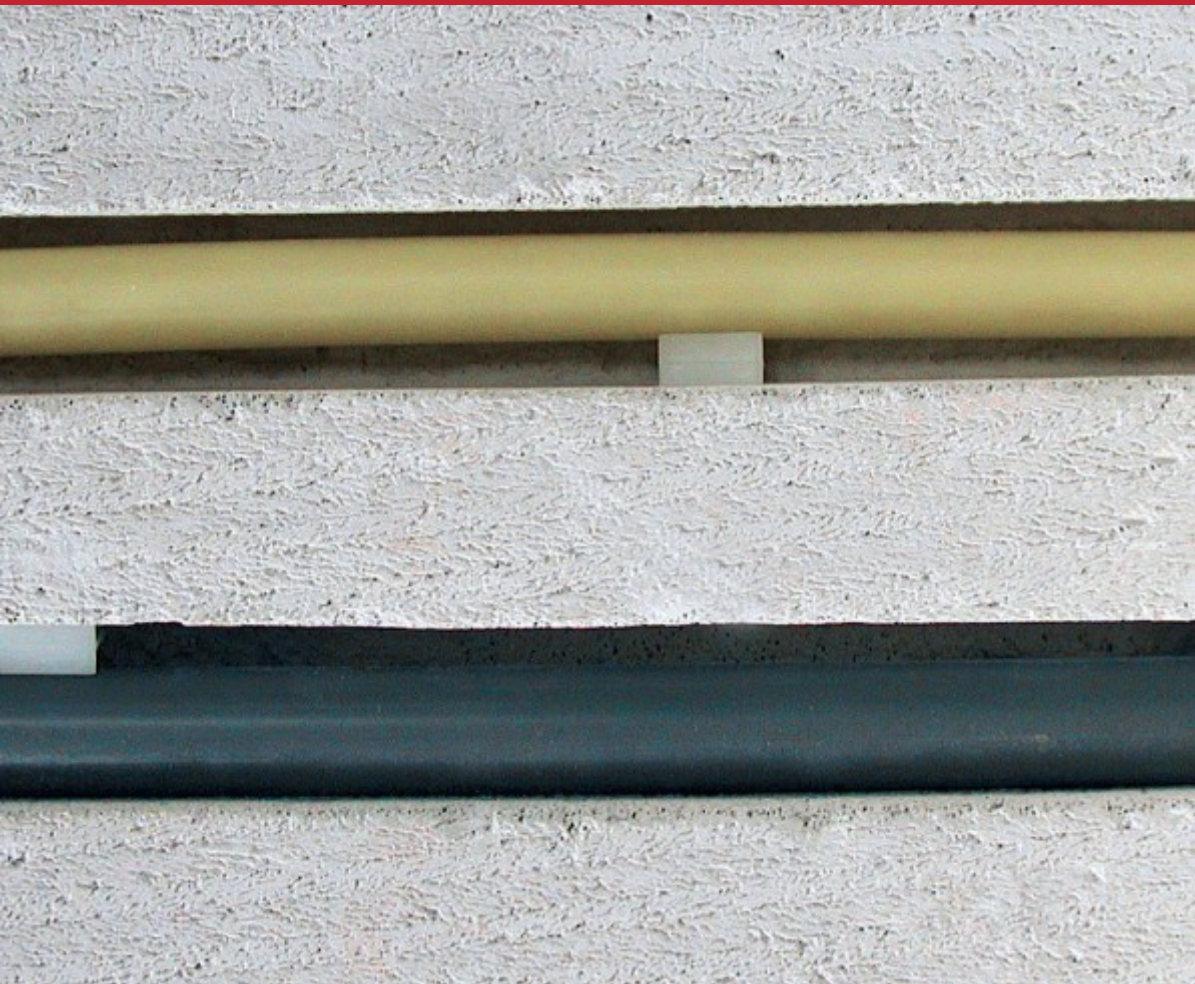

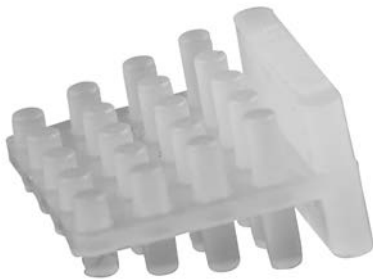**Keg installatiebuis**

- ✓ Voor het vastzetten van buizen in muursleuven
- ✓ Montage: zonder gereedschap vastdrukken
- ✓ Materiaal: polypropyleen (PP)
- ✓ Temperatuurbereik: -30°C tot +90°C, montage tot -20°C
- ✓ Toegelaten volgens NEN 1010

| art. nr. | Type   | Technische omschrijving | VPE     |
|----------|--------|-------------------------|---------|
| 431205   | KG 1 T | MEPAC keg transparant   | 100 st. |



# Kabelklemmen





### Kabelklemsysteem

- ✓ Voor het snel installeren van leidingen en kabels achter systeemplafonds
- ✓ Voor de montage van maximaal 15x of 30x 3x1,5mm<sup>2</sup> kabel
- ✓ Montage: bijgeleverde en verwijderbare slagplug
- ✓ Materiaal: nylon (PA6), UV gestabiliseerd
- ✓ Geschikt voor plafond en wand montage
- ✓ Halogeenvrij
- ✓ Kleur: grijs
- ✓ Temperatuurbereik: -40°C tot +80°C, montage tot -10°C

| art. nr. | Type           | Omschrijving  | VPE    |
|----------|----------------|---|--------|
| 466200   | M-KKS-15-SP    | MEPAC Kabelklem voor 15 x 3x1,5mm <sup>2</sup>              | 10 st. |
| 466202   | M-KKS-15-SP-VD | MEPAC Kabelklem voor 15 x 3x1,5mm <sup>2</sup> , vlamdovend | 10 st. |
| 466210   | M-KKS-30-SP    | MEPAC Kabelklem voor 30 x 3x1,5mm <sup>2</sup>              | 10 st. |
| 466212   | M-KKS-30-SP-VD | MEPAC Kabelklem voor 30 x 3x1,5mm <sup>2</sup> , vlamdovend | 10 st. |



### Kabelklembeugel

- ✓ Voor het snel installeren van leidingen en kabels achter verlaagde plafonds
- ✓ Voor de montage van maximaal 8, 10 of 16 kabels en snoeren
- ✓ Geschikt voor zowel wand als plafondmontage
- ✓ Combinatie met stekerbaar installeren
- ✓ Materiaalbesparende vervanger van kabelkanalen
- ✓ Montage: schroef of slagplug
- ✓ Materiaal: nylon (PA6), UV gestabiliseerd
- ✓ Halogeenvrij
- ✓ Temperatuurbereik: -40°C tot +80°C, montage tot -20°C
- ✓ Kleur: grijs

| art. nr. | Type      | Omschrijving                                | VPE    |
|----------|-----------|---|--------|
| 466001   | KKB 8 G   | MEPAC kabelklembeugel 8 grijs               | 25 st. |
| 466002   | KKB 16 G  | MEPAC kabelklembeugel 16 grijs              | 25 st. |
| 466003   | KKB 10 G  | MEPAC kabelklembeugel 10 grijs              | 25 st. |
| 466005   | KKBP 8 G  | MEPAC kabelklembeugel 8 grijs met slagplug  | 25 st. |
| 466006   | KKBP 16 G | MEPAC kabelklembeugel 16 grijs met slagplug | 25 st. |
| 466007   | KKBP 10 G | MEPAC kabelklembeugel 10 grijs met slagplug | 25 st. |



# Pluggen





### Pluggen

- ✓ Pluggen met weerhaken tegen meedraaien
- ✓ Materiaal: nylon [PA6]
- ✓ Halogeenvrij
- ✓ Temperatuurbereik: -40°C tot +80°C, montage tot -20°C

| art. nr. | Type    | Lengte[mm] | Omschrijving          | VPE     |
|----------|---------|------------|-----------------------|---------|
| 436311   | PN 5 G  | 25         | MEPAC plug 5mm grijs  | 100 st. |
| 436312   | PN 6 G  | 30         | MEPAC plug 6mm grijs  | 100 st. |
| 436313   | PN 8 G  | 40         | MEPAC plug 8mm grijs  | 100 st. |
| 436314   | PN 10 G | 50         | MEPAC plug 10mm grijs | 100 st. |
| 436315   | PN 12 G | 60         | MEPAC plug 12mm grijs | 100 st. |
| 436316   | PN 14 G | 70         | MEPAC plug 14mm grijs | 100 st. |

**Hollewandpluggen**

- ✓ Hollewand / universeel pluggen met afneembare kraag
- ✓ Materiaal: nylon (PA6)
- ✓ Temperatuurbereik: -40°C tot +80°C, montage tot -20°C

| art. nr. | Type    | Lengte[mm] | Omschrijving                   | VPE     |
|----------|---------|------------|--------------------------------|---------|
| 435312   | KN 6 G  | 40         | MEPAC hollewandplug 6mm grijs  | 100 st. |
| 435313   | KN 8 G  | 50         | MEPAC hollewandplug 8mm grijs  | 100 st. |
| 435314   | KN 10 G | 50         | MEPAC hollewandplug 10mm grijs | 100 st. |



### Slagpluggen

- ✓ Slagpluggen met thermisch verzinkte slagschroef
- ✓ Kanaalslagpluggen met extra stevige en brede kraag, voor montage van kabelkanalen
- ✓ Materiaal: nylon (PA6)
- ✓ Halogeenvrij
- ✓ Temperatuurbereik: -40°C tot +80°C, montage tot -20°C

| art. nr. | Type   | Lengte(mm) | Omschrijving                           | VPE     |
|----------|--------|------------|--|---------|
| 434311   | SN 5 G | 35         | MEPAC slagplug schroef 5mm grijs       | 100 st. |
| 434312   | SN 6 G | 35         | MEPAC slagplug schroef 6mm grijs       | 100 st. |
| 434350   | KSN 6  | 45         | MEPAC kanaalslagplug schroef 6mm grijs | 100 st. |
| 434351   | KSN 8  | 45         | MEPAC kanaalslagplug schroef 8mm grijs | 100 st. |





### Gipsplaat / Isolatieplaatplug

MEPAC isolatieplaat plug 50mm

- ✓ Voor montage van bijvoorbeeld elektrabuizen in parkeergarages
- ✓ Kunststof plug voor in harde isolatieplaten zoals PIR, PUR, piepschuimen en polystyreen platen
- ✓ Voorboren niet nodig
- ✓ Met een gewone kruiskop-schroevendraaier draait u de plug eenvoudig in de plaat
- ✓ U kunt meteen beginnen met schroeven
- ✓ Geschikt voor schroeven van 3,5 tot 4,5 mm
- ✓ Halogeen vrij Polyethyleen
- ✓ Er ontstaat geen koudebrug
- ✓ Afmeting: 24mm diameter, lengte 50mm
- ✓ Uittrekwaarden: Polystyreen PS15 30 N, Polystyreen PS20 90 N
- ✓ Temperatuurbereik: -40°C tot +90°C, montage tot -20°C

MEPAC Kunststof gipsplaat plug M4-M6

- ✓ Voor toepassing in diverse soorten gipsplaten
- ✓ Voorboren niet nodig

| art. nr. | Type         | Lengte(mm) | Omschrijving                         | VPE     |
|----------|--------------|------------|--------------------------------------|---------|
| 433311   | IPN 50 W     | 50         | MEPAC isolatieplaat plug 50mm wit    | 100 st. |
| 433320   | GPLP M6 x 30 | 30         | MEPAC Kunststof gipsplaat plug M4-M6 | 100 st. |

**Duimnagel**

- ✓ Voor het monteren van kabelkanalen zonder schroefgereedschap
- ✓ Materiaal: nylon [PA6]
- ✓ Halogeenvrij
- ✓ Temperatuurbereik: -40°C tot +80°C, montage tot -20°C

| art. nr. | Type | Lengte(mm) | Omschrijving              | VPE     |
|----------|------|------------|---------------------------|---------|
| 462001   | DN G | 35         | MEPAC duimnagel 6mm grijs | 100 st. |
| 991201   | DN W | 35         | CANALIT duimnagel 6mm wit | 100 st. |

# Inslagbeugels



**Inslagbeugel**

- ✓ Voor de bevestiging van elektrabuis of vloerverwarming op betonvloeren
- ✓ Weerhaken en dikkere schacht tegen loskomen
- ✓ Montage: 6 mm voorboren en vastslaan met hamer
- ✓ Materiaal: gehard staal ST355, ISBV is verzinkt
- ✓ Verpakking: per 500 stuks in emmer

| art. nr. | Type       | 60 teken omschrijving                       | VPE     |
|----------|------------|---|---------|
| 465002   | ISBV 16/20 | MEPAC verzinkte stalen inslagbeugel 16-20mm | 500 st. |
| 465005   | ISBB 16/20 | MEPAC stalen inslagbeugel blank 16-20mm     | 500 st. |

# Inslagnagels





### Inslagnagels

Met inslagnagels en ijzer werk je stofvrij zonder apparatuur aan te schaffen. In combinatie met MEPAC montageband bevestig je snel allerlei materialen.

#### Inslagnagels

| art. nr. | Type           | Omschrijving                         | VPE     |
|----------|----------------|--------------------------------------|---------|
| 550005   | INS-NGL4x14 st | MEPAC Inslagnagel, 14mm              | 200 st. |
| 550010   | INS-NGL4x18AFB | MEPAC Inslagnagel, 18mm, afbreekbaar | 200 st. |
| 550015   | INS-NGL4x18 st | MEPAC Inslagnagel, 18mm              | 200 st. |

#### Inslagijzer

| art. nr. | Type            | Omschrijving                                 | VPE   |
|----------|-----------------|--|-------|
| 600010   | INSLAGIJZER 4,0 | MEPAC Inslagijzer voor de MEPAC inslagnagels | 1 st. |



### Bevestigingsband

Mepac bevestigingsband is een snelle oplossing voor het [tijdelijk] vastzetten van kabels, snoeren of buizen. De band kan op het beton worden bevestigd met onze inslag nagels en inslagijzer. Uiteraard is montage op hout ook mogelijk.

| art. nr. | Type    | Omschrijving                          | VPE    |
|----------|---------|---------------------------------------|--------|
| 458010   | BMB-12G | MEPAC metalen bevestigingsband, 10mtr | 10 MTR |
| 458000   | BGB-15G | MEPAC geweven bevestigingsband, 15mtr | 15 MTR |












# Kabelbuisclips





### Kabelbuisclip

- ✓ Voor bevestiging van elektra- of verwarmingsbuizen van 16 tot 35 mm
- ✓ Montage: 6 of 8 mm voorboren, insteken en aandrukken om de buis of kabel
- ✓ Materiaal: polyethyleen (PE), UV gestabiliseerd
- ✓ Temperatuurbereik: -40°C tot +90°C, montage tot -20°C
- ✓ Halogeenvrij
- ✓ Kleur: grijs

| art. nr.   | Type            | Omschrijving  | VPE     |
|--|-----------------|---|---------|
|  461001   | BC 16/20 G      | MEPAC buisclip 16/20mm grijs                                  | 100 st. |
|  461010   | KBC 5 -25mm     | MEPAC Kabelbuisclip, 5-25mm buis of bundel                    | 100 st. |
|  461015   | KBC 25-35mm     | MEPAC Kabelbuisclip, 25-35mm buis of bundel                   | 100 st. |
|  461050   | KBC DZ 5-25mm   | MEPAC Kabelbuisclip, tweevoudig, 5-25mm buis of bundel        | 100 st. |
|  461055   | KBC DZ 25-35mm  | MEPAC Kabelbuisclip, tweevoudig, 25-35mm buis of bundel, kort | 50 st.  |
|  461060  | KBC DZL 25-35mm | MEPAC Kabelbuisclip, tweevoudig, 25-35mm buis of bundel, Lang | 50 st.  |
|  461020 | KBC 35-45mm     | MEPAC Kabelbuisclip, 35-45mm buis of bundel                   | 50 st.  |

# Funcțiebehoud










### Functiebehoud

- ✓ Voor de functiebehoudende bevestiging van 19 en 25 mm buis
- ✓ Gepatenteerde click sluiting om de installatietijd met ongeveer 25% te verkorten
- ✓ Montage: met schroefanker [50mm of 30mm] of op draadeind M6
- ✓ Schroefversie inclusief torx bit en 4 mm SDS+ boor
- ✓ Materiaal beugels: RVS verenstaal
- ✓ 120 minuten brandwerend gecertificeerd door TNO volgens DIN 4102/12 en NPR 2576


### Beugels

|   | art. nr. | Type  | Buisdiameter | Soort bevestiging | VPE     |
|---|----------|-------|--------------|-------------------|---------|
|  | 501901   | MC19S | 19 mm        | Schroefgat        | 100 st. |
|  | 501911   | MC19M | 19 mm        | Moer              | 100 st. |
|  | 502501   | MC25S | 25 mm        | Schroefgat        | 100 st. |
|  | 502511   | MC25M | 25 mm        | Moer              | 100 st. |

### Bevestiging

|   | art. nr. | Type   | Omschrijving                                | VPE     |
|---|----------|--------|---|---------|
|  | 509301   | DEM6   | MEPAC functiebehoudend draadeind M6 250mm   | 1 st.   |
|  | 509311   | HZM6   | MEPAC functiebehoudende hoge zeskantmoer M6 | 100 st. |
|  | 509101   | SA550  | MEPAC functiebehoudend schroefanker 5x50mm  | 100 st. |
|  | 509102   | SA530  | MEPAC functiebehoudend schroefanker 5x30mm  | 100 st. |
|  | 509201   | SSA660 | MEPAC functiebehoudend stokanker 6x60mm, M6 | 100 st. |

# Draadeindclips

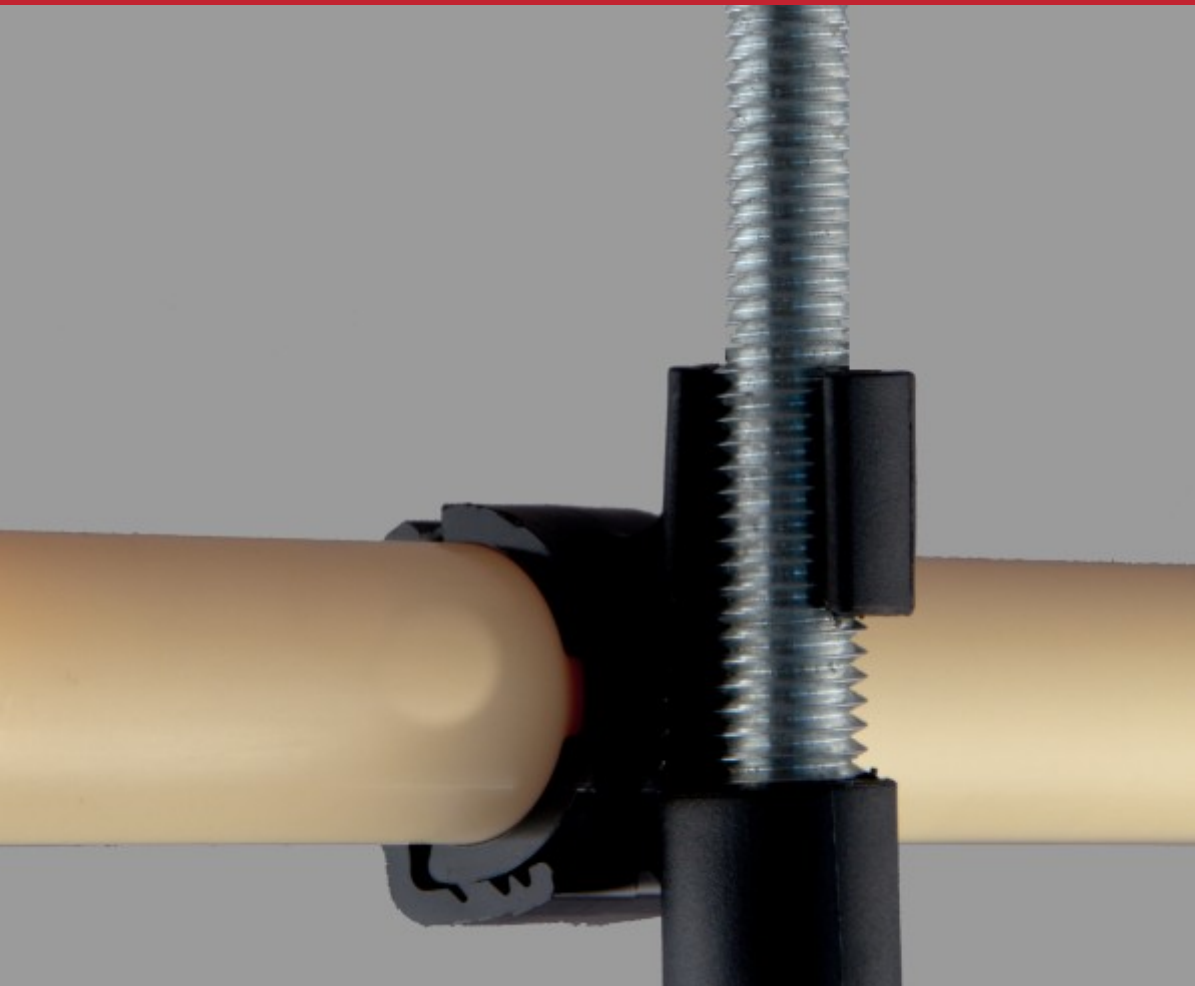



### Draadeindclips

- ✓ Voor de montage van elektrabuis, waterleiding, afvoerbuis of koelleiding van 15 tot en met 55 mm
- ✓ Montage: klikmontage op draadeind M8 of M10
- ✓ Materiaal: nylon [PA6], UV gestabiliseerd
- ✓ Halogeenvrij
- ✓ Temperatuurbereik: -40°C tot +80°C, montage tot -20°C
- ✓ Kleur: zwart

#### M8

| art. nr. | Type       | Omschrijving                          | VPE    |
|----------|------------|---------------------------------------|--------|
| 441042   | DEC 8/42 Z | MEPAC 8mm draadeindclip 41/45mm zwart | 25 st. |
| 441050   | DEC 8/50 Z | MEPAC 8mm draadeindclip 48/52mm zwart | 25 st. |
| 441054   | DEC 8/54 Z | MEPAC 8mm draadeindclip 53/55mm zwart | 25 st. |
| 441015   | DEC 8/16 Z | MEPAC 8mm draadeindclip 15/17mm zwart | 50 st. |
| 441020   | DEC 8/19 Z | MEPAC 8mm draadeindclip 18/21mm zwart | 50 st. |
| 441022   | DEC 8/22 Z | MEPAC 8mm draadeindclip 21/23mm zwart | 50 st. |
| 441025   | DEC 8/25 Z | MEPAC 8mm draadeindclip 24/27mm zwart | 50 st. |
| 441028   | DEC 8/28 Z | MEPAC 8mm draadeindclip 27/29mm zwart | 50 st. |
| 441032   | DEC 8/32 Z | MEPAC 8mm draadeindclip 30/34mm zwart | 50 st. |
| 441035   | DEC 8/35 Z | MEPAC 8mm draadeindclip 32/37mm zwart | 50 st. |
| 441040   | DEC 8/40 Z | MEPAC 8mm draadeindclip 38/41mm zwart | 50 st. |

#### M10

| art. nr. | Type        | Omschrijving                           | VPE    |
|----------|-------------|--|--------|
| 442042   | DEC 10/42 Z | MEPAC 10mm draadeindclip 41/45mm zwart | 25 st. |
| 442050   | DEC 10/50 Z | MEPAC 10mm draadeindclip 48/52mm zwart | 25 st. |
| 442054   | DEC 10/54 Z | MEPAC 10mm draadeindclip 53/55mm zwart | 25 st. |
| 442015   | DEC 10/16 Z | MEPAC 10mm draadeindclip 15/17mm zwart | 50 st. |
| 442020   | DEC 10/19 Z | MEPAC 10mm draadeindclip 18/21mm zwart | 50 st. |
| 442022   | DEC 10/22 Z | MEPAC 10mm draadeindclip 21/23mm zwart | 50 st. |
| 442025   | DEC 10/25 Z | MEPAC 10mm draadeindclip 24/27mm zwart | 50 st. |
| 442028   | DEC 10/28 Z | MEPAC 10mm draadeindclip 27/29mm zwart | 50 st. |
| 442032   | DEC 10/32 Z | MEPAC 10mm draadeindclip 30/34mm zwart | 50 st. |
| 442035   | DEC 10/35 Z | MEPAC 10mm draadeindclip 32/37mm zwart | 50 st. |
| 442040   | DEC 10/40 Z | MEPAC 10mm draadeindclip 38/41mm zwart | 50 st. |

# Zelfklevende kabelbeugels





### Zelfklevende kabelbeugel

Kan snel worden aangebracht op vrijwel elk schoon, glad en vetvrij oppervlak.

- ✓ Voor de montage van buis en kabel van 8 tot en met 25 mm
- ✓ Montage: voorzien van sterk hechtend kleefband
- ✓ Materiaal: UL approved Nylon PA 6.6, 94V-2
- ✓ Kleur: zwart

| art. nr. | Type       | Omschrijving                                 | VPE    |
|----------|------------|--|--------|
| 447233   | ZK 8/10 Z  | MEPAC zelfklevende kabelbeugel 8/10mm zwart  | 50 st. |
| 447234   | ZK 10/13 Z | MEPAC zelfklevende kabelbeugel 10/13mm zwart | 50 st. |
| 447235   | ZK 13/16 Z | MEPAC zelfklevende kabelbeugel 13/16mm zwart | 50 st. |
| 447236   | ZK 16/20 Z | MEPAC zelfklevende kabelbeugel 16/20mm zwart | 50 st. |
| 447237   | ZK 22/25 Z | MEPAC zelfklevende kabelbeugel 22/25mm zwart | 50 st. |



Hoe dan ook. klemko.<sup>®</sup>

Postbus 505  
3760 AM Soest  
Nederland

Tel: +31 (0) 88 0023300  
E-mail: [info@klemko.nl](mailto:info@klemko.nl)

**mepac.nl**