

FICHE PRODUIT

CRUISER M : projecteur à énergie solaire, 3000 lumens. Avec détecteur de mouvement



8 003910 113688

PACKING /	INNER pcs	MASTER pcs
Colour box	1	8



DONNÉES TECHNIQUES



Nom	CRUISER M
Alimentation électrique	SOLAR
Alimentation électrique fournie	YES
Type d'alimentation électrique fournie	SOLAR PANEL
Piles fournies	(INCLUDED)
Type de batterie	18650
Capacité de la batterie (mAh)	5400
Technologie des piles	LITHIUM-ION
Temps de recharge (h)	8
Poids de la batterie (kg)	0.293
Autonomie maximale (h)	16
Quantité de LED	40
Source d'éclairage	SMD LED
Puissance d'éclairage (W)	25
Consommation d'électricité (W)	25
Lumen	3000
Faisceau lumineux	DIFFUSE
Angle du faisceau (°)	120°
Angle de détection (°)	120
Distance de détection	8
Durée de fonctionnement du détecteur	20
Portée (m)	9
Durée de vie des LED (heures)	50000
Matériau	PLASTIC - PC
Couleur	DARK GREY
Interrupteur	YES
Protection IP	IP65
Couleur claire	4000K
Tension nominale (V)	7.4
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	220
Profondeur (mm)	55
Hauteur (mm)	500
Poids net (Kg)	2.049

DESCRIPTION

Ultra lumineux : le lampadaire solaire de 25 W est équipé de 40 LED SMD qui fournissent un éclairage super lumineux pour un espace extérieur d'environ 40 à 50 m². Elle peut être installée sur un poteau ou fixée au mur et vous offre 3000 lumens. La batterie au lithium de grande capacité de 6000 mAh garantit une longue autonomie, même pendant les journées sans soleil. Technologie de charge intelligente : le panneau solaire intégré convertit la lumière du soleil en électricité avec un rendement élevé (10 W monocristallin). Le système de charge de dernière génération rend le panneau solaire rechargeable même par temps nuageux ou pluvieux. Éclairage garanti 365 jours par an. Avec détecteur de mouvement : le lampadaire se charge pendant la journée et s'allume automatiquement la nuit. Mode de fonctionnement : au cours des 5 premières heures d'éclairage, il s'allume à puissance maximale (3000 lumens) lorsqu'un mouvement est détecté à une distance de 8 mètres. Après 20 secondes sans mouvement la luminosité revient à 20% de puissance. Après les 5 premières heures d'éclairage ou lorsque la capacité de la batterie est inférieure à 30% : la lumière est normalement éteinte. Elle s'allume à pleine puissance lorsqu'un mouvement est détecté, puis baisse à 20 % après 20 secondes puis s'éteint au bout de 5 minutes. Éclairage extérieur polyvalent : la lampe a été conçue pour être utilisée en extérieur. Elle résiste donc à l'eau (certifiée IP65), aux UV et aux agents atmosphériques (polycarbonate hyper résistant). Le lampadaire fonctionne de -15°C à 50°C, résiste aux conditions météorologiques extrêmes, telles que la foudre, la pluie, la neige. Idéal pour jardin, terrasse, cour, garage, emplacement, parking, entreprise, etc. Facile à installer : cette lampe solaire extérieure est facile à installer. Il n'est pas nécessaire de transporter un câble électrique, de faire des tranchées etc... Elle est totalement sans fil. Et c'est aussi une belle économie : 0 euro sur la facture ! Elle peut être montée sur un mur ou un poteau (droit ou courbé), la hauteur d'installation recommandée est d'environ 3 à 5 mètres.

Type d'emballage	Colour box
Longueur de l'emballage (mm)	60
Largeur de l'emballage (mm)	265
Hauteur de l'emballage (mm)	530
Longueur intérieure (cm)	55

Hauteur intérieure (cm)	55
Quantité à l'intérieur	1
Poids brut intérieur (kg)	21.200
ITF INNER	18003910113685
Quantité dans le master	8
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	64
Code INTRASTAT	94055000
DEEE	0.21

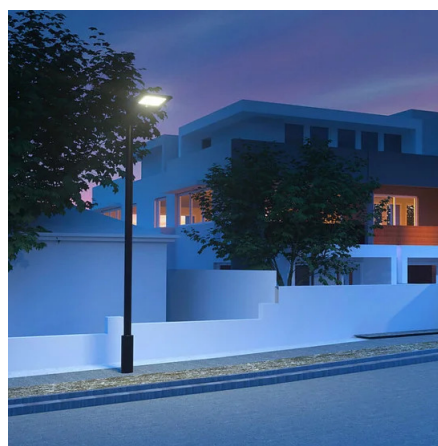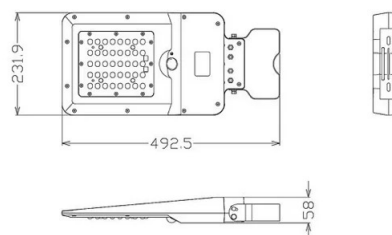

3 INSTALLATION WAYS

