

Highbay Multipower

riflettori industriali



IP65

IK08

950°

+40°C
-20°C



Riflettore ad alte prestazioni con spessore ridotto per aumentare lo spazio sottostante per il passaggio di carriponte o altre strutture semoventi.



Driver multipower con selettore di regolazione della potenza. Sei apparecchi in uno: 3 potenze selezionabili con installazione a parete o sospensione.



Gancio pieghevole integrato per l'installazione a sospensione e staffa regolabile in dotazione.

Applicazioni

Industriale, magazzini, hangar

Caratteristiche

Alimentazione 220÷240 Vac, 50÷60 Hz

Mantenimento flusso luminoso a 25°C
>30.000h (L70B50)

Stabilità colore 3 SDCM

Installazioni Soffitto, parete


Corpo Alluminio pressofuso

Ottica Alluminio bianco. Simmetrica

Schermo Vetro temprato

Temperatura colore 4000K


Conformità EN60598-1, EN60598-2-1, EN 62471

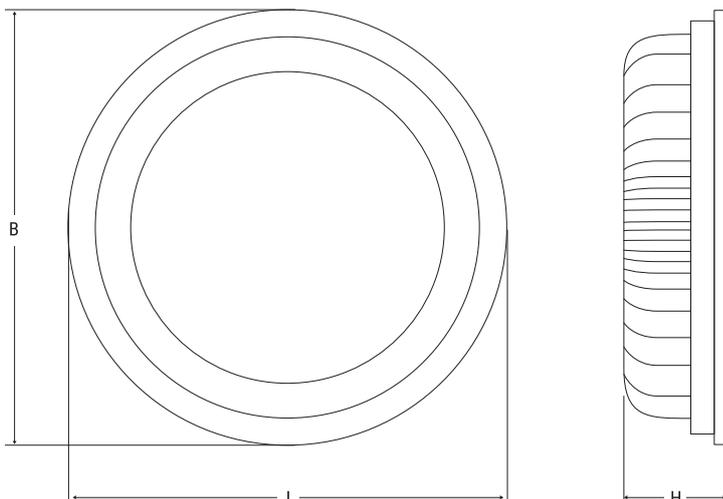

Dimensioni mm

L	B	H
299	299	60

HIGHBAY MULTIPOWER



■ C0-C180

■ C90-C270

FLUSSO/POTENZA REGOLABILI MANUALMENTE SU 3 STEP



Flusso/Potenza	Highbay Multipower		
	lm	W	lm/W
STEP 1	20.000	200	100
STEP 2	15.000	150	100
STEP 3	10.000	100	100

L'impianto di illuminazione deve tenere conto sia della necessità di illuminamento determinato dal calcolo illuminotecnico che delle esigenze di contenimento dei consumi energetici. Highbay Multipower consente di ottenere questo risultato grazie ad un driver dotato di uno switch con 3 step di modulazione della corrente in modo da assicurare la massima efficienza luminosa, e quindi il massimo risparmio energetico, pur rispettando il flusso luminoso determinato in fase di progettazione.



LA VERSATILITÀ DI HIGHBAY MULTIPOWER

Riflettore industriale di ultima generazione, dotato di alimentatore a potenza variabile comandabile da uno switch protetto da un coperchio a vite che garantisce il mantenimento del grado di protezione IP65. L'apparecchio è inoltre dotato di gancio per l'appendimento a soffitto ma anche di staffa orientabile per l'installazione a parete o a suolo.



Cod. ord.	Descrizione	Ottica	Potenza W	Temp. colore K	Resa cromatica	Flusso LED lm (Tj=25°C)	Flusso apparecchio lm	Efficienza luminosa lm/W	Peso Kg	Imballo Sing/Mult.
RD 76305	HIGHBAY M.POWER 100/150/200W	Diffondente	100/150/200	4000	>80	11000/12500/22000	10000/15000/20000	100	4	1/4

REGOLABILE

ACCESSORI - in dotazione



CAVO CABLATO (lunghezza 1m)
GANCIO DI SOSPENSIONE
STAFFA ORIENTABILE

ACCESSORI - da ordinare separatamente



CAMPANA CONCENTRANTE 80°
Attacco rapido a baionetta. Alluminio antiiridescente
Cod. Ord. **40910**