


Luminaires

L PAN M600 U19 C90 ED IP65 4K

B40113

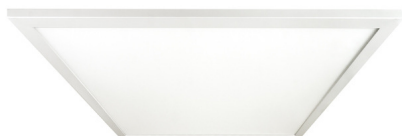

L PAN M600 U19 C90 ED IP65 4K

	B40113
Adapté à un montage au plafond	Oui
Adapté à un montage encastré	Oui
Source lumineuse	LED non interchangeable
Avec source lumineuse	Oui
Matériau du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	Blanc
Matériau du couvercle	Plastique transparent
Type de tension	CA
Tension nominale	230 - 230 V
Appareil	Appareil à LED commandé en courant
Avec appareil	Oui
Répartiteur de lumière	Lentille/optique/panneau diffuseur
Répartition lumineuse	Symétrique
Angle de rayonnement	Faisceau libre
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Sortie de lumière	Direct
Durée de vie L70/B50 à 25 °C	100000 h
Classe de protection (IP), face avant	IP65
Résistance aux chocs	IK05
classe de protection selon IEC 61140	II
Système d'alimentation de secours	Sans
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1	-20 - 40 °C
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11	650 - 30 s
Efficacité du luminaire	111 - 111 lm/W
Puissance du système	36 W

L PAN M600 U19 C90 ED IP65 4K

	B40113
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1	4000 - 4000 lm
Couleur de la lumière	Blanc
Température de couleur	4000 - 4000 K
Indice de rendu des couleurs CRI	90-100
Largeur	595 mm
Hauteur/profondeur	12 mm
Longueur	595 mm
Longueur d'encastrement	595 mm
Largeur de montage	595 mm
Hauteur/profondeur d'encastrement	41 mm
Distorsion harmonique (THD)	10 %
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0

Marque	BEGHELLI
Art. N°	B40113
Unité de vente	pc
EAN PCE	8002219755391
EAN QTY PCE	1
Code Intrastat	85393110