


Verlichtingsarmaturen

Arial Plus Multi Backlit High Output UGR<19 LED Panel - 25mm 1200x300

BEL11775

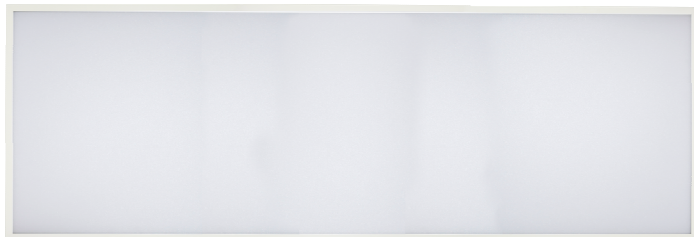

Arial Plus Multi Backlit High Output UGR

	BEL11775
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats	Ja
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Materiaal behuizing	Staal
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Kunststof opaal
Spanningstype	AC
Nominale spanning	220 - 240 V
Regeling inbegrepen	Ja
Dimbaar	Ja
Dimmer 0-10 V	Ja
Dimmer DALI	Ja
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-paneel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Vrijstralend
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000 h
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	80 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	10 %
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP40
Noodstroomvoorzieningssysteem	Zonder
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	0 - 35 °C
Geschikt voor noodverlichting	Ja
Specifieke lichtstroom armatuur	129 - 129 lm/W
Systeemvermogen, systeemprestaties	36 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	4656 - 4656 lm
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	4000 - 4000 K
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)

Arial Plus Multi Backlit High Output UGR<19 LED Panel - 25mm 1200x300

	BEL11775
Breedte	295 mm
Hoogte/diepte	25 mm
Lengte	1195 mm
Lumen regelbaar	Traploos

Merk	BELL LIGHTING
Art. N°	BEL11775
Verkoopenheid	pc
EAN PCE	501358811775
EAN QTY PCE	1
Intrastat-code	94054099