



# Garten- und Objektstrahler clarios-mini, 3 W

Garden and building spot clarios-mini, 3 W


Luminaire pour jardin et objets clarios-mini, 3 W





- sehr kompakter Strahler mit 3 W Power LED; hohe Leuchtkraft, mit verschiedenen Abstrahlwinkeln lieferbar
- zur effektvollen Beleuchtung von Pflanzen und Architektur, bei V4A auch unter Wasser einsetzbar
- einzigartiges Design, Gehäuse aus V4A Edelstahl bzw. schwarz beschichtetem Aluminium; Lieferung mit Montagebügel, Edelstahlschraube und Spezialdübel
- 0 - 100 % dimmbar mit PWM-Dimmer über separaten Dimmeingang
- Fußplatte, Montageverlängerung für Anbringung in verschiedenen Höhen, sowie Edelstahl-Erdspieß, Blendschutz und Marderschutz als Sonderzubehör lieferbar
- mit 3 W Marken-LED und integrierter Treiberelektronik; THERMOPROTECT-System, verhindert die Überhitzung des Strahlers und sorgt damit für eine sehr hohe Lebensdauer der LED
- Temperaturbereich - 25°C bis + 50°C
- verschiedene Anschlussvarianten lieferbar



- very compact LED spot with 3 W Power LED; excellent luminosity, available with a variety of beam angles
- for atmospheric lighting of plants and architecture, also usable underwater with 316L housing
- unique design, stainless steel 316 L housing or black coated aluminum; supplied with mounting bracket, stainless steel screw and special rawl plugs
- 0 - 100% dimmable with PWM dimmer via separate dimming input
- base plate, installation extensions for installation at various heights, stainless steel peg, stainless steel dazzle and marten repellent available as custom accessories
- with 3 W brand-name LED and integrated driver electronics; excellent thermal management with THERMOPROTECT system which prevents the spot from overheating and thus ensures a long LED service life
- operable temperature range - 25°C up to + 50°C
- different connection variants available

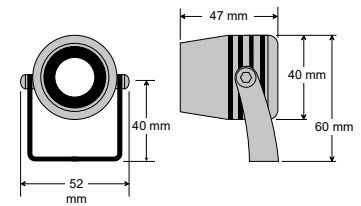

- projecteur LED très compact avec LED Power 3 W; grande puissance lumineuse, disponibles avec différents angles de départ
- pour un éclairage des plantes et de l'architecture faisant de l'effet, avec V4A également utilisable sous l'eau
- design unique, boîtier en acier inoxydable V4A ou aluminium enduit noir; livraison comprenant des équerres de fixation, vis en inox et des chevilles spéciales
- 0 - 100% variable à l'aide d'un variateur PWM via une entrée de variateur séparée
- Semelle, tiges de fixation pour une installation à différentes hauteurs ainsi qu'un pic de mise à la terre, bandeau en acier inoxydable et une protection contre les martres sont disponibles comme équipements spéciaux
- avec des LED de marque 3 W et un driver électronique intégré; contrôle thermique excellent, avec un système de THERMOPROTECT qui empêche une surchauffe du projecteur et garantit une très longue durée de vie des LED
- boîte gamme de température entre - 25°C et + 50°C
- différentes variantes de branchements disponibles



Article-No.	Model		Watt	IP
<b>clarios-mini 12 - 24 V, 3 W</b>				
22101.XXX.XX.XX	clm	V4A/316L	3 W	IP 68
22201.XXX.XX.XX	clm	alu black	3 W	IP 67

Article-No.		Φ	⚡	CRI
XXXX.827.XX.XX	<input type="checkbox"/> warm white, 2700 K <sup>2</sup>	200 lm	12 - 24 V DC	>80
XXXX.830.XX.XX	<input type="checkbox"/> warm white, 3000 K <sup>2</sup>	212 lm	12 - 24 V DC	>80
XXXX.840.XX.XX	<input type="checkbox"/> neutral white, 4000 K <sup>2</sup>	243 lm	12 - 24 V DC	>80
XXXX.857.XX.XX	<input type="checkbox"/> cool white, 5700 K <sup>2</sup>	295 lm	12 - 24 V DC	>80
XXXX.099.XX.XX	<input type="checkbox"/> RGB <sup>1</sup>	86 lm	12 V DC	-

Article-No.	
XXXX.XXX.06.XX	6°
XXXX.XXX.25.XX	25°
XXXX.XXX.40.XX	40°

Article-No.	
XXXX.XXX.XX.33	5 m
XXXX.XXX.XX.41	0,3 m
XXXX.XXX.XX.42	5 m

<sup>1</sup> Optimale Farbmischung bei RGB nur mit 40°Linse • Optimum RGB colour mixing only with 40° lens • Un mélange optimum des couleurs pour le RVB avec une lentille 40° seulement

<sup>2</sup> Einfarbige Leuchten mit M12 Stecker für Betrieb an 24 V Multiboxen • Single-color lights with M12 plug for operation on 24 V multiboxes • Lampes monochromes avec prise M12 pour fonctionnement sur boîtiers multiples 24 V

Weitere Leuchtfarben auf Anfrage • Other light colors on request • Autres couleurs de la lumière sur demande

## Zubehör • accessories • accessoires ▶ clarios-mini 12 - 24 V, 3 W

Art.-No.	Model	Beschreibung • description • description
93000	ES 20	Edelstahl Erdspieß mit M6 Schraube und Sicherungsscheibe • stainless steel peg with M6 screw and lock washer pic de mise à la terre fourni avec une vis M6 et une rondelle de sécurité
93002	ES 20 b	Kunststoff Erdspieß mit M6 Schraube und Sicherungsscheibe • plastic peg with M6 screw and lock washer piquet de sol en plastique avec une vis M6 et une rondelle de sécurité
94920	FP 80	Fußplatte Ø 80 mm, V4A, für Gartenstrahler, mit M6 Montageschraube Base plate Ø 80 mm, V4A, for garden spots, with M6 installation screw Semelle Ø 80 mm, V4A, pour spots pour jardins, avec une vis de montage M6
93103	BS clm	Edelstahl Blendschutz • stainless steel dazzle protection • bandeau en acier inoxydable
93145	BS clm b	Edelstahl Blendschutz schwarz beschichtet • stainless steel dazzle protection black coated • bandeau en acier inoxydable revêtu de noir
93001	MS	Marderschutz, Länge 50 cm, zur Montage am Anschlusskabel marten repellent, length 50 cm, for mounting to the connection cable protection contre les martres, longueur 50 cm pour un montage sur le câble de connexion
93201	MV 100	Montageverlängerung 100 mm • installation extension 100 mm • rallonges de montage 100 mm

Weiteres Zubehör ab Seite • additional accessories from page • autre accessoires à partir de la page ▶ 66 + 148