QUICKI Verbindungsmuffe

für Leitungen mit 5-poligem Schraubverbinderblock

Anwendung

- Im Freien und im Erdreich, im Wasser und in Kabelschächten, in Innenräumen

Eigenschaften

- UV-beständig
- Formschale aus schlagfestem, halogenfreiem PP
- Mit Doppeldichtung
- Hohe Isoliereigenschaften
- Witterungs- und feuchtigkeitsbeständig
- Temperaturbeständigkeit von -40°C bis +80°C

Vorteile

- Kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Wiederzuöffnen
- Einfache und schnelle Montage, sofort betriebsbereit

QUICKI Verbindungsmuffe für Leitungen mit 5-poligem Schraubverbinderblock; es sind Aderendhülsen zu verwenden

A07RN-F, H07RN-F mm²	Abmessungen L x B x H mm	Artikel Nummer	Typ
3 – 5 x 1,5 – 4	155 x 59 x 31	000 935	GTQ 6L
3 – 5 x 6	200 x 75 x 37	000 936	GTQ 16L

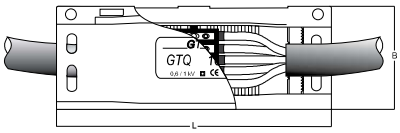

Verbindungsmuffe Typ GTQ 16L



Lieferumfang

- GEL-gefüllte Formschale mit Doppeldichtung
- Schraubverbinderblock mit Inbusschlüssel
- Kabelbinder
- Montageanweisung