



### Anwendung

- Im Freien und im Erdreich, im Wasser und in Kabelschächten, in Innenräumen

### Eigenschaften

- UV-beständig
- Formschale aus schlagfestem, halogenfreiem PP
- Mit Doppeldichtung
- Witterungs- und feuchtigkeitsbeständig
- Temperaturbeständigkeit von -40°C bis +80°C

### Vorteile



- Kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Wiederzuöffnen
- Einfache und schnelle Montage, sofort betriebsbereit

### QUICKI Koaxial-Verbindungs-muffen ohne Verbinder

Max. Verbinderlänge mm	Kabel $\varnothing$ mm max	Abmessungen L x B x H mm	Abmessungen Spleißraum L x B x H mm	Artikel Nummer	Typ
60	15	121 x 46 x 35	80 x 18 x 16	180 056	GTQT K 1
80	18	155 x 59 x 31	111 x 37 x 25	180 057	GTQT K 2
100	23	200 x 75 x 37	135 x 45 x 29	180 058	GTQT K 3

### Lieferumfang

- GEL-gefüllte Formschale
- Kabelbinder
- Montageanweisung

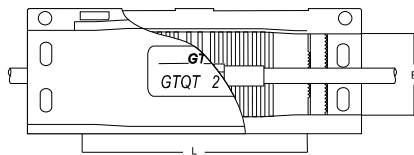

Typ GTQT K 1