


## Matériel d'installation, d'isolation et de connexion élect

### BTE DE JONCTION (80ml)

GT10

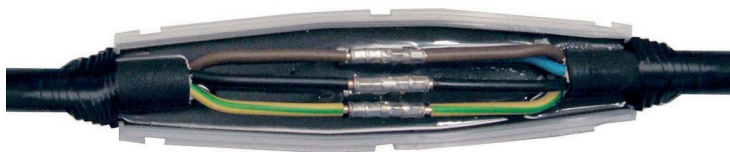

### BTE DE JONCTION (80ml)

|                                                                                  | GT10             |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Tension de commutation U0/U (Um)                                                 | 0,6/1 (1,2) kV   |
| Modèle                                                                           | Résine de coulée |
| Matériau isolant                                                                 | Plastique        |
| Pour connexion à du papier à l'aide de câbles dotés d'une isolation en plastique | Non              |
| Avec conducteur de protection                                                    | Oui              |
| Section nominale du conducteur                                                   | 1.5 - 10 mm²     |
| Homologation du secteur minier                                                   | Non              |
| Avec blindage concentrique                                                       | Non              |
| Adapté à                                                                         | N(A)YY           |
| Accessoires de connexion                                                         | Sans             |
| Sans halogène                                                                    | Non              |

|                |               |
|----------------|---------------|
| Marque         | FILOFORM      |
| Art. N°        | GT10          |
| Unité de vente | pc            |
| EAN PCE        | 4022589025874 |
| EAN QTY PCE    | 1             |
| Code Intrastat | 85369010      |