
Systèmes de gaines de protection

ROHRflex PA 6 AD15,8

0233202012

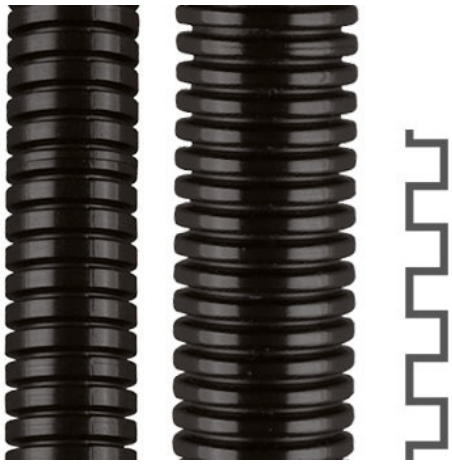

ROHRflex PA 6 AD15,8

	0233202012
Diamètre nominal	15.8 mm
Diamètre nominal en pouces	3/8 pouces
Résistance à la compression	125 N
Température d'utilisation	-40 - 120 °C
Rayon de courbure, statique	35 mm
Rayon de courbure, dynamique	55 mm
Résistant à l'huile	Oui
Couleur	Noir
Matériau de gaine	Sans gaine
Accélérateur de flammes	Non
Tenue à la flexion	Flexible
Résistance à la traction	100 N
À fente longitudinale	Non
Fermant à clé (en deux parties)	Non
Sans halogène	Oui
Avec tirette	Non
Couche interne extrêmement glissante	Non
Protection contre l'incendie selon UL 94	V0
Diamètre intérieur	12 mm
Homologation selon DIN EN 61386-23	Oui
Homologation selon LUL/British Standard	Oui
Homologation selon Lloyd's Register TA	Oui
Diamètre externe	15.8 mm
Homologation selon UTAC	Non
Approuvé selon DIN 5510	Oui

*Documents et visuels non contractuels, les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.

ROHRflex PA 6 AD15,8

	0233202012
Approuvé selon VdTÜV/GGVSEB	Oui

Marque	FLEXA
Art. N°	0233202012
Unité de vente	m
EAN PCE	40251131054241
EAN QTY PCE	1
EAN C01	4025113105424
EAN QTÉ C01	50
Code Intrastat	39173200

*Documents et visuels non contractuels, les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.