
Beschermslangsystemen

ROHRflex PA 6 AD15,8

0233202012

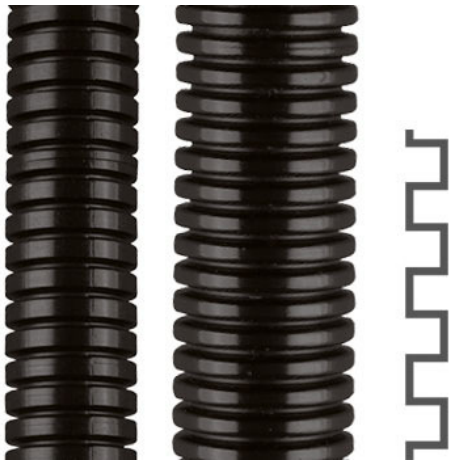

ROHRflex PA 6 AD15,8

	0233202012
Nominale diameter	15.8 mm
Nominale grootte (duim)	3/8"
Drukvastheid	125 N
Insteltemperatuur	-40 - 120 °C
Buigingsradius, statisch	35 mm
Dynamische buigradius	55 mm
Oliebestendig	Ja
Kleur	Zwart
Materiaal ommanteling	Zonder mantel(gaine)
Brandversnellend	Nee
Buigweerstand	Flexibel
Treksterkte	100 N
Sleuven over de lengterichting	Nee
Afsluitbaar (tweedelig)	Nee
Halogeenvrij	Ja
Met trekkoord	Nee
Extra gladde binnenlaag	Nee
Brandbeveiliging conform UL 94	V0
Binnendiameter	12 mm
Goedkeuring volgens DIN EN 61386-23	Ja
Goedkeuring volgens LUL/British Standard	Ja
Goedkeuring volgens Lloyd's Register TA	Ja
Buitendiameter	15.8 mm
Goedkeuring volgens UTAC	Nee
Goedkeuring volgens DIN 5510	Ja

*Documenten en beeldmateriaal zijn niet contractueel, technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

ROHRflex PA 6 AD15,8

	0233202012
Goedkeuring volgens VdTÜV/GGVSEB	Ja

Merk	FLEXA
Art. N°	0233202012
Verkoopeenheid	m
EAN PCE	40251131054241
EAN QTY PCE	1
EAN C01	4025113105424
EAN QTY C01	50
Intrastat-code	39173200

*Documenten en beeldmateriaal zijn niet contractueel, technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.