


Beschermssystemen

SPR-AS, gegalvaniseerd staal, 10 meter verpakking OD 19, 16 x 19 1011111016 mm

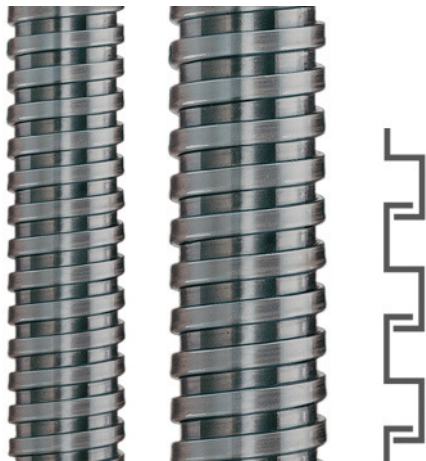

SPR-AS, gegalvaniseerd staal, 10 meter verpakking OD 19, 16 x 19 mm

	1011111016
Nominale grootte (duim)	Overig
Buitendiameter	19 mm
Binnendiameter	16 mm
Materiaal	Staal
Oppervlaktebescherming	Verzinkt
Materiaal ommanteling 1e laag	Zonder mantel(gaine)
Materiaal ommanteling 2e laag (buitenste)	Zonder mantel(gaine)
Afdichting	Zonder afdichting
Drukvastheid	750 N
Insteltemperatuur	-50 - 250 °C
Treksterkte	500 N
Buigingsradius, statisch	35 mm
Gewicht	0.15 kg/m
Kleur	Zink
Hanglast	150 N
Elektrische eigenschappen	Met geleidingseigenschappen
Brandversnellend	Nee
Explosieveilige toepassing	Ja
Met goedkeuring volgens UL	Nee

Merk	FLEXA
Art. N°	1011111016
Verkoopenheid	pc
EAN PCE	4025113116390
EAN QTY PCE	1
Intrastat-code	83071000