


Systèmes de gaines de protection

SPR-AS. Tuyeau de protection métallique-acier galvanisé.

1011111018

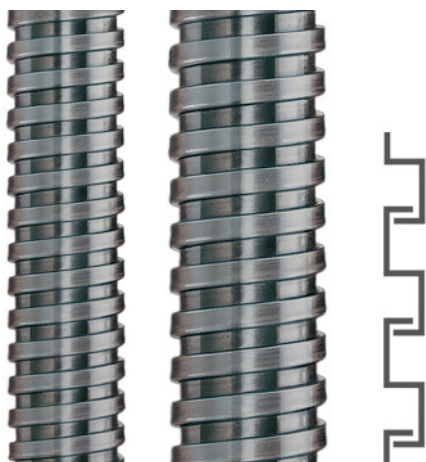

SPR-AS. Tuyeau de protection métallique, acier galvanisé. - acier galvanisé - 18,0 x 21,0 mm Ø 21 - EN / IEC 61386-23 ; IP40 -

	1011111018
Diamètre nominal en pouces	1/2 pouce
Diamètre externe	21 mm
Diamètre intérieur	18 mm
Matériau	Acier
Traitement de surface	Étamé
Matériau de la gaine 1ere	Sans gaine
Matériau de la gaine 1ere	Sans gaine
Joint	Sans joint
Résistance à la compression	750 N
Température d'utilisation	-50 °C
Résistance à la traction	500 N
Rayon de courbure, statique	40 mm
Poids	0.21 kg/m
Couleur	Zinc
Charge suspendue	450 N
Caractéristiques électriques	Avec propriétés de conductibilité
Accélérateur de flammes	Non
Utilisation dans la zone Ex	Oui
Avec homologation selon UL	Non

Marque	FLEXA
Art. N°	1011111018
Unité de vente	pc
EAN PCE	4025113116406
EAN QTY PCE	1
Code Intrastat	83071000