


Systèmes de gaines de protection

LIQUID-TIGHT-EF. Gaine de protection en métal- acier galvanisé-
gaine

2080111012

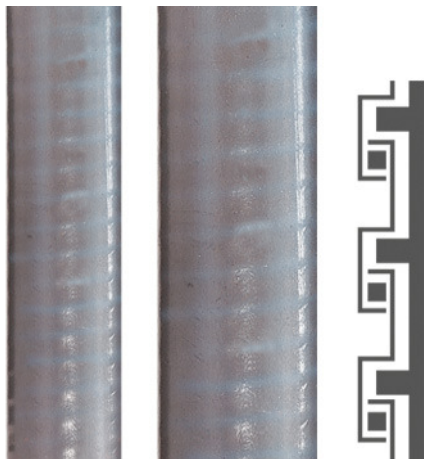

LIQUID-TIGHT-EF. Gaine de protection en métal, acier galvanisé, gaine en PVC, protection supplémentaire contre les liquides. - acier galvanisé - gainage: PVC - gris - 12,5 x 18,0 mm Ø 3/8" - IP68 -

	2080111012
Diamètre nominal en pouces	3/8 pouces
Diamètre externe	18 mm
Diamètre intérieur	12.5 mm
Matériau	Acier
Traitement de surface	Non traité
Matériau de la gaine 1ere	PVC, ignifugé
Matériau de la gaine 1ere	Sans gaine
Joint	Joint en fibre spécial
Résistance à la compression	1250 N
Température d'utilisation	-25 - 90 °C
Classe de protection (IP)	IP68
Résistance à la traction	500 N
Rayon de courbure, statique	145 mm
Poids	0.26 kg/m
Couleur	Gris
Charge suspendue	450 N
Caractéristiques électriques	Avec propriétés d'isolation
Accélérateur de flammes	Non
Utilisation dans la zone Ex	Non
Avec homologation selon UL	Non

LIQUID-TIGHT-EF. Gaine de protection en métal- acier galvanisé- gaine

Marque	FLEXA
Art. N°	2080111012
Unité de vente	m
EAN PCE	4025113134424
EAN QTY PCE	1
EAN QTÉ C01	50
Code Intrastat	83071000