


Systèmes de gaines de protection

SPR-EDU-AS, acier galvanisé OD 19, 15 x 19 mm

4010111015

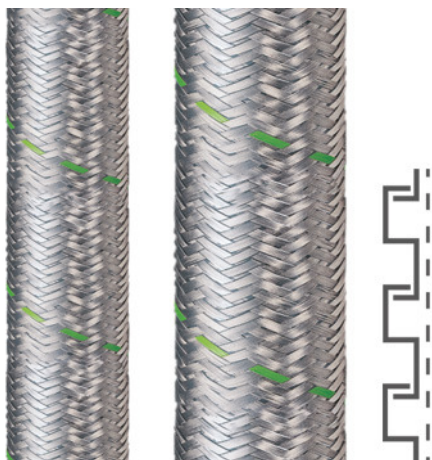

SPR-EDU-AS, acier galvanisé OD 19, 15 x 19 mm

	4010111015
Diamètre nominal en pouces	Autre
Diamètre externe	19 mm
Diamètre intérieur	15 mm
Matériau	Acier
Traitement de surface	Étamé
Matériau de la gaine 1ere	Sans gaine
Joint	Sans joint
Résistance à la compression	1250 N
Température d'utilisation	-50 - 250 °C
Classe de protection (IP)	IP40
Résistance à la traction	500 N
Rayon de courbure, statique	32 mm
Poids	0.27 kg/m
Couleur	Zinc
Charge suspendue	450 N
Caractéristiques électriques	Avec propriétés de conductibilité
Accélérateur de flammes	Non
Utilisation dans la zone Ex	Oui
Avec homologation selon UL	Non

Marque	FLEXA
Art. N°	4010111015
Unité de vente	m
EAN PCE	4025113139276
EAN QTY PCE	1
Code Intrastat	83071000