


Beschermssystemen

SPR-EDU-AS, gegalvaniseerd staal OD 19, 15 x 19 mm

4010111015

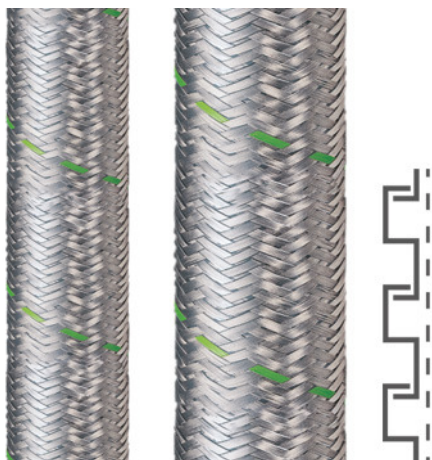

SPR-EDU-AS, gegalvaniseerd staal OD 19, 15 x 19 mm

	4010111015
Nominale grootte (duim)	Overig
Buitendiameter	19 mm
Binnendiameter	15 mm
Materiaal	Staal
Oppervlaktebescherming	Verzinkt
Materiaal ommanteling 2e laag (buitenste)	Zonder mantel(gaine)
Afdichting	Zonder afdichting
Drukvastheid	1250 N
Insteltemperatuur	-50 - 250 °C
Beschermingsgraad (IP)	IP40
Treksterkte	500 N
Buigingsradius, statisch	32 mm
Gewicht	0.27 kg/m
Kleur	Zink
Hanglast	450 N
Elektrische eigenschappen	Met geleidingseigenschappen
Brandversnellend	Nee
Explosie veilige toepassing	Ja
Met goedkeuring volgens UL	Nee

Merk	FLEXA
Art. N°	4010111015
Verkoopenheid	m
EAN PCE	4025113139276
EAN QTY PCE	1
Intrastat-code	83071000