


Systèmes de gaines de protection

SPR-EDU-AS. Gaine de protection en métal- acier galvanisé- tressage e

4010111022

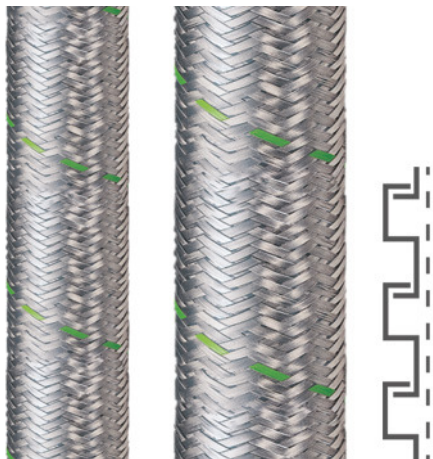

SPR-EDU-AS. Gaine de protection en métal, acier galvanisé, tressage en fil d'acier galvanisé. - acier galvanisé - 22,0 x 27,0 mm Ø 27 - EN / IEC 61386-23 ; IP40 -

	4010111022
Diamètre nominal en pouces	3/4 pouces
Diamètre externe	27 mm
Diamètre intérieur	22 mm
Matériau	Acier
Traitement de surface	Étamé
Matériau de la gaine 1ere	Sans gaine
Joint	Sans joint
Résistance à la compression	1250 N
Température d'utilisation	-50 - 250 °C
Classe de protection (IP)	IP40
Résistance à la traction	1000 N
Rayon de courbure, statique	45 mm
Poids	0.43 kg/m
Couleur	Zinc
Charge suspendue	450 N
Caractéristiques électriques	Avec propriétés de conductibilité
Accélérateur de flammes	Non
Utilisation dans la zone Ex	Oui
Avec homologation selon UL	Non

SPR-EDU-AS. Gaine de protection en métal- acier galvanisé- tressage e

Marque	FLEXA
Art. N°	4010111022
Unité de vente	m
EAN PCE	4025113139290
EAN QTY PCE	1
EAN QTÉ C01	50
Code Intrastat	83071000