


FLEXAzip

ROHRflex corrugated plastic tubings

Protective all-plastic tubing, internally and externally corrugated, slitted - re-closable for additional installation, HB (UL 94)

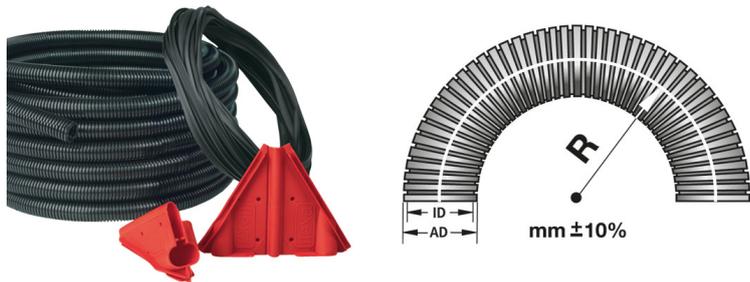

Température: -50°C ... +100°C ^ +130°C

Matériau: conduit: PA plastics | closing profile: TPE

CHARACTERISTICS:

- Properties: oil resistant up to + 80°C
- benzine resistant
- widely resistant to acids and solvents
- free of silicone, cadmium, halogen
- self-extinguishing
- flame retardant
- UV-resistant

APPLICATIONS:

- Application: machine and plant constructions / shipbuilding / automation / electrical installations



FLEXA No.	Couleur	DE [mm]	Profilé	DI [mm]	DE [mm]	R stat. [mm]	R dyn. [mm]	Poids [kg/m]	UE [m]
10255202110	Black	13,0	fine	9,8	12,9	20	60	0,030	10
10255202112	Black	15,8	fine	12,1	15,8	25	80	0,040	10
10255202116	Black	21,2	fine	16,5	21,3	40	120	0,060	10
10255202123	Black	28,5	fine	22,9	28,5	45	140	0,100	10
10255202129	Black	34,5	fine	28,6	34,4	55	170	0,120	10
10255202136	Black	42,5	fine	36,0	42,2	65	200	0,150	10
10255202148	Black	54,5	fine	47,7	54,2	80	240	0,210	10

Les recommandations concernant les domaines d'application, les domaines d'utilisation, les produits ou les combinaisons de produits sont faites par FLEXA au mieux de ses connaissances et de ses expériences antérieures. L'utilisation des produits FLEXA pour des applications spécifiques doit être vérifiée par l'utilisateur. Tous les textes publiés, les images de produits, les dessins de produits et les listes ne peuvent être copiés, modifiés ou changés sans le consentement de FLEXA. Les dessins techniques, les approbations, les certificats et les résultats du propre laboratoire d'essai de FLEXA sont disponibles sur demande. Pour les fautes d'impression, les erreurs dans les dessins techniques, les erreurs et les modifications techniques, nous n'assumons aucune responsabilité.