


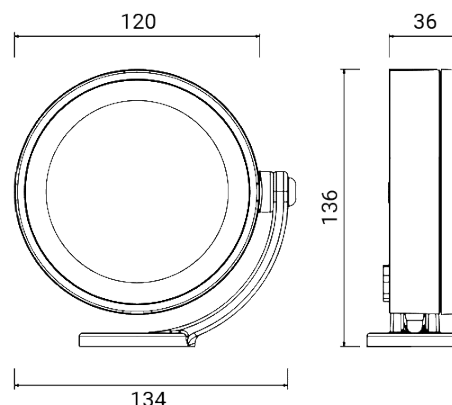

Spot d'extérieur pour installation murale, sur tige et au sol

Luminaire orientable avec blocage stable sur le point choisi

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur : verre trempé transparent ultrablanc, scellé au cadre de fermeture

Source lumineuse : module LED à tension secteur, compatible avec variateur à coupure de phase

Le spot est hermétiquement fermé avec résine à deux composants et fourni avec 1,5 m de câble enterrable H05RN-F. Le câble peut passer dans le trou approprié dans la base du bras

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

24V Basse tension 24V

MT7 Longueur de câble 7 m

HC Optique alvéolaire honeycomb 10°

Dimensions	Ø 120 x H 136 x 36 mm
Source lumineuse	LED
Puissance	10 W
Alimentation	220-240 V 50/60 Hz
Flux lumineux source	895 lm
Flux lumineux appareil	691 lm
Rendement lumineux	69 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
Classe énergétique LED	E (4000K), F (2700K), F (3000K)
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 67
Résistance mécanique	IK 08 (5 Joules)
Normes	EN 60598-1 +2-1
Poids	0.71 kg
Conformité	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINITION

AG	GRIS ALUMINIUM
AN	ANTHRACITE
BR	BRONZE
VE	VERT

sur demande:

CO	CORTEN
BI	BLANC

TEMP. DE COULEUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K


OPTIQUE

standard	40°
optique optionnelle	
12	12°
90	90°

CLOCK 120 LED 10W

4664 AN27K ANTHRACITE - 2700K - 40°

ACCESSOIRES

CLOCK STEM TIGE H 600  4693	CLOCK STEM TIGE H 1200  4694	CLOCK STEM TIGE H 2300  4699	ACCESSOIRES CONNECTEUR ÉTANCHE  1941
ACCESSOIRES CONNECTEUR ÉTANCHE  1944	ACCESSOIRES CONNECTEUR ÉTANCHE  1942	CLOCK 120 VISIÈRE  4669	CLOCK STEM RACCORD  4695
CLOCK PIQUET  4691	CLOCK BRAS MURAL 380  4692	CLOCK STEM SUPPORT MURAL  4681	CLOCK STEM TIGE MURALE 900  4682
CLOCK STEM TIGE MURALE 1800  4683	CLOCK SANGLE  1602	CLOCK BRAS MURAL 680  4690	

CLOCK

LA SÉRIE

