





I-DEA

Garten-Pollerleuchten
Bornes pour jardin

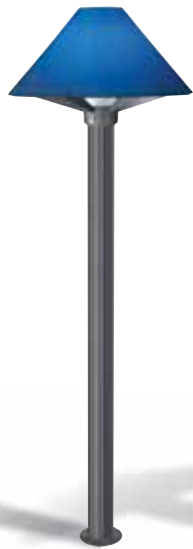

I-Dea
LED

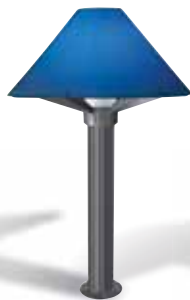

Pastellblau
Bleu Pastel



Opalweiß
Blanc Opal



Glänzendes Orange
Orange Brillante



Grasgrün
Vert Pré



I-Dea Preziosa
LED




Amber
Ambre



Zirkonblau
Bleu Zirconium



Smaragdgrün
Vert Emeraude

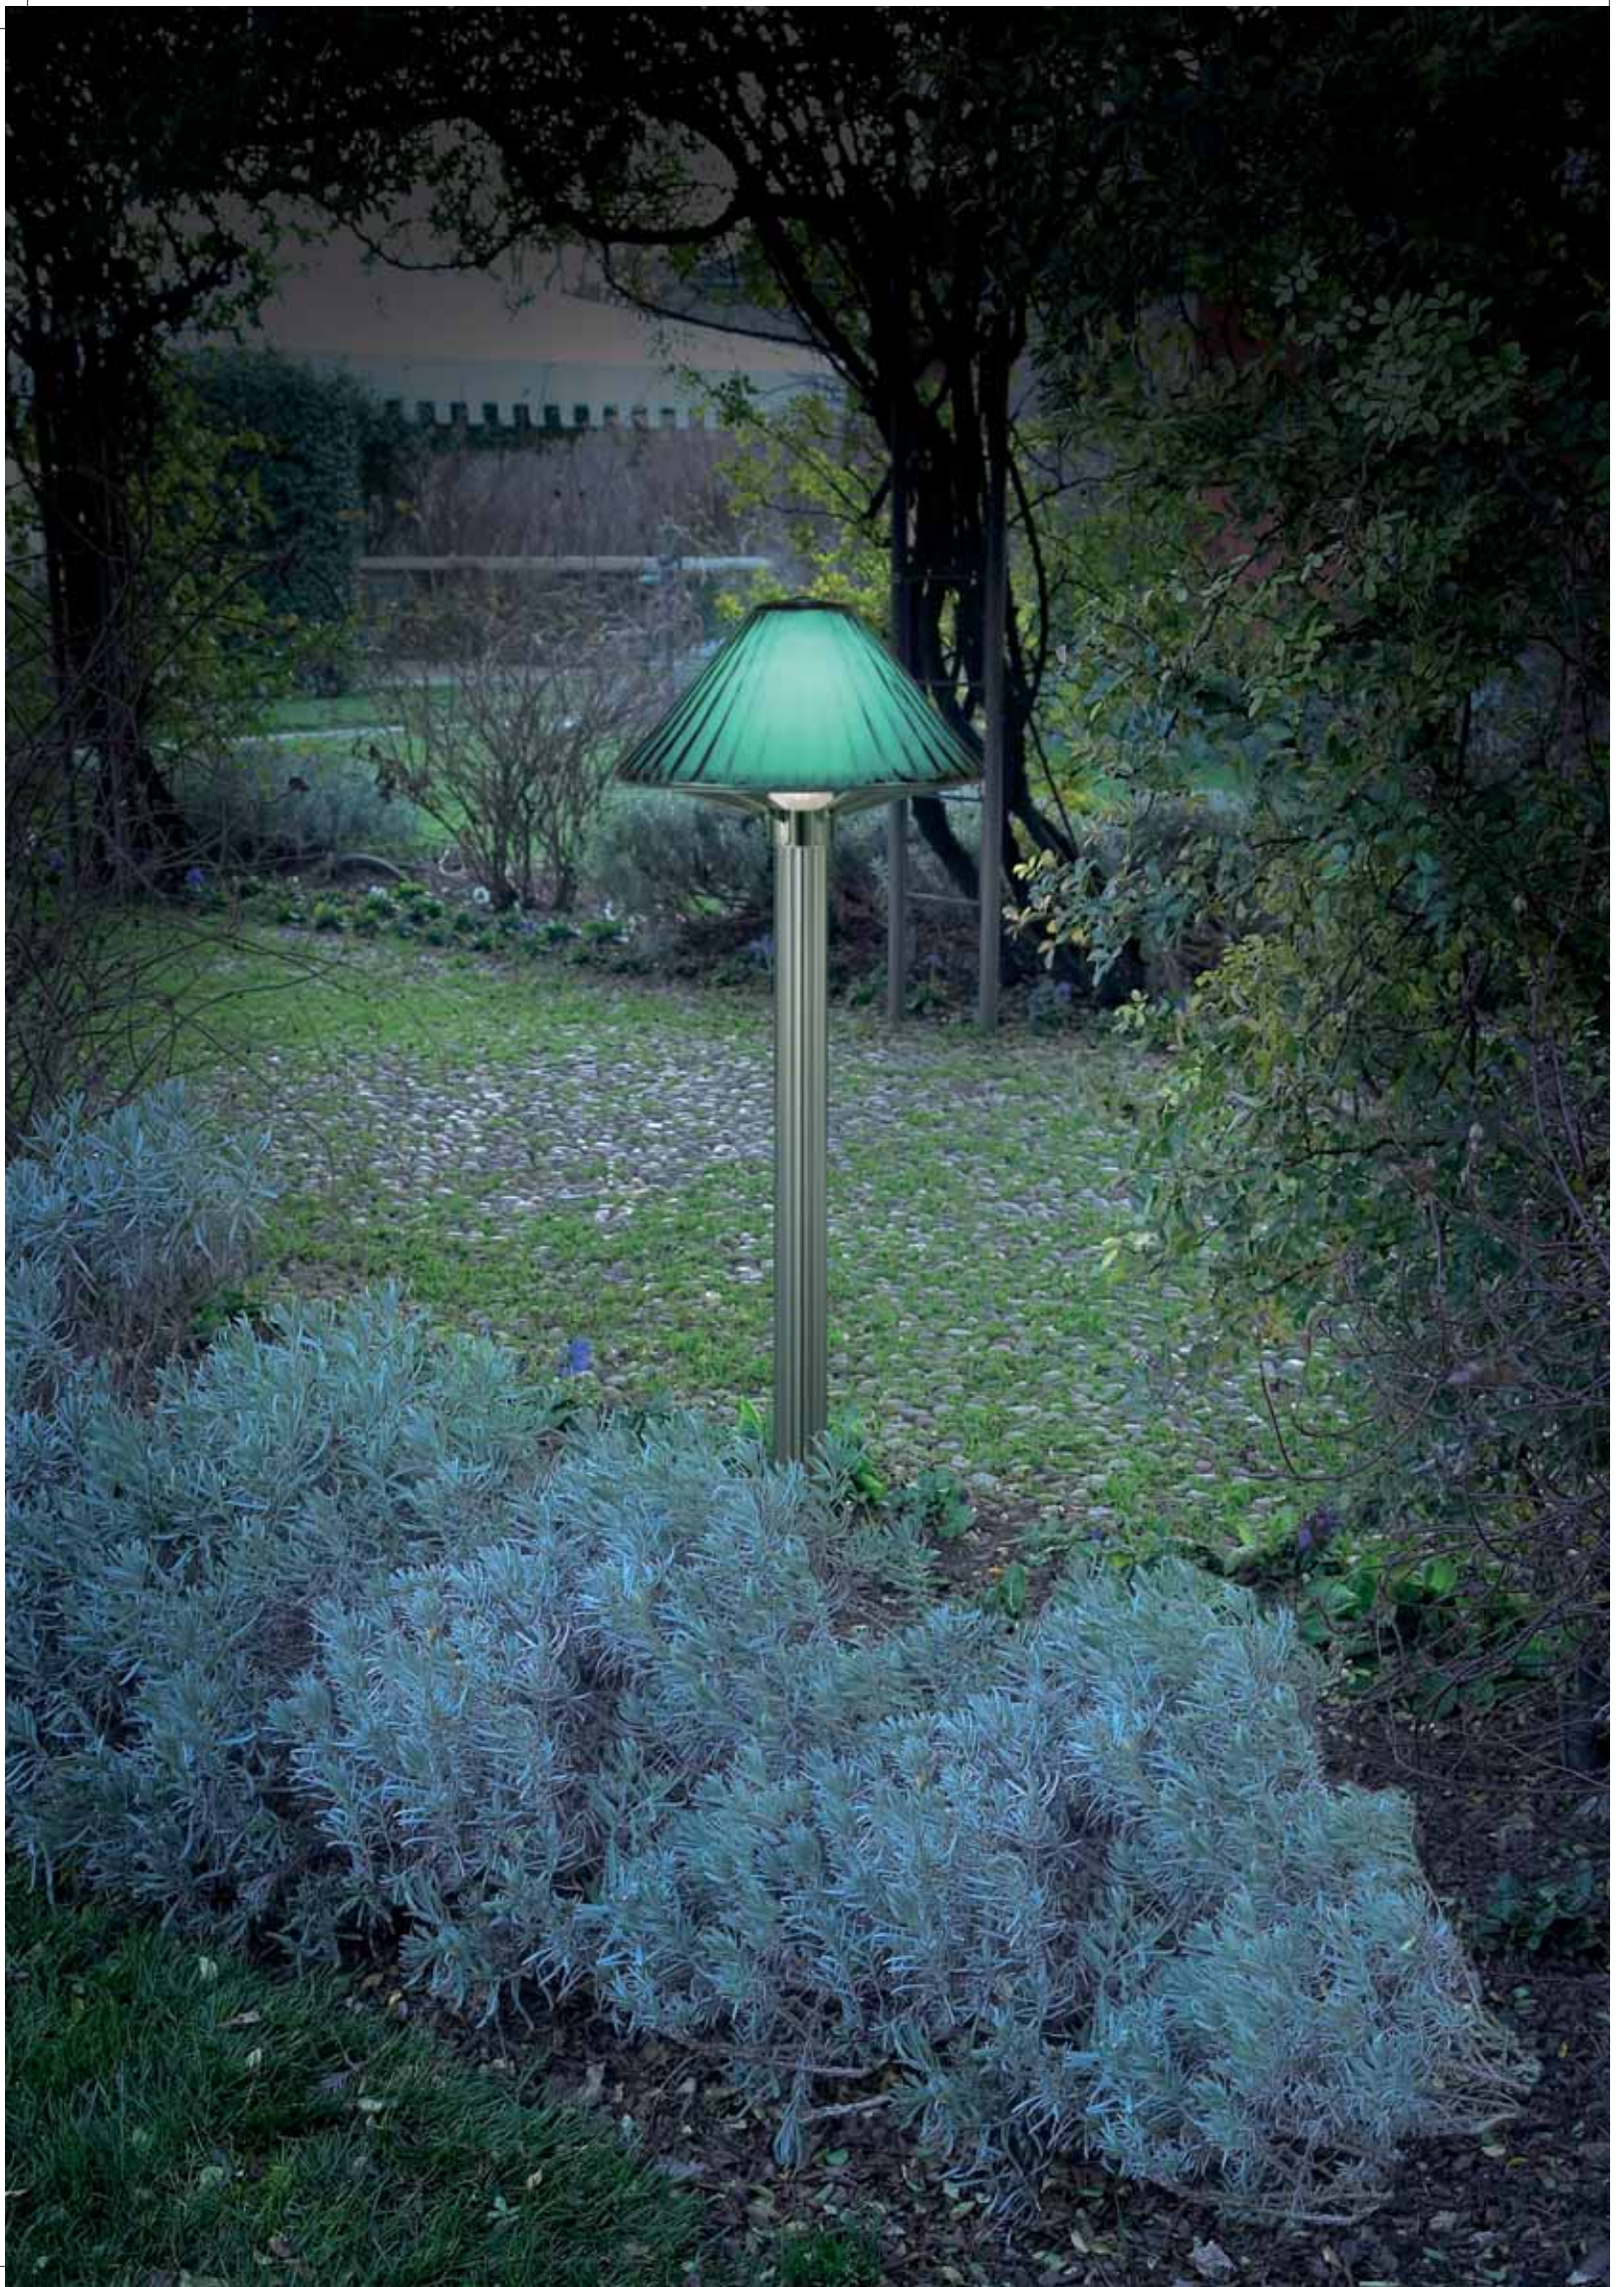

I-DEA

Garten-Pollerleuchten
Bornes pour jardin

ALLGEMEINE MERKMALE

- Garten-Pollerleuchte.
- **Struktur:** Polycarbonatschirm oder aus handbearbeitetem Glas. Der Lampenschirm ist innenseitig weiß beschichtet, um das Licht optimal nach unten zu reflektieren. Strahlenkranz aus Aluminiumdruckguss.
- Mit Kabelanschlusskasten aus selbstlöschendem Technopolymer.
- **Poller** aus stranggepresstem Aluminium. Fuß aus geschmiedetem Aluminium.
- Doppeleingang für Durchgangsversorgung.
- 14W Niederenergie-**Leuchtmittel** oder **Led der neuesten Generation**. Die Led strahlt das Licht nach oben, das von der weißen Innenbeschichtung des Schirms nach unten reflektiert wird. 60.000 h garantierte Lebensdauer mit max. Lichtstromabfall von 20%. Eingebauter Treiber.
- **Oberflächenbehandlung:** auf Aluminium: Beizen + Phosphorchromatieren + Epoxidgrundierung + Lackierung mit UV-stabilisiertem Epoxidpulver.
- Hergestellt in Übereinstimmung mit den Europanormen EN 60598-1 CE

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- *Appareil de jardin pour installation sur poteau.*
- **Structure:** abat-jour en polycarbonate ou verre façonné à la main. Intérieur de l'abat-jour blanc pour une réflexion maximale de la lumière vers le bas. Arceau en aluminium moulé sous pression.
- *Doté d'un boîtier de câblage en technopolymère auto-extinguible.*
- **Poteau** en aluminium extrudé. Pied en aluminium forgé.
- *Double entrée pour alimentation passante.*
- **Lampe** 14W à économie d'énergie ou **Led de nouvelle génération**. La Led projette la lumière vers le haut qui est réfléchi vers le bas depuis l'intérieur blanc du couvercle. Durée de vie garantie de 60 000 heures avec diminution max de 20%. Driver intégré.
- **Finition:** en aluminium: décapage + phospho-chromatation + fond époxy + peinture avec poudres époxy stabilisées anti-UV.
- *Fabriqué conformément aux normes européennes EN 60598-1 CE*

I-DEA LED

- 1 - Bunter Polycarbonatschirm mit reflektierender Innenbeschichtung, die das Licht nach unten reflektiert
- 2 - Led-Einheit
- 3 - Wärmeableiter und Leuchtstrahler

I-DEA LED

- 1 - Abat-jour en polycarbonate coloré avec intérieur réfléchissant pour rayonner la lumière vers le bas
- 2 - Unité Led
- 3 - Dissipateur de chaleur et projecteur lumineux



BUNTE LAMPENSCHIRME

Die Polycarbonatschirme sind in 4 Farben erhältlich. Die Schirme aus handbearbeitetem Glas sind in 3 Farben erhältlich.

ABAT-JOURS COLORÉS

Les abat-jours en polycarbonate sont disponibles dans 4 couleurs. Ceux en verre façonnés à la main sont disponibles dans 3 couleurs.



I-DEA

- 1 - Lampenschirm aus farbigem Polycarbonat.
- 2 - Leuchtgehäuse mit Speichenkranz aus Aluminium als Halterungssystem.


I-DEA

- 1 - Abat-jour en polycarbonate coloré.
- 2 - Corps lampe avec un arceau en aluminium.



LICHTVERTEILUNG

RAYONNEMENT



I-DEA PREZIOSA

- 1 - Lampenschirm aus bearbeitetem Glas.
- 2 - Innenhalter aus weißem Polycarbonat.
- 3 - Leuchtgehäuse mit Speichenkranz aus Aluminium als Halterungssystem.


I-DEA PREZIOSA

- 1 - Abat-jour en verre travaillé.
- 2 - Abat-jour interne en polycarbonate blanc.
- 3 - Corps lampe avec un arceau en aluminium.



EMPFOHLENER ABSTAND MIT POLLER H = 800 mm

DISTANCE CONSEILLÉE AVEC POTEAU D'UNE H = 800 mm

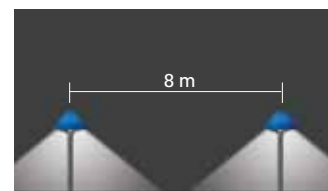


I-DEA

Garten-Pollerleuchten
Bornes pour jardin



I-DEA LAMPENSCHIRM | I-DEA ABAT-JOUR

Art.-Nr. + Farbcode
Art. + Couleur

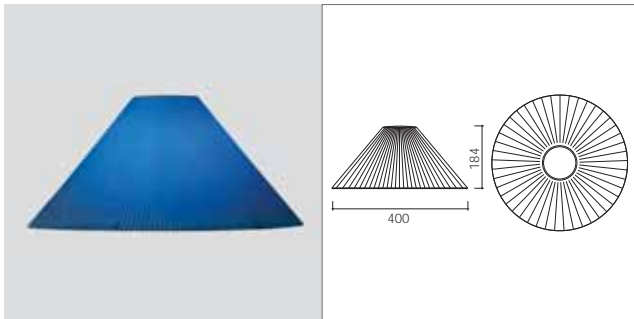

ART. BEZEICHNUNG / DESCRIPTION

OP BL AR VE


5531* Lampenschirm / Abat-jour

Lampenschirm aus durchgefärbtem Polycarbonat.
Gegen UV-Strahlen geschützt.
Spezielle lichtstreuende Streifen innen am Schirm.
CE

*Abat-jour en pâte de polycarbonate moulée.
Résistant aux détériorations générées par les rayons UV.
Prismes internes spéciaux de l'abat jour.*
CE

I-DEA PREZIOSA LAMPENSCHIRM | I-DEA PREZIOSA ABAT-JOUR

Art.-Nr. + Farbcode
Art. + Couleur

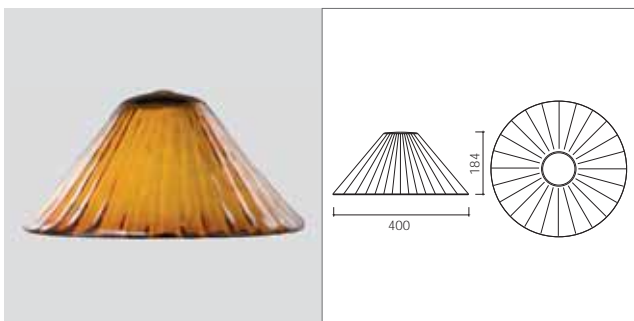

ART. BEZEICHNUNG / DESCRIPTION

BL VE AM BR


5534* Lampenschirm aus Glas / Abat-jour en verre

Lampenschirm aus bearbeitetem Glas mit Innenteil aus weißem Polycarbonat.
Installierbar auf Leuchteneinheit Art. 5536 - 5537.
CE

*Abat-jour en verre travaillé avec carcasse interne en polycarbonate blanc.
Montable sur les systèmes de lampe art. 5536 - 5537.*
CE

LED LEUCHTENGEHÄUSE | CORPS LAMPE LED

Art.-Nr. + Farbcode + Farbtemperatur
Art. + Couleur + Tonalité

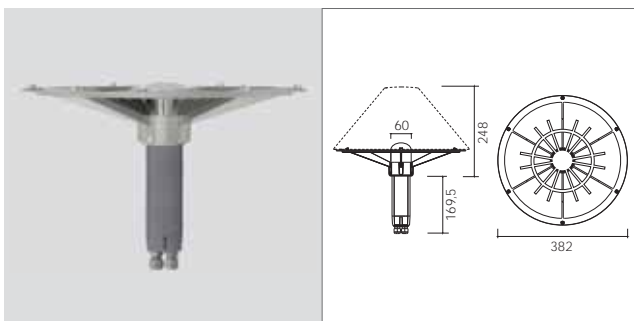

ART. LAMPE W LM LED - LM real/réels GR


5537* Led 14 1420 747

Transparenter Polycarbonatdiffusor.
Auf I-DEA/I-LUX Poller oder auf jeden 60 mm Ø Poller installierbar.
IP 65 / Schutzklasse II
Ra 80 / DOB - driver on board
230V / 50 Hz
CE
Farbtemperatur 3000K oder 4000K.
3K oder 4K zur Art.-Nr. nach dem Farbcode hinzufügen.

*Coupelle de protection en polycarbonate transparent.
Adapté pour l'installation sur poteaux I-DEA/I-LUX ou sur tous poteaux Ø 60.
IP 65 / Classe II
IRC 80 / DOB - driver on board
230V / 50 Hz
CE
Température de couleur 3000K ou 4000K.
Ajouter 3K ou 4K au code article après la couleur.*

E27 LEUCHTENGEHÄUSE | CORPS LAMPE E27

Art.-Nr. + Farbcode
Art. + Couleur

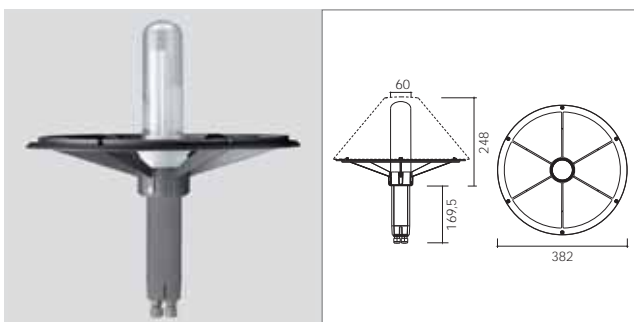


ART. LAMPE W GR

5536* E 27 18-23-33

Transparenter Polycarbonatdiffusor.
Auf I-DEA/I-LUX Poller oder auf jeden 60 mm Ø Poller installierbar.
IP 65 / Schutzklasse II
CE


*Coupelle de protection en polycarbonate transparent.
Adapté pour l'installation sur poteaux I-DEA/I-LUX ou sur tous poteaux Ø 60.
IP 65 / Classe II
CE*



I-DEA

ALU-POLLER | POTEAU AN ALUMINIUM

Art.-Nr. + Farbcode
Art. + Couleur

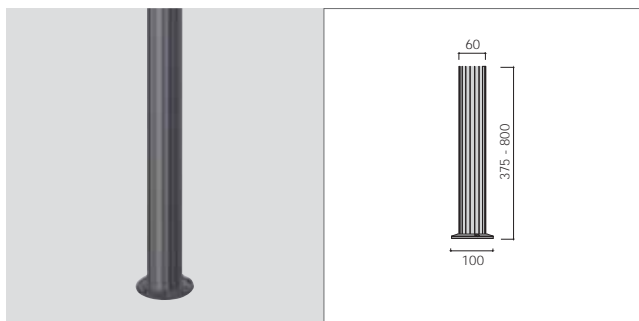

ART. BEZEICHNUNG / DESCRIPTION

GR


3501* Alu-Poller / Poteau an Aluminium 375 mm

3502* Alu-Poller / Poteau an Aluminium 800 mm

Poller aus stranggepresstem Aluminium.
Bodenplatte aus Schmiedealuminium.
Nur Poller, I-Dea-Leuchte ist separat
geliefert.
Schutzklasse II ☐

*Poteau en aluminium extrudé.
Base en aluminium forgé.
Poteau seulement, l'appareil I-Dea est
fourni séparément.
Classe II ☐*

SPIESS | PIQUET

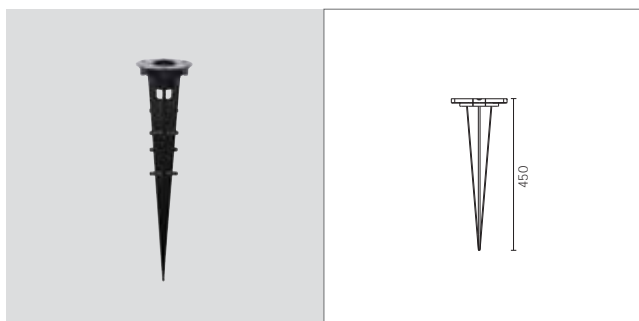


ART. BEZEICHNUNG / DESCRIPTION

5505 Spieß / Piquet

Tecnopolimetrische Struktur.
Integrierte Seitenklemmleisten.

*Structure en technopolymère.
Listels latéraux de blocage incorporés.*

PLATTE MIT BODENANKER | PLAQUE AVEC FIXATIONS

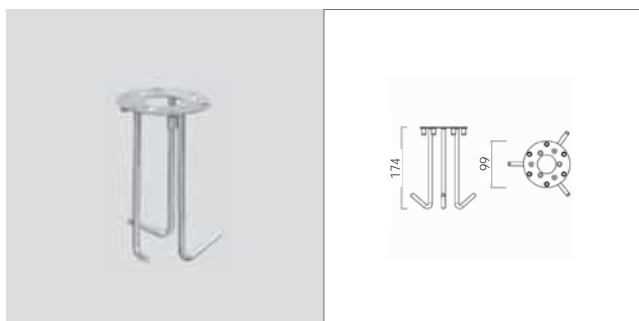

ART. BEZEICHNUNG / DESCRIPTION

5519 Platte mit Bodenanker / Plaque avec fixations

Edelstahlplatte mit Bodenanker.
Mit Poller 3501-3502 installierbar.

*Plaque en inox avec fixations, à enfour
sous terre.
Adapté pour l'installation avec poteaux
3501-3502.*