


LUNETTE

WAND-/DECKENLEUCHTEN
MUR/PLAFOND LUMINAIRES



LUNETTE ø 235 **LED**

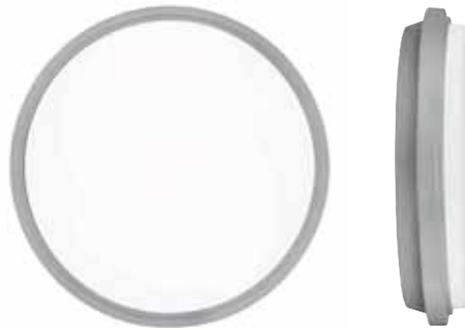


LUNETTE ø 365 **LED**

Die Wand-/Deckenleuchte LUNETTE ist eine Außenleuchte der neuen Generation, mit einem linearen und eleganten Design, das einen hochtechnologischen Inhalt hat. Trotz der reduzierten Dicke ist die Lichtverteilung in allen Versionen, auch mit Detektionssensoren, absolut gleichmäßig und schattenfrei. Die völlige Abwesenheit von sichtbaren Schrauben und das Drehverschluss-System mit Schnappverschluss machen die Montage einfach und unkompliziert. Die minimalistische Linie und die begrenzte Dicke deuten auf ihre Einfügung in Räume der zeitgenössischen Architektur hin.

Le plafonnier plafond / paroi LUNETTE est une lampe pour extérieur de nouvelle génération, au design linéaire et élégant, qui renferme un contenu hautement technologique. Malgré l'épaisseur réduite, la distribution de la lumière est parfaitement uniforme et sans ombre dans toutes les versions, y compris celles avec un capteur de détection. L'absence absolue de vis à vue et le système de fermeture à rotation à déclic facilitent l'installation. La ligne minimaliste et l'épaisseur contenue suggèrent l'insertion dans des espaces d'architecture contemporaine.


Die Serie LUNETTE beinhaltet die LED-Beleuchtung mit vier verschiedenen Funktionen
 La série LUNETTE enrichit l'éclairage à LED de quatre différentes fonctions

LUNETTE STANDARDLICHT | LUNETTE LUMINAIRE STANDARD

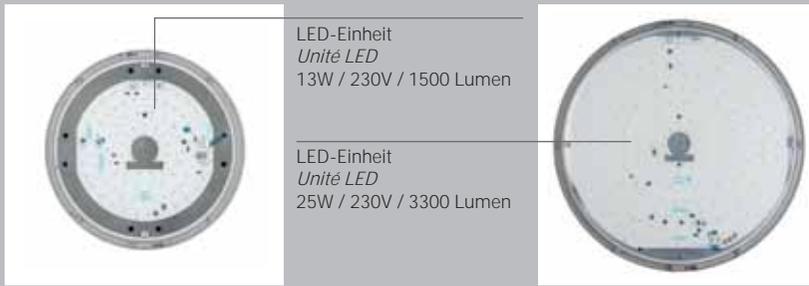

LED-Einheit
Unité LED
13W / 230V / 1500 Lumen

LED-Einheit
Unité LED
25W / 230V / 3300 Lumen

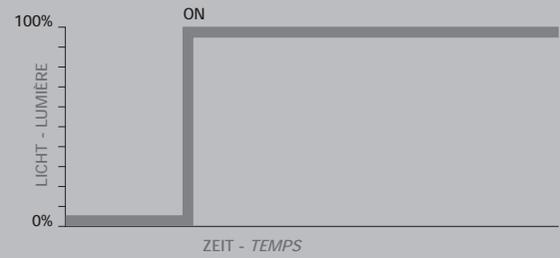

Sofortige volle Lichtleistung. Lebensdauer: 50.000 h mit max. 20% Lichtstromabfall.

Allumage immédiat. Durée de vie: 50.000 h avec diminution maximale de 20%.


LUNETTE STANDARD- UND NOTLICHT | LUNETTE LUMINAIRE STANDARD+ SECOURS



LED-Einheit
Unité LED
13W / 230V / 1500 Lumen

LED-Einheit
Unité LED
25W / 230V / 3300 Lumen


LED-Notlicheinheit
Unité LED d'urgence
360 Lumen

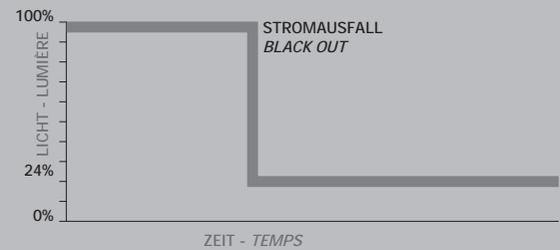


Dauerlicht (Netz + Notfall). Automatische Inbetriebsetzung der Notlicheinheit. LED-Einheit von 360 Lumen.

Fonctionnement de secours en régime permanent. Enclenchement automatique du secours. Unité LED d'urgence de 360 Lumens.

LUNETTE INTELLIGENTE BELEUCHTUNG | LUNETTE ÉCLAIRAGE INTELLIGENT

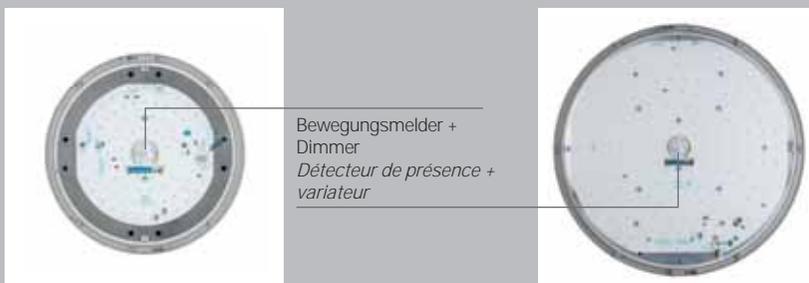


Bewegungsmelder + Dimmer
Détecteur de présence + variateur

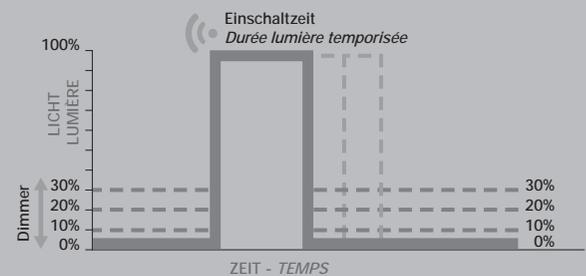

Nachtlicheinstellung von 0/10/20/30% durch Innendimmer. Einschalten auf volle Lichtleistung durch den eingebauten Microwellen-Bewegungsmelder. Drei Einstellungen: Reichweite, Zeitsteuerung, Dämmerungsschaltung.


Réglage de 0/10/20/30% de la lumière nocturne au moyen du variateur interne. Allumage 100% au moyen du détecteur de présence à micro-ondes. Trois réglages: aire de détection, temporisation, lumière crépusculaire.

LUNETTE INTELLIGENTE BELEUCHTUNG + NOTLICHT | LUNETTE ÉCLAIRAGE INTELLIGENT + SECOURS

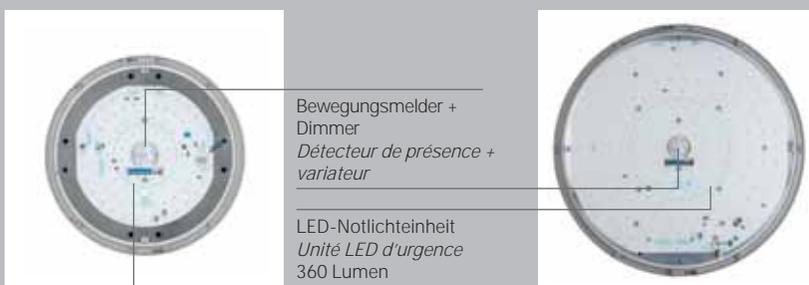

Bewegungsmelder + Dimmer
Détecteur de présence + variateur

LED-Notlicheinheit
Unité LED d'urgence
360 Lumen

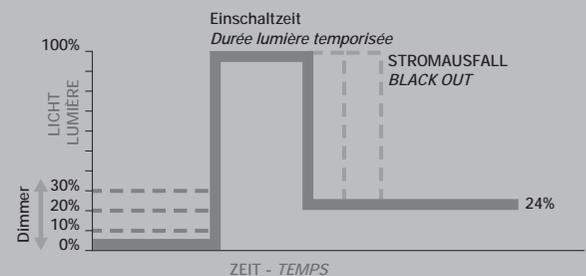

Dauerlicht (Netz + Notfall). Automatische Inbetriebsetzung der Notlicheinheit. LED-Einheit von 360 Lumen.

Fonctionnement de secours en régime permanent. Enclenchement automatique du secours. Unité LED d'urgence de 360 Lumens.

LUNETTE

Wand-/Deckenleuchten IP65
Mur/plafond lumineux IP65

ALLGEMEINE MERKMALE

- Wand- und Deckenleuchte aus Aluminium für den Außenbereich. Minimale Dicke.
- **Struktur:** Gehäuse aus primärer Aluminiumlegierung mit geringem Kupfergehalt.
- Silikondichtungen.
- Schirm aus Opalpolycarbonat, UV-beständig, IK 10 stoßfest.
- Interne Kabelhalterplatte aus Al 99,8.
- Mögliche Durchgangsversorgung mit doppelter Kabeleinführung.
- **Lichtquellen:** LED-Einheiten mit nicht-invasiven LEDs der neuen Generation zur Optimierung der Lichtverteilung.
- Garantierte Lebensdauer: 50.000 h mit max. Lichtstromabfall von 20%.
- **Notbeleuchtung:** Dauerbetrieb 3h
- **Intelligente Beleuchtung:** Ausführungen mit 0-10-20-30% im Ruhemodus und automatischem Einschalten auf 100% bei Bewegungsmeldung. Drei Einstellungen: Reichweite, Zeitsteuerung, Dämmerungsschaltung.
- **Oberflächenbehandlung** auf Aluminium: Beizen + Phosphorchromatieren + Epoxidgrundierung + Lackierung mit UV-stabilisiertem Epoxidpulver.
- Hergestellt in Übereinstimmung mit den Europeanormen EN 60598-1 **CE**

BEGRENZTE DICKE

68 mm für \varnothing 235; 70 mm für \varnothing 365.

ÉPAISSEUR CONTENUE

68 mm pour \varnothing 235; 70 mm pour \varnothing 365.



OHNE SCHRAUBEN

Keine sichtbaren Schrauben.

SANS VIS

Aucune vis à vue.



GLEICHMÄßIGES LICHT

Für eine bessere Lichtverteilung wurden zahlreiche kleine LEDs eingesetzt. Keine Schattenbildung auch bei den Ausführungen mit Sensor.

LUMIÈRE UNIFORME

Pour une meilleure distribution de la lumière, nombreuses petites LEDs ont été insérées. Aucune ombre, même dans les versions avec capteur.



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- *Mur/plafond lumineuse pour extérieur en Aluminium. Épaisseur minimale.*
- **Structure:** corps en alliage primaire d'aluminium faible teneur en cuivre.
- *Joint d'étanchéité en silicone.*
- *Diffuseur en polycarbonate opale anti UV, IK 10 antivandalisme.*
- *Plaque interne de support de câble en Al 99,8*
- *Alimentation passante possible avec double entrée des câbles.*
- **Sources lumineuses:** unité LED avec LED de nouvelle génération non invasives pour optimiser la distribution de la lumière.
- *Durée de vie garantie: 50 000 heures avec diminution max de 20%.*
- **Urgence:** lumière continue 3h.
- **Éclairage intelligent:** sont disponibles les variantes avec 0-10-20-30% en état de repos et allumage automatique à 100% lors du passage. *Trois réglages: aire de détection, temporisation, lumière crépusculaire.*
- **Finition sur aluminium:** décapage + phospho-chromatation + fond époxy + peinture avec poudres époxy stabilisées anti-UV.
- *Fabriqué conformément aux normes européennes EN 60598-1 **CE***

EINFACHE INSTALLATION

Der Rahmen wird durch das Drehverschluss-System mit Schnappverschluss (1) am Sockel befestigt. Ein seitlicher Gewindestift (2) verschraubt werden kann, sorgt für eine dauerhafte Verriegelung.

INSTALLATION FACILITÉE

Le cadre se fixe sur la base avec une rotation à déclic (1). Un goujon latéral, qui peut être vissé avec la clé fournie (2), garantit le blocage permanent.



DURCHGANGSVERSORGUNG

Die doppelte Kabeleinführung ermöglicht die Durchgangsversorgung.

ALIMENTATION PASSANTE

La double entrée des câbles permet l'alimentation passante.




ABSTANDHALTER

Das Zubehör ermöglicht die seitliche Kabeleinführung.

ENTRETOISE

L'accessoire permet l'entrée des câbles sur le côté

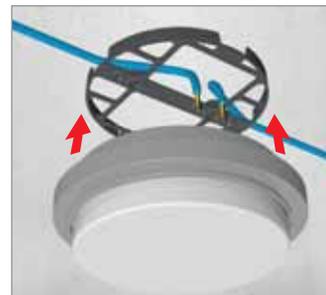


LUNETTE

Wand-/Deckenleuchten
Mur/plafond luminaires



LUNETTE ø 235 mm

Art.-Nr. + Farbcode + Farbtemperatur
Art. + Couleur + Tonalité

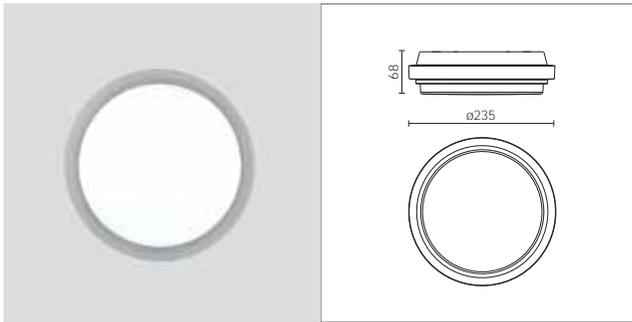


ART.	LAMPE	W	LM LED - LM real/réels	GR	GM	BI
9201*	Led	13	1500 890			
9202*	Led + Notleuchte 3h Secours 3h	13	1500/360 890/130			
9203*	Led + Intelligente Beleuchtung Éclairage intelligent	13	1500 890			
9204*	Led + Intelligente Beleuchtung+ Notlicht Éclairage intelligent+ Secours	13	1500/360 890/130			

LED-Notleuchte: Dauerlicht 3h.
Intelligente Beleuchtung (siehe Seite 252).
IP 65 / Schutzklasse I / IK 10
Ra 80 / 230V / 50-60 Hz
CE
Dimmbar auf Anfrage.
Farbtemperatur 3000K oder 4000K.
3K oder 4K zur Art.-Nr. nach dem
Farbcode hinzufügen.

Secours LED: lumière continue 3h.
Éclairage intelligent (voir page 252).
IP 65 / Classe I / IK 10
IRC 80 / 230V / 50-60 Hz
CE
Dimmable sur demande.
Température de couleur 3000K ou 4000K.
Ajouter 3K ou 4K au code article après la
couleur.

LUNETTE ø 365 mm

Art.-Nr. + Farbcode + Farbtemperatur
Art. + Couleur + Tonalité

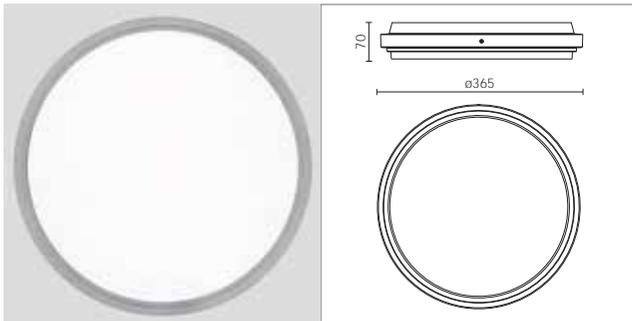


ART.	LAMPE	W	LM LED - LM real/réels	GR	GM	BI
9206*	Led	25	3300 1900			
9207*	Led + Notleuchte 3h Secours 3h	25	3300/360 1900/130			
9208*	Led + Intelligente Beleuchtung Éclairage intelligent	25	3300 1900			
9209*	Led + Intelligente Beleuchtung+ Notlicht Éclairage intelligent+ Secours	25	3300/360 1900/130			

LED-Notleuchte: Dauerlicht 3h.
Intelligente Beleuchtung (siehe Seite 252).
IP 65 / Schutzklasse I / IK 10
Ra 80 / 230V / 50-60 Hz
CE
Dimmbar auf Anfrage.
Farbtemperatur 3000K oder 4000K.
3K oder 4K zur Art.-Nr. nach dem
Farbcode hinzufügen.

Secours LED: lumière continue 3h.
Éclairage intelligent (voir page 252).
IP 65 / Classe I / IK 10
IRC 80 / 230V / 50-60 Hz
CE
Dimmable sur demande.
Température de couleur 3000K ou 4000K.
Ajouter 3K ou 4K au code article après la
couleur.

LUNETTE

ABSTANDHALTER | ENTRETOISE

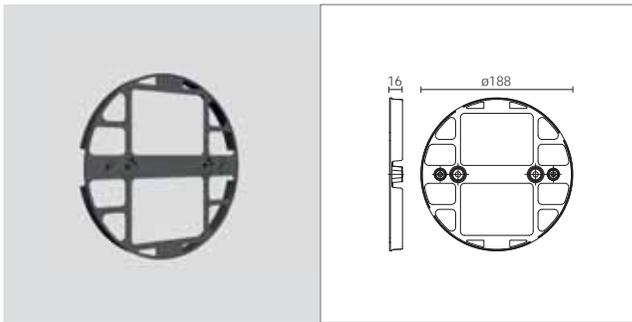


ART. BEZEICHNUNG / DESCRIPTION

9211 Für Körper / Pour corps lampe
9201-9202-9203-9204

Abstandhalter für seitliche
Kabeleinführung.
Mögliche Durchgangsverkabelung.

*Entretoise pour entrée des câbles sur le
côté.
Alimentation passante autorisée.*

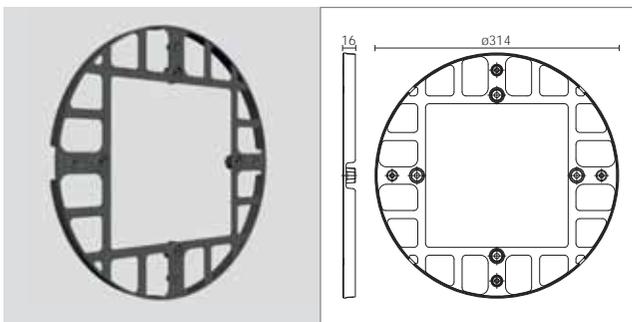

ART. BEZEICHNUNG / DESCRIPTION

9212 Für Körper / Pour corps lampe
9206-9207-9208-9209

Abstandhalter für seitliche
Kabeleinführung.
Mögliche Durchgangsverkabelung.

*Entretoise pour entrée des câbles sur le
côté.
Alimentation passante autorisée.*

