



MAGNUM

PLAFONIERE APPLIQUES
WALL/CEILING MOUNT



Magnum
Magnum
LED

Realizzate con gli stessi materiali della serie Marina, le plafoniere della serie MAGNUM offrono le medesime caratteristiche di resistenza e finitura. La serie MAGNUM grazie al diametro di 350 mm è indicata per l'installazione a soffitto o dove è richiesta un'illuminazione forte e diffusa. La nuova versione con Led di potenza offre diverse interessanti funzioni.

Produced from the same materials as the Marina, the MAGNUM range, provides a bright, attractive and effective diffused wall and ceiling fitting. MAGNUM dimensions are the right ones to contain a lot of lighting sources, power energy saving lamps, emergency units and electronic ballasts. And of course a new generation led unit with some interesting versions.

MAGNUM

Plafoniere appliques
Wall/ceiling mount

CARATTERISTICHE GENERALI

- Plafoniera ø 350 mm per esterno.
- **Struttura:** diffusore in policarbonato opale anti UV. Corpo e cornice fermavetro in policarbonato.
- Ingresso cavi dal retro.
- **Sorgenti luminose** ad alto rendimento e basso consumo o Led di nuova generazione con vita garantita 50.000 h con successivo decadimento max del 20%.
- Per l'applicazione a Led sono disponibili le variati con "illuminazione intelligente" (0-10-20-30% in stato di quiete con accensione automatica al 100% al passaggio) o per "emergenza SA" sempre accesa.
- **Finitura:** verniciatura a spruzzo con resina poliuretanic stabilizzata anti UV.
- Costruito in conformità alle norme europee EN 60598-1 **CE**

GENERAL FEATURES

- Outdoor wall/ceiling light diam. 350 mm.
- **Structure:** opal polycarbonate UV resistant diffuser. Polycarbonate body and glazing bead frame.
- Cable entry from the back.
- High performance, low consumption **light sources** or new generation LEDs with minimum life 50,000 h with subsequent decay max 20%.
- Variations for LED application available with "intelligent illumination" (0-10-20-30% night light with automatic ignition at 100% when sensor detects people in the area) or for "SA emergency" (light always on).
- **Finish:** UV resistant stabilised polyurethane resin spray coating.
- Manufactured in compliance with European standards EN 60598-1 **CE**

MAGNUM LED

LUCE STANDARD

Unità Led da 2500 Lumen / 230V / 25W.
Driver 230V incorporato. Accensione immediata. Durata 50.000 h con decremento max del 20%.

LUCE STANDARD+EMERGENZA

Funzionamento in S.A. (sempre accesa), innesto automatico dell'emergenza.

1 - Unità Led 230V/2500 Lumen.

STANDARD LIGHT

Led unit 2500 lumen / 230V DOB / 25W / CRI 80. Instant start. Life 50.000 hours with max decreasing of 20%.

STANDARD LIGHT + EMERGENCY

Maintained light function. The light comes on automatically after black-out.

1 - Led unit 230V/2500 Lumen.



ILLUMINAZIONE INTELLIGENTE

Regolazione a 0/10/20/30% della luce notturna tramite dimmer interno. Accensione a luce piena tramite rilevatore di presenza. Tre regolazioni: area rilevatore, temporizzazione, luce crepuscolare.

1 - Rilevatore di presenza + dimmer per illuminazione intelligente.

2 - Unità Led 230V/2500 Lumen.

INTELLIGENT ILLUMINATION


Adjustable night light to 0/10/20/30% by a dimmer inside and light on to 100% when the Pir Sensor detects people in the area. Three regulations: area, timer, daylight.

1 - Pir Sensor Detector + dimmer for intelligent illumination.


2 - Led unit 230V/2500 Lumen.



MAGNUM



MAGNUM

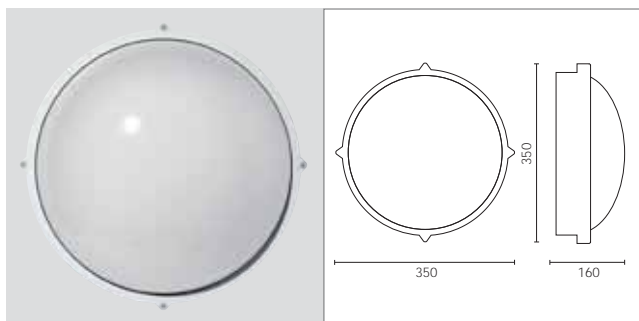

Antivandalo | *Vandalproof*

Code + Colour

COD.	LAMP	W	GR	BI
2495*	+ E 27 Dulux EI L max 173mm	2x60 2x23		
2497*	2G11	2x18		
2499*	Alimentaz. elettronica Electronic ballast Gx24q-4	2x26-32-42		
4494*	Emergenza 1h Emergency 1h 2G11	2x18		



Antivandalo | *Vandalproof*

Code + Colour + Tonality

COD.	LAMP	W	LM LED	-	REAL LM	GR	BI
2481*	Led	25	2500		1158		
4449*	Led + Emergenza 3h Emergency 3h	25	2500/400		1158/154		
2488*	Led + Illuminazione intelligente Intelligent illumination	25	2500		1158		
4443*	Led + Illuminazione intelligente+ Emergenza Intelligent illumination+ Emergency	25	2500/400		1158/154		

Illuminazione intelligente (vedi pag. 302).
Per cod. 2499 utilizzare soltanto lampadine ad amalgama.
IP 65 / Classe I / IK 10
CRI 80 / DOB - driver on board / 500 mA
230V / 50 Hz

Tonalità 3000K o 4000K. Aggiungere 3K o 4K al codice dopo il colore.

*Intelligent illumination (see page 302).
Code 2499: utilize only amalgam lamps.
IP 65 / Class I / IK 10
CRI 80 / DOB - driver on board / 500 mA
230V / 50 Hz*
Color temperature available 3000K or 4000K. Add 3K or 4K to the code after the color.