

**FUSIBILI DIAZED EXTRARAPIDI****Caratteristiche generali:**

- Tipo prodotto: fusibili Diazed D;
- Caratteristica d'intervento: extrarapidi;
- Passo: E16 (NDZ), E27 (DII), E33 (DIII), R1 ¼" (DIV), R2" (DV);
- Conformi alle norme: CEI 32-7, IEC 60269-4;
- Corpo in steatite;
- Contatti in rame argentato;
- Corrente nominale: da 2A a 200A;
- Tensione nominale: 500V AC / 400V DC;
- Potere interruzione: 50kA AC / 8kA DC;
- Confezione minima: 10 pezzi;

VERY FAST ACTING DIAZED FUSES**General characteristics:**

- *Product type: Diazed D fuses;*
- *Fusion characteristic: very fast-acting;*
- *Thread: E16 (NDZ), E27 (DII), E33 (DIII), R1 ¼" (DIV), R2" (DV);*
- *Conform to standards: CEI 32-7, IEC 60269-4;*
- *Steatite body;*
- *Silver plated contacts;*
- *Rated current: from 2A to 200A;*
- *Rated voltage: 500V AC / 400V DC;*
- *Breaking capacity: 50kA AC / 8kA DC;*
- *Minimum packaging: 10 pieces;*

Foto del prodotto / Product image

Pagine totali del documento: 5

Document total pages: 5

Ultimo aggiornamento: 2 Settembre 2014

Last update: 2nd September 2014



Codici per l'ordinazione:

Ordering codes:


Grandez. Size	Codice Code	Descriz. Descrip	Passo Thread	In (A)	Vn (V)	Potenza dissipata Power dissipation (W)	I ² t totale Total I ² t (A ² s)	Colore Colour	Conf. Pack.
NDZ	1255002	E4321001	E16	2	500	2,1	5,8	Rosa / Pink	10
	1255004	E4321002	E16	4	500	2,5	11	Marrone / Brown	10
	1255006	E4321003	E16	6	500	3,2	18	Verde / Green	10
	1255010	E4321004	E16	10	500	3,6	40	Rosso / Red	10
	1255016	E4321005	E16	16	500	6,3	60	Grigio / Grey	10
	1255020	E4321006	E16	20	500	7,3	139	Blu / Blue	10
	1255025	E4321007	E16	25	500	9,0	205	Giallo / Yellow	10
D II	1260002	E4322001	E27	2	500	2,1	5,8	Rosa / Pink	25
	1260004	E4322002	E27	4	500	2,5	11	Marrone / Brown	25
	1260006	E4322003	E27	6	500	3,2	18	Verde / Green	25
	1260010	E4322004	E27	10	500	3,6	40	Rosso / Red	25
	1260016	E4322005	E27	16	500	6,3	60	Grigio / Grey	25
	1260020	E4322006	E27	20	500	7,3	139	Blu / Blue	25
	1260025	E4322007	E27	25	500	9,0	205	Giallo / Yellow	25
D III	1265035	E4323001	E33	35	500	12	539	Nero / Black	25
	1265050	E4323002	E33	50	500	19	1250	Bianco / White	25
	1265063	E4323003	E33	63	500	23	1890	Rame / Copper	25
D IV	1267080	E4324001	R1 ¼"	80	500	33	4200	Argento / Silver	3
	1267100	E4324002	R1 ¼"	100	500	51	8450	Rosso / Red	3
DV	1268125	E4325001	R2"	125	500	60	16000	Giallo / Yellow	10
	1268160	E4325002	R2"	160	500	71	24000	Rame / Copper	10
	1268200	E4325003	R2"	200	500	90	40000	Blu / Blue	10




Disegno (dimensioni in mm):

Drawing (dimensions in mm):


DI-E16

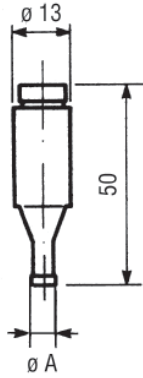


DII-E27

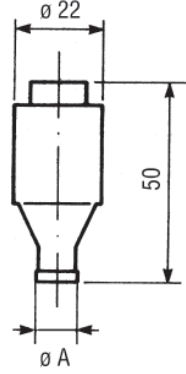


DIII-E33

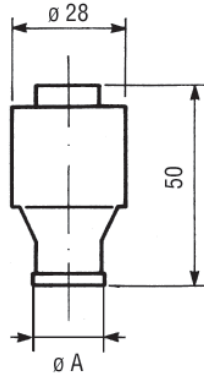

DIV-R1 1/4"

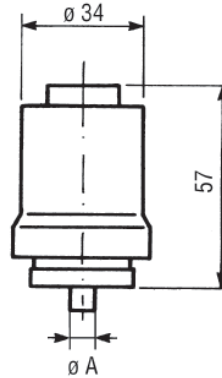

DV-R2"

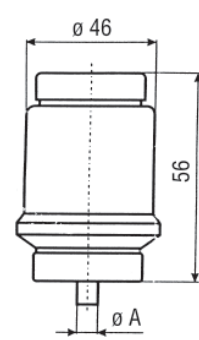


passo - thread	I_n (A)	$\varnothing A$ (mm)
E16, E27	2	6
	4	6
	6	6
	10	8
	16	10
	20	12
E33	25	14
	35	16
	50	18
R1 1/4"	63	20
	80	5
R2"	100	7
	125	5
	160	7
	200	9



Curve caratteristiche tempo / corrente:

Time / current characteristic curves:

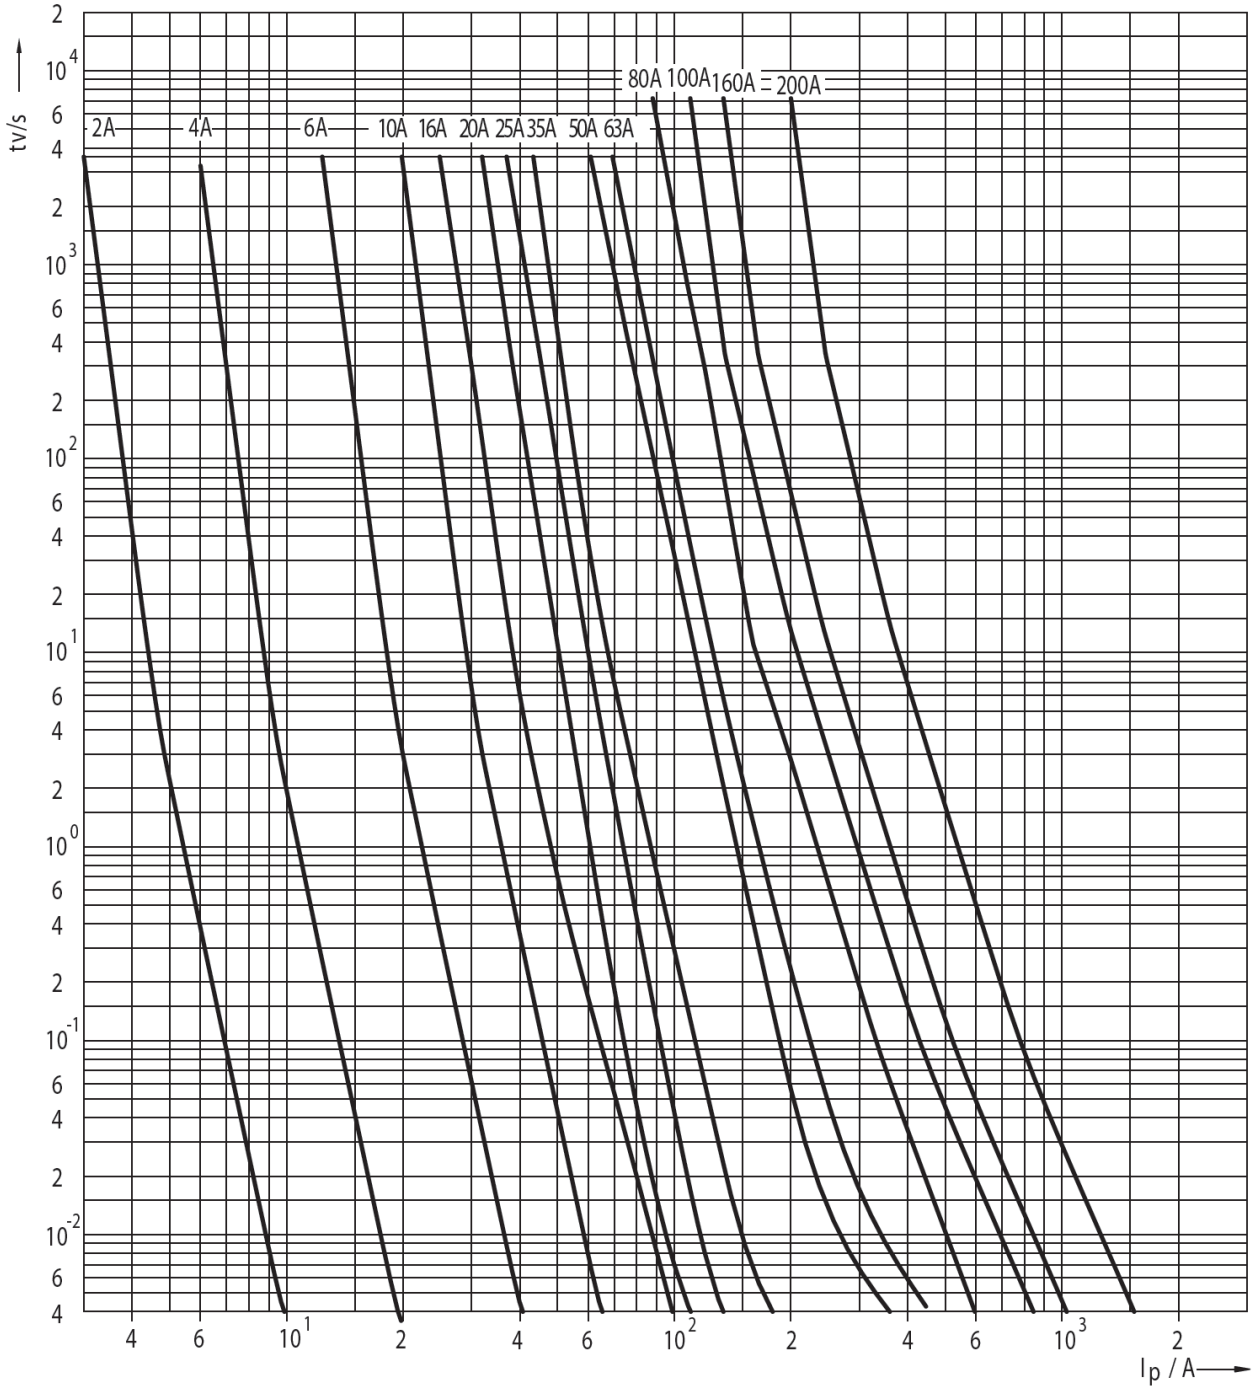



Curve caratteristiche di limitazione:

Cut-off characteristic curves:

