


Datenblatt / Datasheet

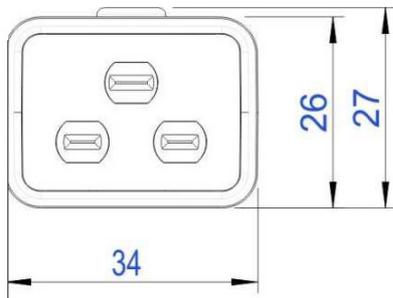

Technische Änderungen vorbehalten

Abisolierung / Wire stripping: L + N = 35 mm PE = 45 mm

Kaltgerätestecker T 70 2pol mit Schutzkontakt, Thermoplast Ausführung. Für Kaltgeräte bis 70 °C Betriebstemperatur. Wiederanschliessbar.

Thermoplast made plug for appliances with cold working temperatures up to 70°C. 2pol with protective contact system. Rewirable.

Typ: 444/St/T
Type:

Nennspannung: AC 250 V
Rated voltage:

Nennstrom: 16A
Rated current:

Bauart: EN 60 320,C 20
According to:

Schutzart: IP xx
IP-Code

Anschlüsse: Schraubklemmen
Type of Terminals: Screw terminals

Kontakte: CuZn 37
Material of Terminals:

Kontaktträger: Polyamid 6
Carrying parts:

Gehäuse: Polyamid 6
Cover:

Approbationen: ENEC10, VDE
Certified by:

Anmerkung: Leitungen H05VV-F + H05RR-F3G1,0,
Annotation: ...3G1,5 mm² und 3G2,5 mm²

RoHs Konformität: Ja
RoHs Compliance: yes

CE Kennzeichnung: Ja
CE Marking: yes

Altgeräterichtlinie: Nicht zutreffend
WEEE: Not applicable