

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

870555 - PLF-IB-PIRS10

Aanwezigheidsdetector Plafond Inbouw


Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks

/productimages/870555.jpg



TECHNISCHE GEGEVENS:

Onderdeel serie	Aanwezigheidsmelder
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Locatie	Plafond
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Aanspreekhelderheid (lx)	10 - 2000
HVAC-aansturing	Ja
Optimale montagehoogte (m)	2,5
Bereik	Ø - 7m
Type connector	Accessoire
Constantlichtregeling	Nee
Slave sensoren beschikbaar	Ja
Bediening op afstand	Ja
Met afstandsbediening	Nee
Breedte (mm)	80
Hoogte (mm)	15
Diameter (mm)	80
Inbouwhoogte (mm)	50
Inbouwdiepte (mm)	38
Inbouwdiameter (mm)	65
Lengte aansluitkabel (mm)	10000
Max. montagehoogte (m)	5
Diameter reikwijdte op vloer (m)	7
Aantal schakelzones	1
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie	Passief infrarood
Aansluiting sensor	RJ12
Kleur	Wit
RAL-nummer (vergelijkbaar)	9010
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Oppervlaktebescherming	Gelakt
Uitvoering oppervlakte	Mat
Hoek reikwijdte horizontaal (°)	1 - 360
Max. aantal slave sensoren (st)	5
Max. presentiebereik (m ²)	165
Scanhoek (°)	360
Aansluitwijze	Accessoire
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor draadloos	Nee
Gedwongen uitschakeling	Nee
Met aansluitkabel	Ja
Inclusief Lensmasker	Ja
Plafondinbouwmontage zonder	Ja

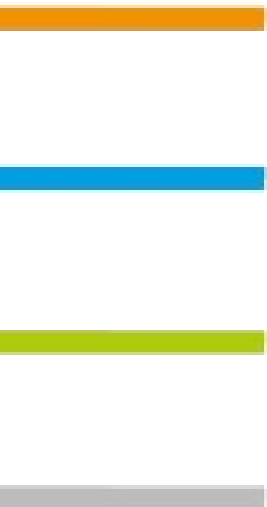

installatiedoos	
Dimfunctie met dimmerbasiselement	Nee
Koppelbaar aan netwerk	Nee
Geschikt als master	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met alarmfunctie	Nee
Met akoestische sensor	Nee
Vrije dierzone	Nee
Transparant	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Antibacteriële behandeling	Nee
Protocol	Aan/Uit