

- Angolo diffusione: 120°
- Flessione massima fino ad una curvatura Ø 6cm
- Striscia flessibile di 25m con LED SMD
- Utilizzabile in innumerevoli applicazioni come illuminazione decorativa o scenografica (bar, ristoranti, negozi, hotel, giardini, centri benessere, residenziale, ecc.)
- Temperatura ambiente: -20°/45°

- View angle: 120°
- Flexible with a maximum bend diameter of 6cm
- flexible strip with SMD LED (25m reel)
- Suitable for several applications like decorative or accent lighting (bars, restaurants, shops, hotels, gardens, spa, homes, etc.)
- Ambient temperature: -20°/45°

PRO CONSTANT CURRENT 4,32W_LED 2835_510lm/m Bobina/Reel 25m

Stessa luminosità per tutta la strip/Same consistent brightness for the whole strip



LED 2835 IP20

codice code	colore colour	nr. Led/m nr Led/m	lumen/m lumen/m	V V	W/m power/m	lunghezza bobina reel length	unità taglio cutting unit	larghezza width	superficie dissipante heat sink
21971/24	3000°K	60	450	24	4.32	25m	10cm	10mm	PR1,PR2,PR3_EVO,PR4 ,PR5 PR1_DEEP ,PR2_DEEP
21972/24	4000°K	60	510	24	4.32	25m	10cm	10mm	PR1,PR2,PR3_EVO,PR4 ,PR5 PR1_DEEP ,PR2_DEEP
21973/24	6000°K	60	510	24	4.32	25m	10cm	10mm	PR1,PR2,PR3_EVO,PR4 ,PR5 PR1_DEEP ,PR2_DEEP


Per tutte le versioni con potenza superiore a 14,4W/m, utilizzare un profilo in alluminio.
Vedi pag 153-161.

For all strips with wattage over 14,4W, an aluminium profile must be used.
See pages 153-161.


L80B10




Dimension




Photometric Diagrams

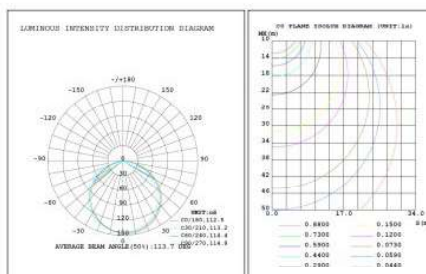

Illuminance Distribution



Assembly&Measurement

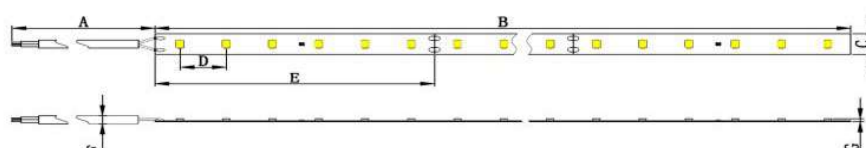

A	B	C	D	E	F	G
300±10mm	50000±50mm	10±0.5mm	16.67±0.5mm	100±0.5mm	Φ6.0±0.5mm	1.2±0.5mm
11.81±0.39in	1968.5±1.97in	0.394±0.02in	0.66±0.02in	3.937±0.02in	0.236±0.02in	0.047±0.02in