EVO_REAL COLOUR

CODICE	21759
TECNOLOGIA UTILIZZATA	LED
LAMPADA NON DIREZIONALE (NDLS) O DIREZIONALE (DLS)	DLS
TIPO DI BASE	
TENSIONE DI RETE (MLS) O NON TENSIONE DI RETE (NMLS)	MLS
DIMMERABILE	only with specific dimmers
POTENZA (Pon) IN W	6,5 (W)
CONSUMO DI ENERGIA (Kwh/1000h)	
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA	
FLUSSO LUMINOSO UTILE (Φuse)	
TEMPERATURA COLORE K	

ALTEZZA		50 (mm)
LARGHEZZA		40000 hours
PROFONDITA'		-
POTENZA EQUIVALENTE DICHIARATA		
POTENZA EQUIVALENTE		0,434
COORDINATE CROMATICHE (x e y)		0,403
	X	
	Y	2160 (cd)
PICCO INTESITA' LUMINOSA (cd)		25 (°)
ANGOLO D DIFFUSIONE		(°)
R9		0,96
FATTORE DI SOPRAVVIVENZA		
FATTORE DI MANTENIMENTO FLUSSO LUMINOSO		0,8
FATTORE DI SFASAMENTO (cos φ1)		-
CONSISTENZA COLORE IN ELISSI DI McADAM		
FLICKER (Pst LM)		
EFFETTO STROBOSCOPICO (SVM)		1,176

GARANZIA 5 ANNI

INSTANT

RoHS Compliant

CE

MARINO CRISTAL SPA
Via Guardia del Consiglio, 29/31
47899 - Serravalle
REPUBBLICA DI SAN MARINO
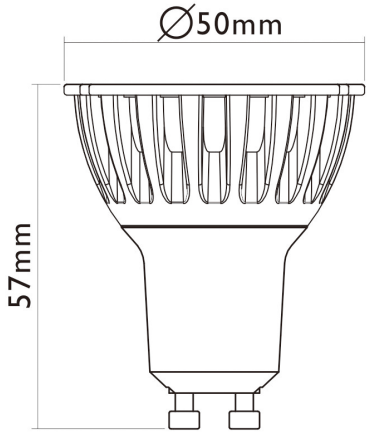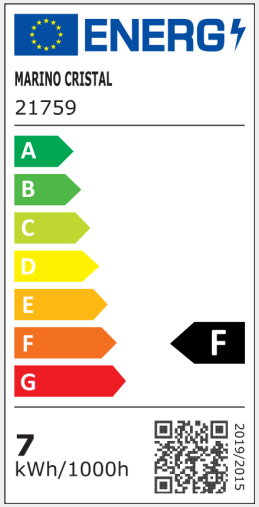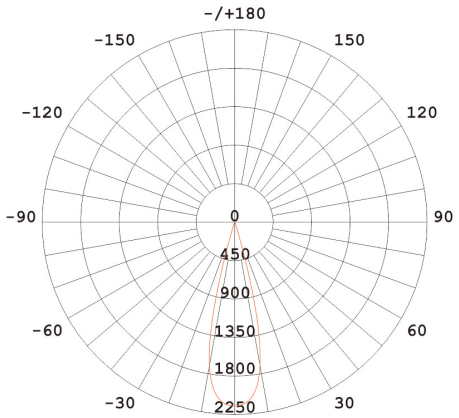
TEL +378 0549 901188
FAX +378 0549 900612
www.marinocristal.com
marinocristal@marinocristal.com