


- Angolo diffusione: 120°
- Flessione massima fino ad una curvatura Ø 6cm
- Striscia flessibile di 5m con 1 FD SMD
- Utilizzabile in innumerevoli applicazioni come illuminazione decorativa o scenografica (bar, ristoranti, negozi, hotel, giardini, centri benessere, residenziale, ecc.)
- Temperatura ambiente: -20°/45°

- View angle: 120°
- Flexible with a maximum bend diameter of 6cm
- flexible strip with SMD LED (5m reel)
- Suitable for several applications like decorative or accent lighting (bars, restaurants, shops, hotels, gardens, spa, homes, etc.)
- Ambient temperature: -20°/45°

ECO LED 2835 IP20_14.4W

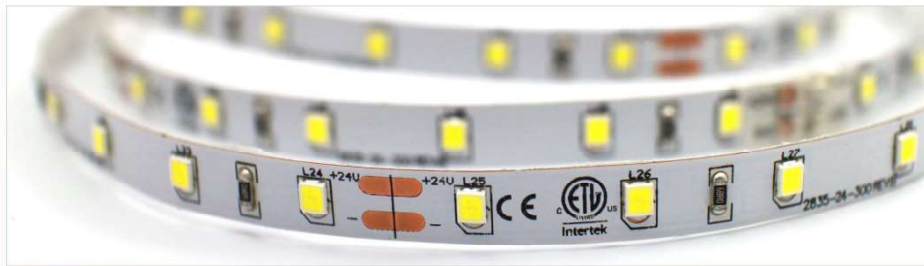



LED 2835 IP20

codice code	colore colour	nr. Led/m nr. Led/m	lumen/m lumen/m	V V	W/m power/m	lunghezza bobina reel length	unità taglio cutting unit	larghezza width	superficie dissipante heat sink
21944/24	3000°K	60	1060	24	14,4	5m	10cm	8mm	PR1, PR2, PR3_EVO, PR4, PR5 PR1_DEEP, PR2_DEEP
21945/24	4000°K	60	1320	24	14,4	5m	10cm	8mm	PR1, PR2, PR3_EVO, PR4, PR5 PR1_DEEP, PR2_DEEP

Per tutte le versioni con potenza superiore a 14,4W/m, utilizzare un profilo in alluminio.
PR1, PR2, PR3_EVO, PR4, PR5= vedi pag 151-159.

For all strips with wattage over 14,4W, an aluminium profile must be used.
PR1, PR2, PR3_EVO, PR4, PR5 = see pages 151-159.

L80B10

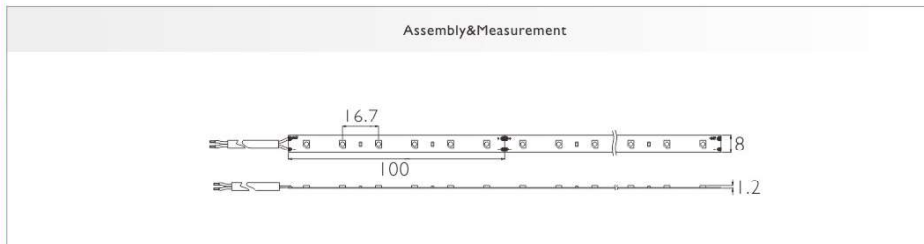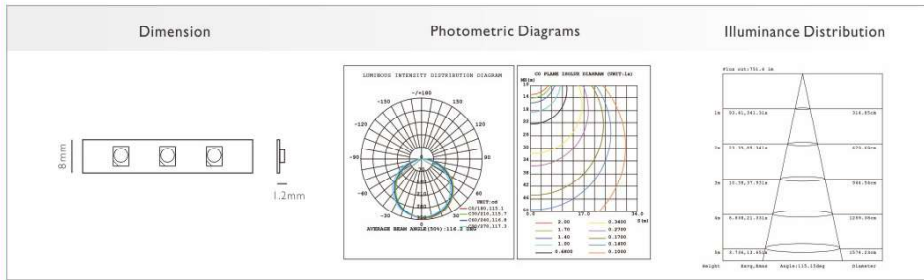

ECO LED 2835 IP65_14.4W





LED 2835 IP65

codice code	colore colour	nr. Led/m nr. Led/m	lumen/m lumen/m	V V	W/m power/m	lunghezza bobina reel length	unità taglio cutting unit	larghezza width	superficie dissipante heat sink
21978/24	3000°K	60	1150	24	14,4	5m	10cm	8mm	PR1, PR2, PR3_EVO, PR4 PR1_DEEP, PR2_DEEP
21979/24	4000°K	60	1224	24	14,4	5m	10cm	8mm	PR1, PR2, PR3_EVO, PR4 PR1_DEEP, PR2_DEEP

Per tutte le versioni con potenza superiore a 14,4W/m, utilizzare un profilo in alluminio.
PR1, PR2, PR3_EVO, PR4, PR5= vedi pag 151-159.

For all strips with wattage over 14,4W, an aluminium profile must be used.
PR1, PR2, PR3_EVO, PR4, PR5 = see pages 151-159.


L80B10

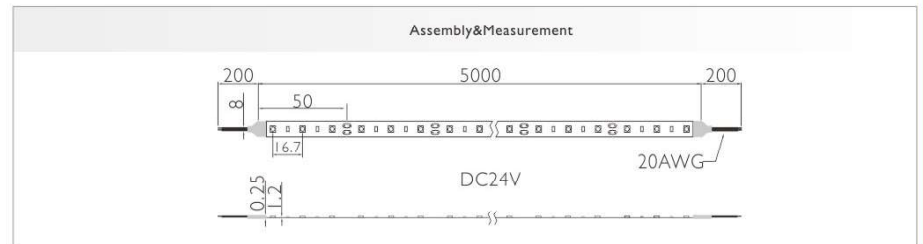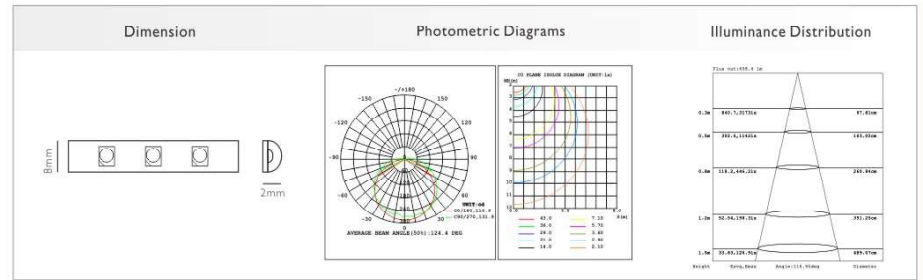

- Angolo diffusione: 120°
- Flessione massima fino ad una curvatura Ø 6cm
- Striscia flessibile di 5m con 1 FD SMD
- Utilizzabile in innumerevoli applicazioni come illuminazione decorativa o scenografica (bar, ristoranti, negozi, hotel, giardini, centri benessere, residenziale, ecc.)
- Temperatura ambiente: -20°/45°

- View angle: 120°
- Flexible with a maximum bend diameter of 6cm
- flexible strip with SMD LED (5m reel)
- Suitable for several applications like decorative or accent lighting (bars, restaurants, shops, hotels, gardens, spa, homes, etc.)
- Ambient temperature: -20°/45°

ECO LED 2835 IP20_9.6W

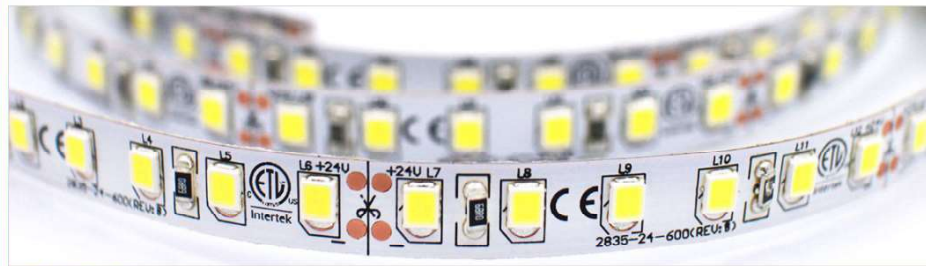



LED 2835 IP20

codice code	colore colour	nr. Led/m nr Led/m	lumen/m lumen/m	V V	W/m power/m	lunghezza bobina reel length	unità taglio cutting unit	larghezza width	superficie dissipante heat sink
21956/24	3000K	120	1020	24	9,6	5m	5cm	8mm	PR1,PR2,PR3_EVO,PR4,PR5 PR1_DEEP,PR2_DEEP
21957/24	4000K	120	1200	24	9,6	5m	5cm	8mm	PR1,PR2,PR3_EVO,PR4,PR5 PR1_DEEP,PR2_DEEP

Per tutte le versioni con potenza superiore a 14,4W/m, utilizzare un profilo in alluminio.
PR1, PR2, PR3_EVO, PR4, PR5= vedi pag 151-159.

For all strips with wattage over 14,4W, an aluminium profile must be used.
PR1, PR2, PR3_EVO, PR4, PR5 = see pages 151-159.

L80B10

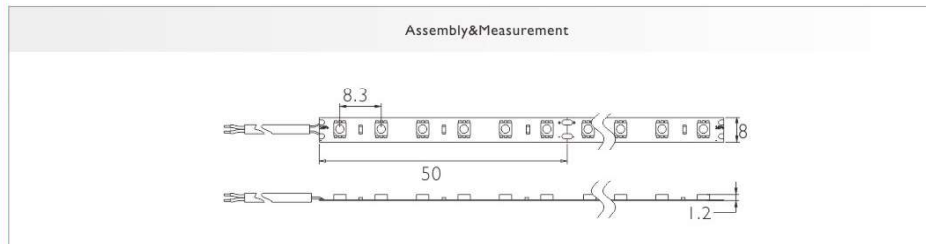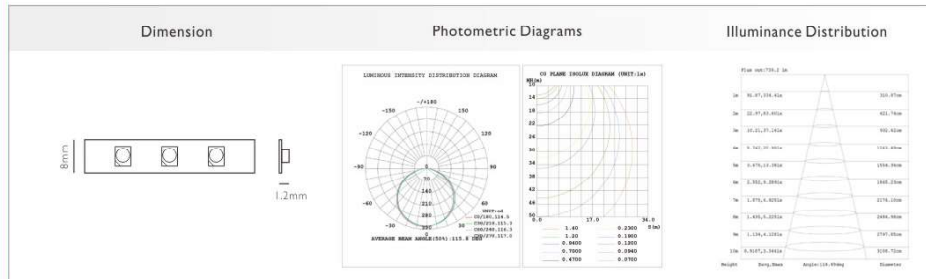

ECO LED 2835 IP65_9.6W





LED 2835 IP65

codice code	colore colour	nr. Led/m nr. Led/m	lumen/m lumen/m	V V	W/m power/m	lunghezza bobina reel length	unità taglio cutting unit	larghezza width	superficie dissipante heat sink
21980/24	3000K	120	912	24	9,6	5m	5cm	8mm	PR1,PR2,PR3_EVO,PR4,PR5 PR1_DEEP,PR2_DEEP
21981/24	4000K	120	960	24	9,6	5m	5cm	8mm	PR1,PR2,PR3_EVO,PR4,PR5 PR1_DEEP,PR2_DEEP

Per tutte le versioni con potenza superiore a 14,4W/m, utilizzare un profilo in alluminio.
PR1, PR2, PR3_EVO, PR4, PR5= vedi pag 151-159.

For all strips with wattage over 14,4W, an aluminium profile must be used.
PR1, PR2, PR3_EVO, PR4, PR5 = see pages 151-159.

L80B10

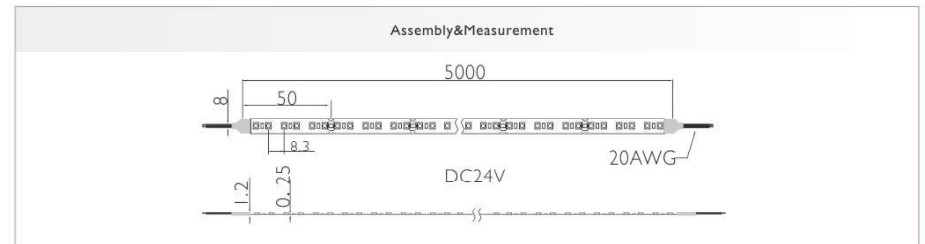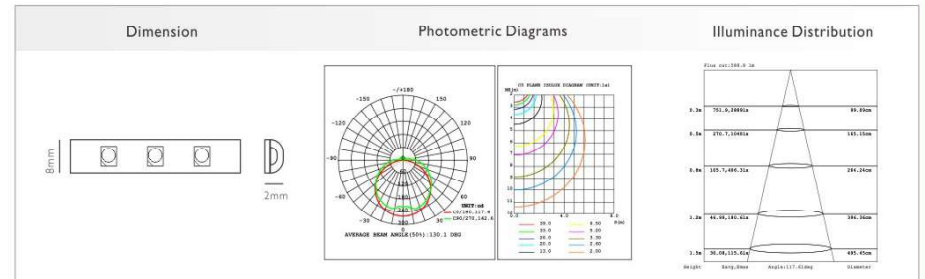

- Angolo diffusione: 120°
- Flessione massima fino ad una curvatura Ø 6cm
- Striscia flessibile di 5m con 1 FD SMD
- Utilizzabile in innumerevoli applicazioni come illuminazione decorativa o scenografica (bar, ristoranti, negozi, hotel, giardini, centri benessere, residenziale, ecc.)
- Temperatura ambiente: -20°/45°

- View angle: 120°
- Flexible with a maximum bend diameter of 6cm
- flexible strip with SMD LED (5m reel)
- Suitable for several applications like decorative or accent lighting (bars, restaurants, shops, hotels, gardens, spa, homes, etc.)
- Ambient temperature: -20°/45°


ECO LED 2835 IP20_4.8W




LED 2835 IP20

codice code	colore colour	nr. Led/m nr Led/m	lumen/m lumen/m	V V	W/m power/m	lunghezza bobina reel length	unità taglio cutting unit	larghezza width	superficie dissipante heat sink
21966/24	3000K	60	510	24	4,8	5m	10cm	8mm	PR1, PR2, PR3_EVO, PR4, PR5 PR1_DEEP, PR2_DEEP
21967/24	4000K	60	560	24	4,8	5m	10cm	8mm	PR1, PR2, PR3_EVO, PR4, PR5 PR1_DEEP, PR2_DEEP

L80B10


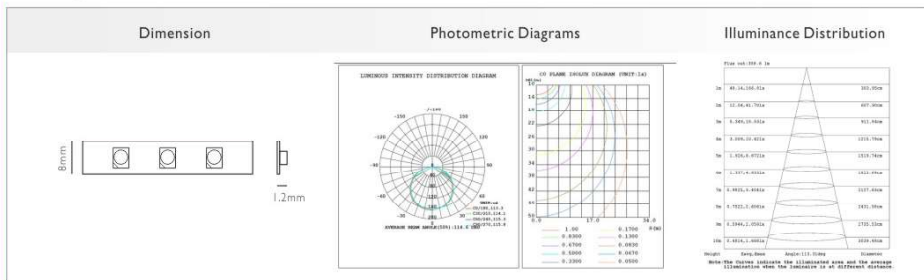


Assembly&Measurement

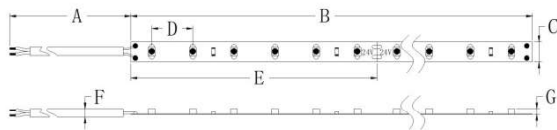

A	B	C	D	E	F	G
300±10mm	5000±50mm	8±0.5mm	1.67±0.5mm	100±0.5mm	Φ4.0±0.5mm	1.2±0.5mm


Touch Dimmer Sensor

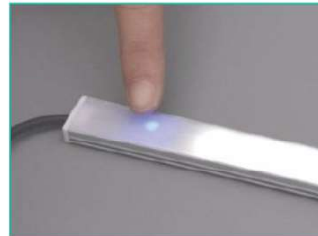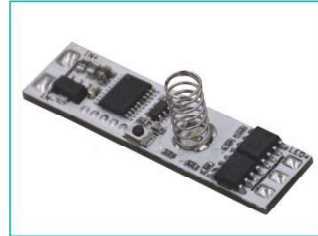

Dati tecnici/Technical specifications

Dimensioni <i>Dimensions</i>	L40*W10 *H10mm
Alimentazione <i>Input</i>	DC9~24V
Potenza di carico <i>Load Power</i>	60W a 12V 120W a 24V
Funzionamento <i>Function</i>	Tocco breve: ON/OFF Tocco lungo: Dimmer con memoria
Applicazioni <i>Application</i>	Per profili con schermo in plastica For extrusion profile with plastic cover
Soft Star	Si Yes

Collegamento elettrico/Electrical connection

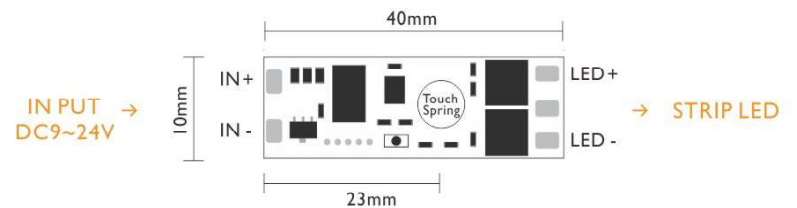

codice code	Descrizione/Description
22077	Unità Touch Sensor 120W 24V