


STD G4LED

A+



1.2W EPISTAR  
SDCM  $\leq 5$   
CRI >80  
PF N/A  
INSTANT  
15000h  
LLMF 0.85  
LSP 15000h  
ABR  
20000  
Hg  
3 ANNI  
LONG LIFE  
35000

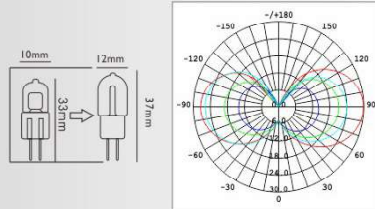

G4LED		W	W	V	attacco	colore	lumen	fascio	imballo
code	code	W	W	V	base	colour	lumen	beam	packing
21197	1.2	11(ERP)	12AC/DC	G4	3000°K	100	320°	20/200	
21314	1.2	12(ERP)	12AC/DC	G4	4000°K	110	320°	20/200	


- Questa lampada può operare con tutti i trasformatori elettromeccanici e la maggior parte di quelli elettronici. I nostri trasformatori elettronici per lampade LED sono assolutamente compatibili. Vedi pag. 167  
This lamp can work with all electro-magnetic transformers and with most electronic ones. Our electronic transformers for LED lamps are perfectly compatible. See page 167

STD G4LED

A+



2W EPISTAR  
SDCM  $\leq 3$   
CRI >80  
PF N/A  
INSTANT  
15000h  
LLMF 0.85  
LSP 15000h  
ABR  
20000  
Hg  
3 ANNI  
LONG LIFE  
35000

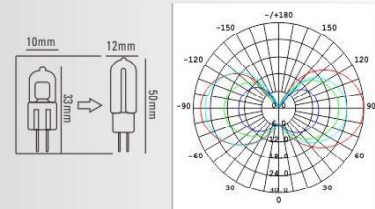

G4LED		W	W	V	attacco	colore	lumen	fascio	imballo
code	code	W	W	V	base	colour	lumen	beam	packing
21320	2	19(ERP)	12AC/DC	G4	3000°K	190	320°	20/200	
21321	2	20(ERP)	12AC/DC	G4	4000°K	200	320°	20/200	


- Questa lampada può operare con tutti i trasformatori elettromeccanici e la maggior parte di quelli elettronici. I nostri trasformatori elettronici per lampade LED sono assolutamente compatibili. Vedi pag. 167  
This lamp can work with all electro-magnetic transformers and with most electronic ones. Our electronic transformers for LED lamps are perfectly compatible. See page 167

STD PERETTALED OPALE

A+



1.5W EPISTAR  
SDCM  $\leq 6$   
CRI >80  
PF N/A  
INSTANT  
15000h  
LLMF 0.85  
LSP 15000h  
ABR  
20000  
Hg  
3 ANNI  
LONG LIFE  
35000

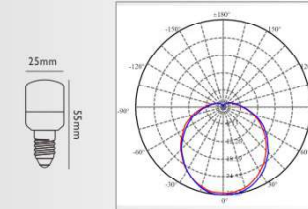


PERETTALED OPALE		W	W	V	attacco	colore	lumen	imballo
code	code	W	W	V	base	colour	lumen	packing
21269	1.5	16(ERP)	220-240	E14	3000°K	150	1/200	

STD PERETTALED

A+



1W EPISTAR  
SDCM  $\leq 6$   
CRI >80  
PF N/A  
INSTANT  
15000h  
LLMF 0.85  
LSP 15000h  
ABR  
20000  
Hg  
3 ANNI  
LONG LIFE  
35000

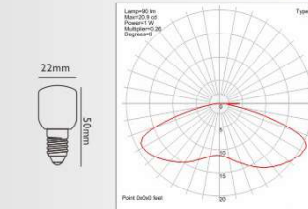

PERETTALED		W	W	V	attacco	colore	lumen	imballo
code	code	W	W	V	base	colour	lumen	packing
21021	1	11(ERP)	220-240	E14	3000°K	100	1/100	

-20°C