PRO GOCCIALED RELE'/RELAY

GOCCIALED RELE'/RELAY

codice code	W W	W W	V V	attacco base	colore colour	lumen lumen	fascio beam	imballo packing
21492	10	71(ERP)	220-240	E27	3000°K	1000	270°	10/50
21493	10	74(ERP)	220-240	E27	4000°K	1050	270°	10/50

PRO GLOBOLED EVO

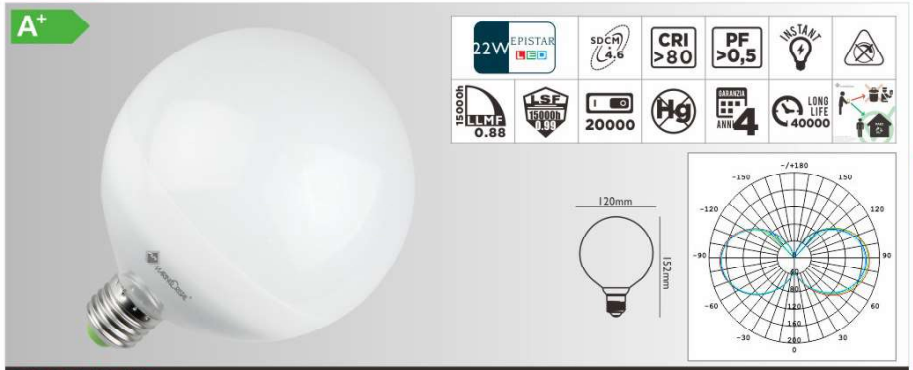

GLOBOLED EVO

codice code	W W	W W	V V	attacco base	colore colour	lumen lumen	fascio beam	imballo packing
21325	22	140(ERP)	220 240	E27	2700°K	2270	330°	5/20
21326	22	141(ERP)	220-240	E27	4000°K	2300	330°	5/20
21327	22	144(ERP)	220-240	E27	6000°K	2350	330°	5/20

PRO GLOBOLED EVO DIMMERABILE ALTA_EFFICIENZA/*HIGH EFFICIENCY*

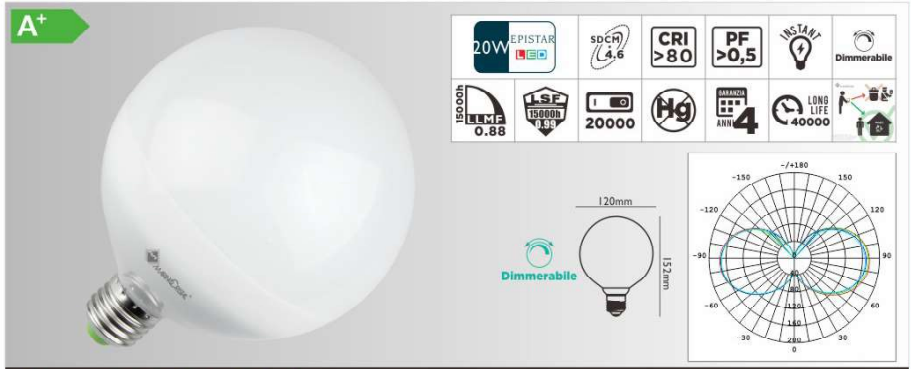

GOCCIALED EVO DIMMERABILE

codice code	W W	W W	V V	attacco base	colore colour	lumen lumen	fascio beam	imballo packing
21328	20	133(ERP)	220-240	E27	2700°K	2150	330°	5/20

- Dimmerabile con la maggior parte dei dimmers in commercio.
  Dimmerabilità garantita con i dimmers per lampade LED.

  Dimmable with most of the dimmers available on the market.
  Dimmability guaranteed with dimmers for LED bulbs.