



PRO CRI>90 MI6LED EVO

A+

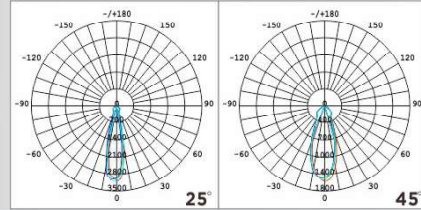


MI6LED EVO

codice	W	W	V	attacco	colore	lumen360°/cd	lumen90°	fascio	imballo
code	W	W	V	base	colour	lumen360°/cd	lumen90°	beam	packing
21510	16	128(ERP)	220-240	GU10	3000°K	1120/1550	1090	25°/45°	10/50




PRO CRI>90 MI6LED EVO

A+

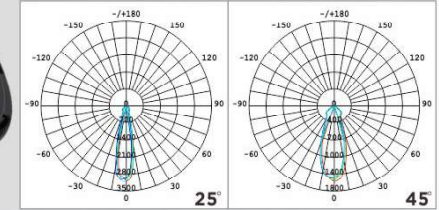


MI6LED EVO

codice	W	W	V	attacco	colore	lumen360°/cd	lumen90°	fascio	imballo
code	W	W	V	base	colour	lumen360°/cd	lumen90°	beam	packing
21512	16	128(ERP)	220-240	GU10	3000°K	1120/1550	1090	25°/45°	10/50

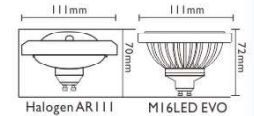


PRO CRI>90 MI6LED EVO

A+

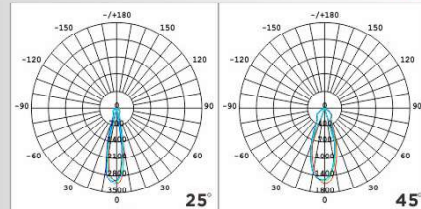

MI6LED EVO

codice	W	W	V	attacco	colore	lumen360°/cd	lumen90°	fascio	imballo
code	W	W	V	base	colour	lumen360°/cd	lumen90°	beam	packing
21511	16	128(ERP)	220-240	GU10	3000°K	1120/1550	1090	25°/45°	10/50



MI6LED EVO

Parte posteriore/Back of bulb Hook

Smontaggio riflettore 45° 45° reflector removal

Installazione riflettore 25° 25° reflector installation

Aprire i ganci con cacciavite/ Open hooks by screwdriver


Fissare il riflettore tramite i ganci Fix the reflector through the hooks

PRO CRI>90 MI6LED EVO DIMMERABILE

A+



Dimmerabile

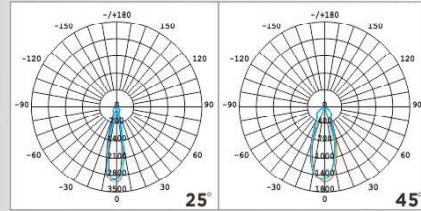


MI6LED EVO DIMMERABILE

codice	W	W	V	attacco	colore	lumen360°/cd	lumen90°	fascio	imballo
code	W	W	V	base	colour	lumen360°/cd	lumen90°	beam	packing
21513	16	117(ERP)	220-240	GU10	3000°K	1020/1550	990	25°/45°	10/50

- Dimmerabile con la maggior parte dei dimmers in commercio. Dimmerabilità garantita con i dimmers per lampade LED.

Dimmable with most of the dimmers available on the market. Dimmability guaranteed with dimmers for LED bulbs.




PRO CRI>90 MI6LED EVO DIMMERABILE

A+



Dimmerabile

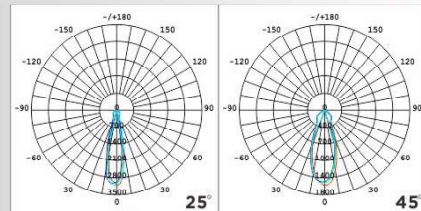


MI6LED EVO DIMMERABILE

codice	W	W	V	attacco	colore	lumen360°/cd	lumen90°	fascio	imballo
code	W	W	V	base	colour	lumen360°/cd	lumen90°	beam	packing
21514	16	117(ERP)	220-240	GU10	3000°K	1020/1550	990	25°/45°	10/50

- Dimmerabile con la maggior parte dei dimmers in commercio. Dimmerabilità garantita con i dimmers per lampade LED.

Dimmable with most of the dimmers available on the market. Dimmability guaranteed with dimmers for LED bulbs.




PRO CRI>90 MI6LED EVO DIMMERABILE

A+



Dimmerabile

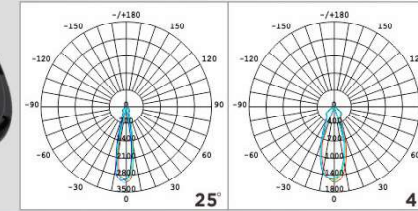


MI6LED EVO DIMMERABILE

codice	W	W	V	attacco	colore	lumen360°/cd	lumen90°	fascio	imballo
code	W	W	V	base	colour	lumen360°/cd	lumen90°	beam	packing
21515	16	117(ERP)	220-240	GU10	3000°K	1020/1550	990	25°/45°	10/50

- Dimmerabile con la maggior parte dei dimmers in commercio. Dimmerabilità garantita con i dimmers per lampade LED.

Dimmable with most of the dimmers available on the market. Dimmability guaranteed with dimmers for LED bulbs.



MI6LED EVO DIMMERABILE




Aprire i ganci con cacciavite/ Open hooks by screwdriver

Fissare il riflettore tramite i ganci Fix the reflector through the hooks


PRO MI6LED EVO

A+

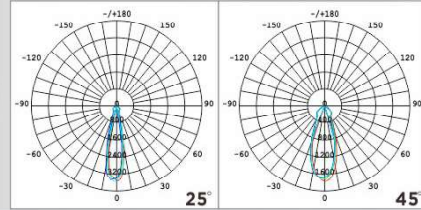


MI6LED EVO

codice	W	W	V	attacco	colore	lumen360°/cd	lumen90°	fascio	imballo
code	W	W	V	base	colour	lumen360°/cd	lumen90°	beam	packing
21412	16	137(ERP)	220-240	GU10	3000°K	1190/2055	1150	25°/45°	10/50
21411	16	143(ERP)	220-240	GU10	4000°K	1230/2201	1190	25°/45°	10/50




PRO MI6LED EVO

A+

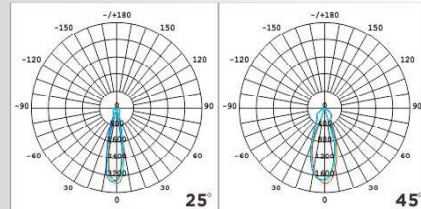


MI6LED EVO

codice	W	W	V	attacco	colore	lumen360°/cd	lumen90°	fascio	imballo
code	W	W	V	base	colour	lumen360°/cd	lumen90°	beam	packing
21414	16	137(ERP)	220-240	GU10	3000°K	1190/2055	1150	25°/45°	10/50
21397	16	143(ERP)	220-240	GU10	4000°K	1230/2201	1190	25°/45°	10/50




PRO MI6LED EVO

A+

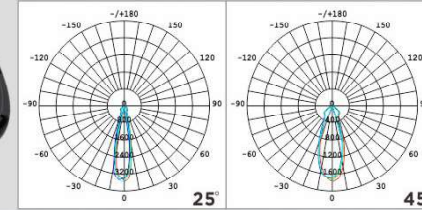

MI6LED EVO

codice	W	W	V	attacco	colore	lumen360°/cd	lumen90°	fascio	imballo
code	W	W	V	base	colour	lumen360°/cd	lumen90°	beam	packing
21413	16	137(ERP)	220-240	GU10	3000°K	1190/2055	1150	25°/45°	10/50
21398	16	143(ERP)	220-240	GU10	4000°K	1230/2201	1190	25°/45°	10/50



MI6LED EVO

Parte posteriore/Back of bulb
Hook

Aprire i ganci con cacciavite/
Open hooks by screwdriver

Smontaggio riflettore 45°
45° reflector removal

Installazione riflettore 25°
25° reflector installation


Fissare il riflettore tramite i ganci
Fix the reflector through the hooks

PRO MI6LED EVO DIMMERABILE

A+



Dimmerabile

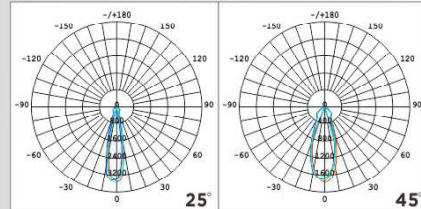


MI6LED EVO DIMMERABILE

codice	W	W	V	attacco	colore	lumen360°/cd	lumen90°	fascio	imballo
code	W	W	V	base	colour	lumen360°/cd	lumen90°	beam	packing
21483	16	123(ERP)	220-240	GU10	2700°K	1090/2055	1060	25°/45°	10/50
21421	16	123(ERP)	220-240	GU10	3000°K	1090/2055	1060	25°/45°	10/50

- Dimmerabile con la maggior parte dei dimmers in commercio. Dimmerabilità garantita con i dimmers per lampade LED.

Dimmable with most of the dimmers available on the market.
Dimmability guaranteed with dimmers for LED bulbs.




Halogen ARI II MI6LED EVO

PRO MI6LED EVO DIMMERABILE

A+



Dimmerabile

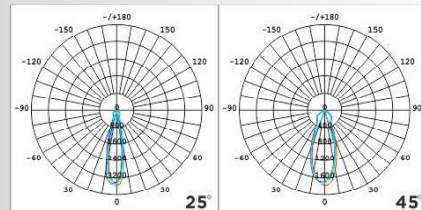


MI6LED EVO DIMMERABILE

codice	W	W	V	attacco	colore	lumen360°/cd	lumen90°	fascio	imballo
code	W	W	V	base	colour	lumen360°/cd	lumen90°	beam	packing
21484	16	123(ERP)	220-240	GU10	2700°K	1090/2055	1060	25°/45°	10/50
21422	16	123(ERP)	220-240	GU10	3000°K	1090/2055	1060	25°/45°	10/50

- Dimmerabile con la maggior parte dei dimmers in commercio. Dimmerabilità garantita con i dimmers per lampade LED.

Dimmable with most of the dimmers available on the market.
Dimmability guaranteed with dimmers for LED bulbs.




Halogen ARI II MI6LED EVO

PRO MI6LED EVO DIMMERABILE

A+



Dimmerabile

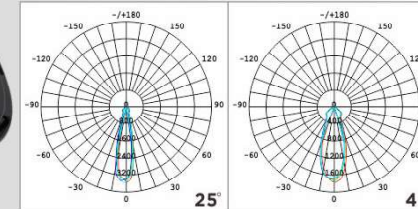


MI6LED EVO DIMMERABILE


codice	W	W	V	attacco	colore	lumen360°/cd	lumen90°	fascio	imballo
code	W	W	V	base	colour	lumen360°/cd	lumen90°	beam	packing
21485	16	123(ERP)	220-240	GU10	2700°K	1090/2055	1060	25°/45°	10/50
21423	16	123(ERP)	220-240	GU10	3000°K	1090/2055	1060	25°/45°	10/50

- Dimmerabile con la maggior parte dei dimmers in commercio. Dimmerabilità garantita con i dimmers per lampade LED.

Dimmable with most of the dimmers available on the market.
Dimmability guaranteed with dimmers for LED bulbs.



Halogen ARI II MI6LED EVO

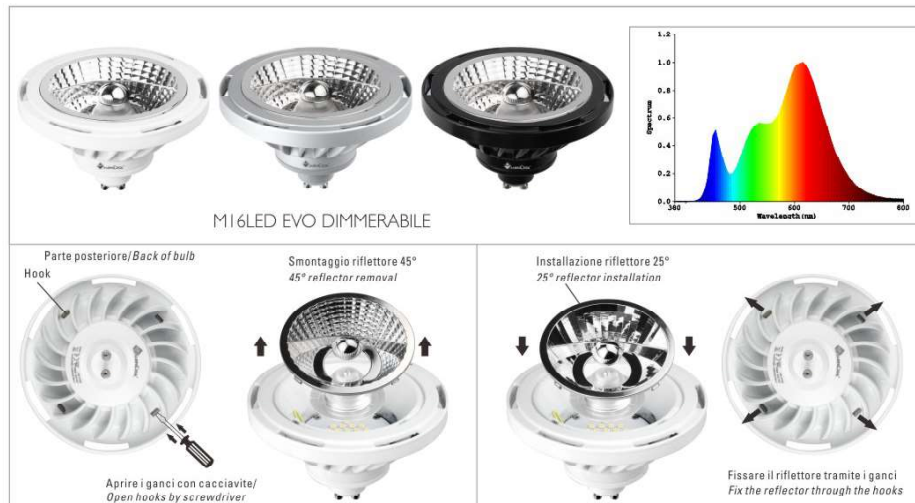

MI6LED EVO DIMMERABILE

Parte posteriore/Back of bulb

Aprire i ganci con cacciavite/
Open hooks by screwdriverSmontaggio riflettore 45°
45° reflector removalInstallazione riflettore 25°
25° reflector installationFissare il riflettore tramite i ganci
Fix the reflector through the hooks