


## STD DICROICALED TRP

A+

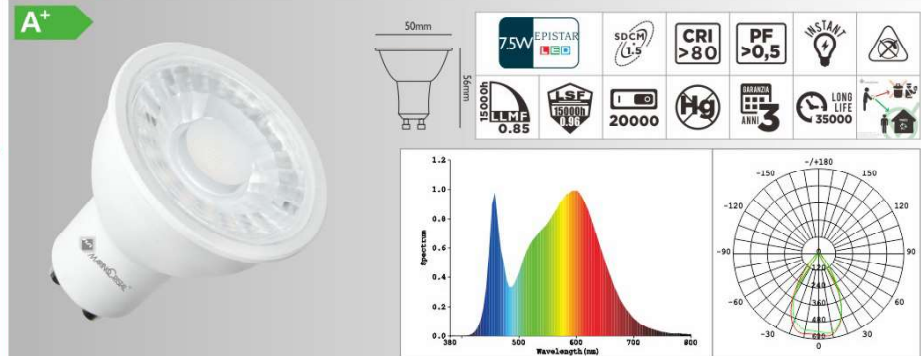


## DICROICALED TRP

codice	W	V	attacco	colore	lumen360°	lumen90°	fascio	imballo	
code	W	V	base	colour	lumen360°	lumen90°	beam	packing	
21463	7.5	91(ERP)	220-240	GU10	2700°K	680	660	60°	10/100
21229	7.5	91(ERP)	220-240	GU10	3000°K	680	660	60°	10/100
21230	7.5	93(ERP)	220-240	GU10	4000°K	700	680	60°	10/100

## STD DICROICALED TRP DIMMERABILE

A+

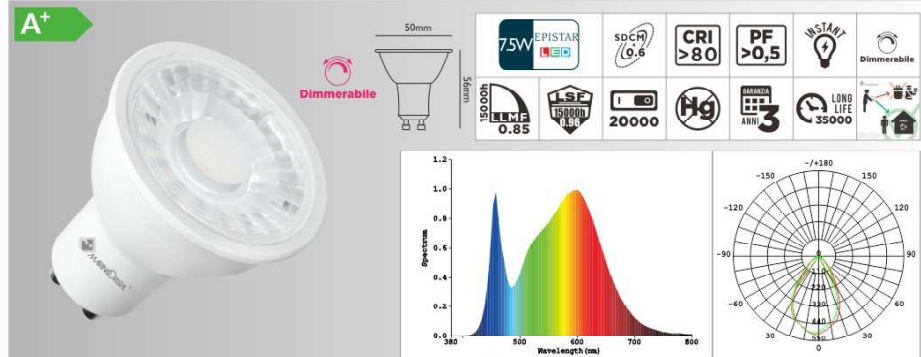

## DICROICALED TRP DIMMERABILE


codice	W	V	attacco	colore	lumen360°	lumen90°	fascio	imballo	
code	W	V	base	colour	lumen360°	lumen90°	beam	packing	
21464	7.5	87(ERP)	220-240	GU10	2700°K	650	630	60°	10/100
21231	7.5	87(ERP)	220-240	GU10	3000°K	650	630	60°	10/100

- Dimmerabile con la maggior parte dei dimmers in commercio. Dimmerabilità garantita con i dimmers per lampade LED.

Dimmable with most of the dimmers available on the market.  
Dimmability guaranteed with dimmers for LED bulbs.

## STD M7LED

A+

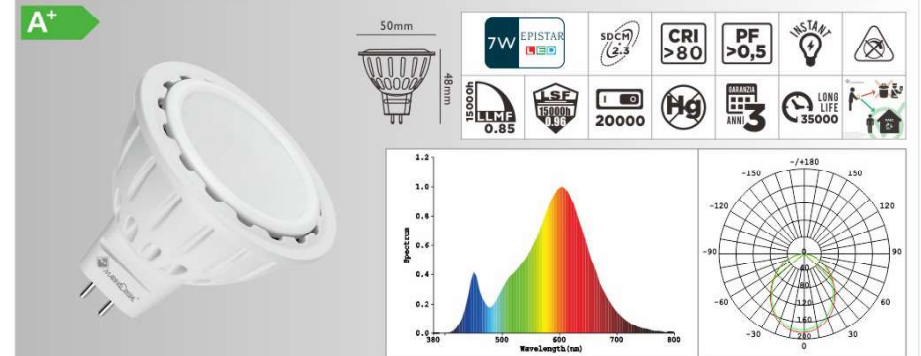


## M7LED

codice	W	V	attacco	colore	lumen360°	lumen120°	fascio	imballo
code	W	V	base	colour	lumen360°	lumen120°	beam	packing
21083	7	12AC/DC	GU5,3	3000°K	650	620	120°	10/100
21084	7	12AC/DC	GU5,3	4200°K	660	630	120°	10/100
21085	7	12AC/DC	GU5,3	6000°K	670	640	120°	10/100

- Questa lampada può operare con tutti i trasformatori elettromeccanici e la maggior parte di quelli elettronici. I nostri trasformatori elettronici per lampade LED sono assolutamente compatibili. Vedi pag. 167  
*This lamp can work with all electro-magnetic transformers and with most electronic ones. Our electronic transformers for LED lamps are perfectly compatible. See page 167*
- Vetro satinato  
*Frosted glass*
- Lampada non idonea per l'illuminazione d'accento  
*Bulb not suitable for spot lighting*

## STD M7LED

A+

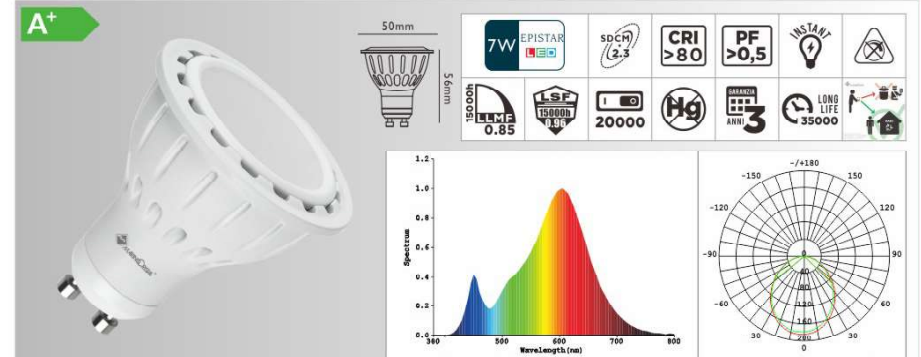

## M7LED

codice	W	V	attacco	colore	lumen360°	lumen120°	fascio	imballo
code	W	V	base	colour	lumen360°	lumen120°	beam	packing
21429	7	220-240	GU10	2700°K	700	670	120°	10/100
21086	7	220-240	GU10	3000°K	700	670	120°	10/100
21087	7	220-240	GU10	4200°K	710	680	120°	10/100
21088	7	220-240	GU10	6000°K	720	690	120°	10/100

- Vetro satinato  
*Frosted glass*
- lampada non idonea per l'illuminazione d'accento  
*Bulb not suitable for spot lighting*