


STD PIATTADECO

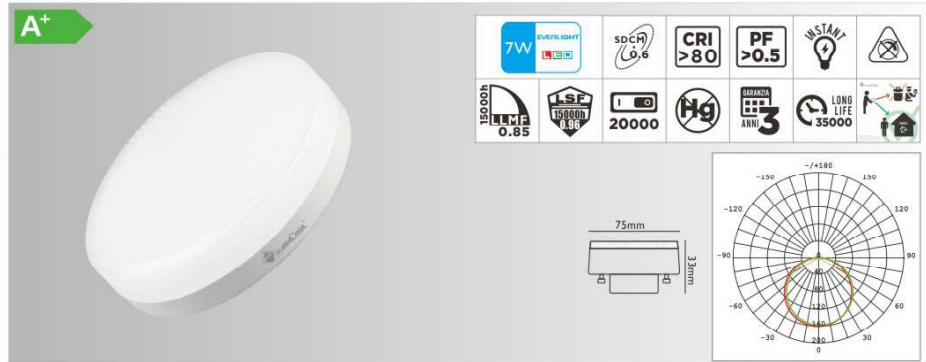

PIATTALED

codice	W	W	V	attacco	colore	lumen	fascio	imballo
code	W	W	V	base	colour	lm	beam	packing
21529	7	50(ERP)	220 240	GX53 I	3000°K	650	100°	10/100

STD PIATTADECO DIMMERABILE



PIATTALED DIMMERABILE

codice	W	W	V	attacco	colore	lumen	fascio	imballo
code	W	W	V	base	colour	lm	beam	packing
21530	7	47(ERP)	220 240	GX53 I	3000°K	600	100°	10/100

- Dimmerabile con la maggior parte dei dimmers in commercio.  
Dimmerabilità garantita con i dimmers per lampade LED.

*Dimmable with most of the dimmers available on the market.  
Dimmability guaranteed with dimmers for LED bulbs.*

