

- Angolo diffusione: 120°
- Flessione massima fino ad una curvatura Ø 6cm
- Striscia flessibile di 5m/3m con 1 FD SMD
- Utilizzabile in innumerevoli applicazioni come illuminazione decorativa o scenografica (bar, ristoranti, negozi, hotel, giardini, centri benessere, residenziale, ecc.)
- Temperatura ambiente: -20°/45°

- View angle: 120°
- Flexible with a maximum bend diameter of 6cm
- flexible strip with SMD LED (5m/3m reel)
- Suitable for several applications like decorative or accent lighting (bars, restaurants, shops, hotels, gardens, spa, homes, etc.)
- Ambient temperature: -20°/45°

- Angolo diffusione: 120°
- Flessione massima fino ad una curvatura Ø 6cm
- Striscia flessibile di 5m con 1 FD SMD
- Utilizzabile in innumerevoli applicazioni come illuminazione decorativa o scenografica (bar, ristoranti, negozi, hotel, giardini, centri benessere, residenziale, ecc.)
- Temperatura ambiente: -20°/45°


- View angle: 120°
- Flexible with a maximum bend diameter of 6cm
- flexible strip with SMD LED (5m reel)
- Suitable for several applications like decorative or accent lighting (bars, restaurants, shops, hotels, gardens, spa, homes, etc.)
- Ambient temperature: -20°/45°

PRO FOOD LED 2835 IP20_14.4W




Frutta/Verdura Fruit & Vegetables

codice code	colore colour	nr. Led/m nr Led/m	lumen/m lumen/m	V V	W/m power/m	lunghezza bobina reel length	unità taglio cutting unit	larghezza width	superficie dissipante heat sink
21962/24	2900-3200°K	140	1120	24	14.4	5m	5cm	8mm	PR1,PR2,PR3_EVO,PR4,PR5 PR1_DEEP,PR2_DEEP




Pesce Fish

codice code	colore colour	nr. Led/m nr Led/m	lumen/m lumen/m	V V	W/m power/m	lunghezza bobina reel length	unità taglio cutting unit	larghezza width	superficie dissipante heat sink
21963/24	3700-4250°K	140	1120	24	14.4	5m	5cm	8mm	PR1,PR2,PR3_EVO,PR4,PR5 PR1_DEEP,PR2_DEEP




Pane Bread

codice code	colore colour	nr. Led/m nr Led/m	lumen/m lumen/m	V V	W/m power/m	lunghezza bobina reel length	unità taglio cutting unit	larghezza width	superficie dissipante heat sink
21964/24	2200-2400°K	140	980	24	14.4	5m	5cm	8mm	PR1,PR2,PR3_EVO,PR4,PR5 PR1_DEEP,PR2_DEEP




Carne Fresh meat


codice code	colore colour	nr. Led/m nr Led/m	lumen/m lumen/m	V V	W/m power/m	lunghezza bobina reel length	unità taglio cutting unit	larghezza width	superficie dissipante heat sink
21965/24	3200-3850°K	140	980	24	14.4	5m	5cm	8mm	PR1,PR2,PR3_EVO,PR4,PR5 PR1_DEEP,PR2_DEEP

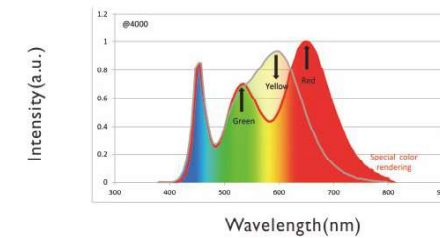


Dimension



Photometric Diagrams



Illuminance Distribution



Assembly&Measurement

