

- Angolo diffusione: 120°
- Flessione massima fino ad una curvatura Ø 6cm
- Striscia flessibile di 3m con 1 FD SMD
- Utilizzabile in innumerevoli applicazioni come illuminazione decorativa o scenografica (bar, ristoranti, negozi, hotel, giardini, centri benessere, residenziale, ecc.)
- Temperatura ambiente: -20°/45°

- View angle: 120°
- Flexible with a maximum bend diameter of 6cm
- flexible strip with SMD LED (3m reel)
- Suitable for several applications like decorative or accent lighting (bars, restaurants, shops, hotels, gardens, spa, homes, etc.)
- Ambient temperature: -20°/45°

PRO CRI>90 LED 2835 IP20_48W





codice code	colore colour	nr. Led/m nr. Led/m	lumen/m lumen/m	V V	W/m power/m	lunghezza bobina reel length	unità taglio cutting unit	larghezza width	superficie dissipante heat sink
21951/24	3000°K	240	3000	24	48	3m	2.5cm	10mm	PR4


Per tutte le versioni con potenza superiore a 14,4W/m, utilizzare un profilo in alluminio. Vedi pag. 151-159.

For all strips with wattage over 14,4W, an aluminium profile must be used. See pages 151-159.

L80B10

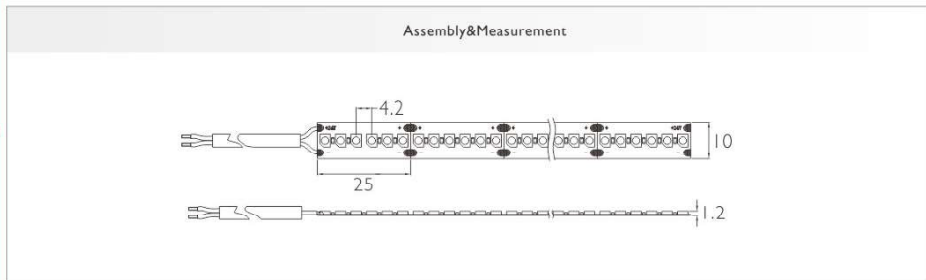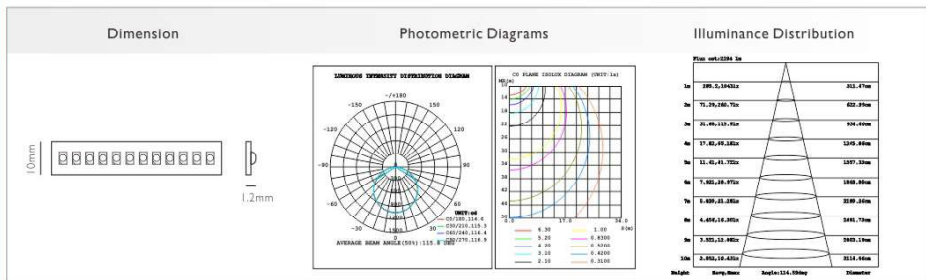

PRO CRI>90 LED 2835 IP20_33.6W


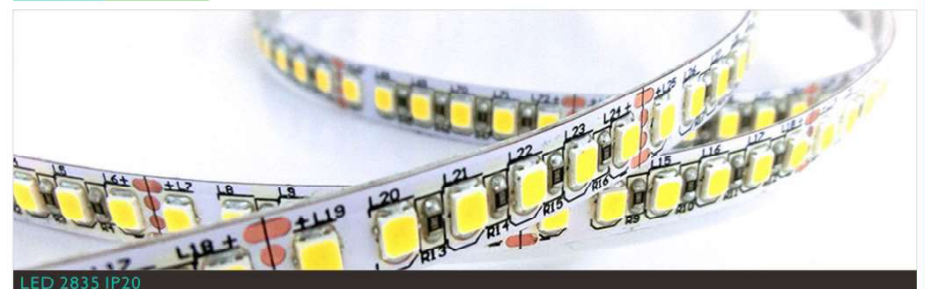


codice code	colore colour	nr. Led/m nr. Led/m	lumen/m lumen/m	V V	W/m power/m	lunghezza bobina reel length	unità taglio cutting unit	larghezza width	superficie dissipante heat sink
21952/24	3000°K	168	2100	24	33.6	3m	3.57cm	8mm	PR4

Per tutte le versioni con potenza superiore a 14,4W/m, utilizzare un profilo in alluminio. Vedi pag. 151-159.

For all strips with wattage over 14,4W, an aluminium profile must be used. See pages 151-159.

L80B10

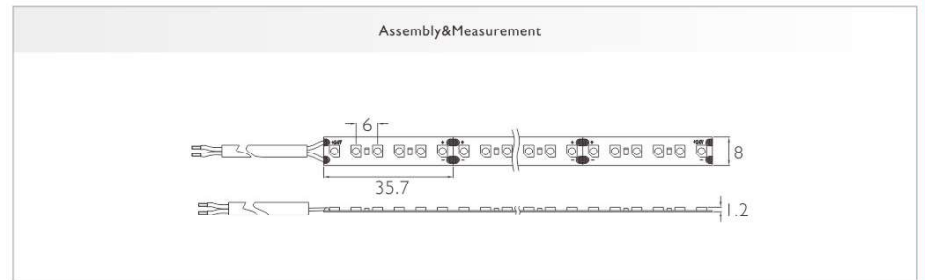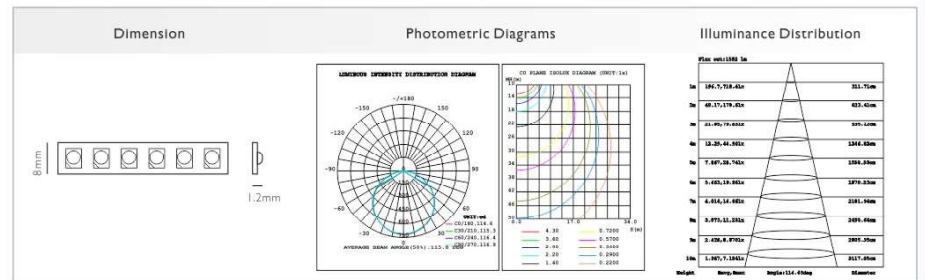


- Angolo diffusione: 120°
- Flessione massima fino ad una curvatura Ø 6cm
- Striscia flessibile di 5m/3m con 1 FD SMD
- Utilizzabile in innumerevoli applicazioni come illuminazione decorativa o scenografica (bar, ristoranti, negozi, hotel, giardini, centri benessere, residenziale, ecc.)
- Temperatura ambiente: -20°/45°

- View angle: 120°
- Flexible with a maximum bend diameter of 6cm
- flexible strip with SMD LED (5m/3m reel)
- Suitable for several applications like decorative or accent lighting (bars, restaurants, shops, hotels, gardens, spa, homes, etc.)
- Ambient temperature: -20°/45°

- Angolo diffusione: 120°
- Flessione massima fino ad una curvatura Ø 6cm
- Striscia flessibile di 5m/3m con 1 FD SMD
- Utilizzabile in innumerevoli applicazioni come illuminazione decorativa o scenografica (bar, ristoranti, negozi, hotel, giardini, centri benessere, residenziale, ecc.)
- Temperatura ambiente: -20°/45°

- View angle: 120°
- Flexible with a maximum bend diameter of 6cm
- flexible strip with SMD LED (5m/3m reel)
- Suitable for several applications like decorative or accent lighting (bars, restaurants, shops, hotels, gardens, spa, homes, etc.)
- Ambient temperature: -20°/45°

PRO CRI>90 LED 2835 IP20_24W


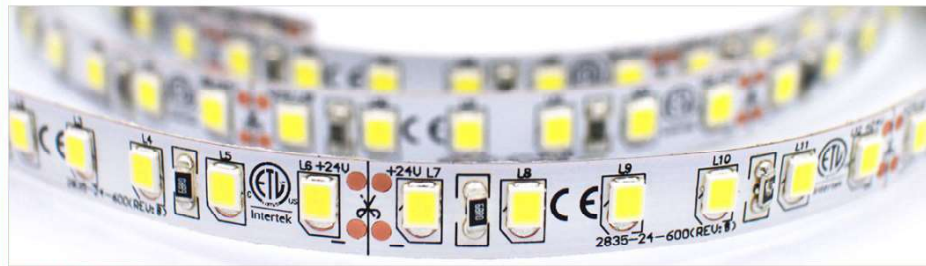


codice code	colore colour	nr. Led/m nr Led/m	lumen/m lumen/m	V V	W/m power/m	lunghezza bobina reel length	unità taglio cutting unit	larghezza width	superficie dissipante heat sink
21950/24	3000°K	120	1600	24	24	5m	5cm	8mm	PR3_EVO,PR4, PR1_DEEP,PR2_DEEP

Per tutte le versioni con potenza superiore a 14,4W/m, utilizzare un profilo in alluminio. Vedi pag 151-159.

For all strips with wattage over 14,4W, an aluminium profile must be used. See pages 151-159.

L80B10

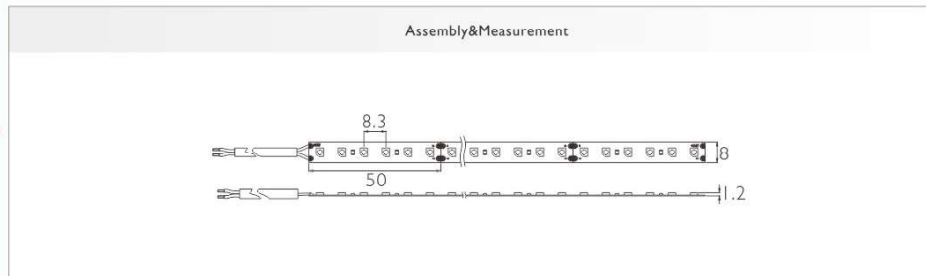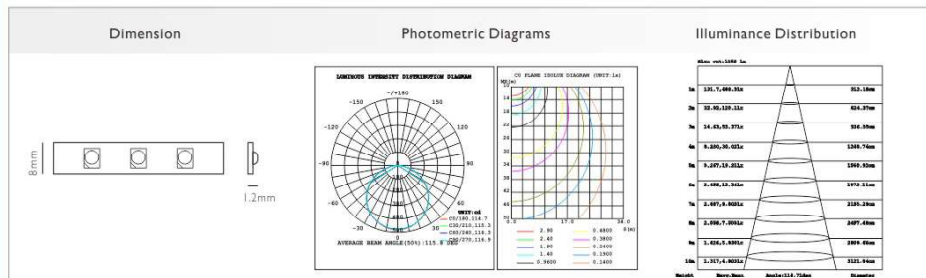

PRO CRI>90 LED 2835 IP20_14.4W





codice code	colore colour	nr. Led/m nr Led/m	lumen/m lumen/m	V V	W/m power/m	lunghezza bobina reel length	unità taglio cutting unit	larghezza width	superficie dissipante heat sink
21949/24	3000°K	120	933	24	14.4	5m	5cm	8mm	PR1,PR2,PR3_EVO,PR4,PR5 PR1_DEEP,PR2_DEEP

Per tutte le versioni con potenza superiore a 14,4W/m, utilizzare un profilo in alluminio. Vedi pag 151-159.

For all strips with wattage over 14,4W, an aluminium profile must be used. See pages 151-159.


L80B10

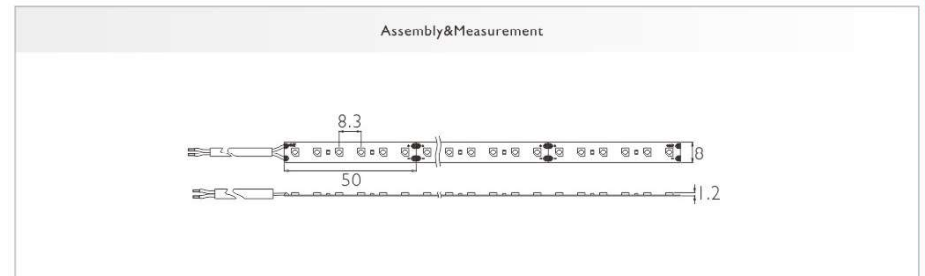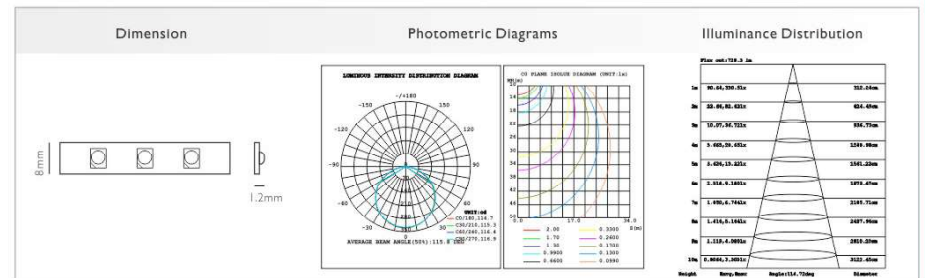

- Angolo diffusione: 120°
- Flessione massima fino ad una curvatura Ø 6cm
- Striscia flessibile di 5m/3m con 1 FD SMD
- Utilizzabile in innumerevoli applicazioni come illuminazione decorativa o scenografica (bar, ristoranti, negozi, hotel, giardini, centri benessere, residenziale, ecc.)
- Temperatura ambiente: -20°/45°

- View angle: 120°
- Flexible with a maximum bend diameter of 6cm
- flexible strip with SMD LED (5m/3m reel)
- Suitable for several applications like decorative or accent lighting (bars, restaurants, shops, hotels, gardens, spa, homes, etc.)
- Ambient temperature: -20°/45°

PRO LED 2835 IP20_14.4W



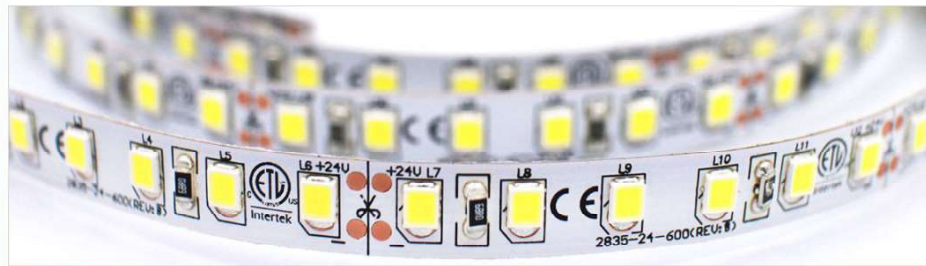


LED 2835 IP20


codice code	colore colour	nr. Led/m nr Led/m	lumen/m lumen/m	V V	W/m power/m	lunghezza bobina reel length	unità taglio cutting unit	larghezza width	superficie dissipante heat sink
21922/24	3000°K	120	1320	24	14.4	5m	5cm	8mm	PR1, PR2, PR3_EVO, PR4, PR5 PR1_DEEP, PR2_DEEP
21923/24	4000°K	120	1320	24	14.4	5m	5cm	8mm	PR1, PR2, PR3_EVO, PR4, PR5 PR1_DEEP, PR2_DEEP

Per tutte le versioni con potenza superiore a 14.4W/m, utilizzare un profilo in alluminio. Vedi pag 151-159.

For all strips with wattage over 14.4W, an aluminium profile must be used. See pages 151-159.

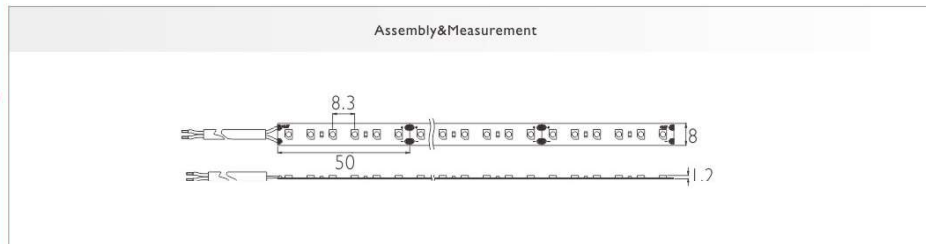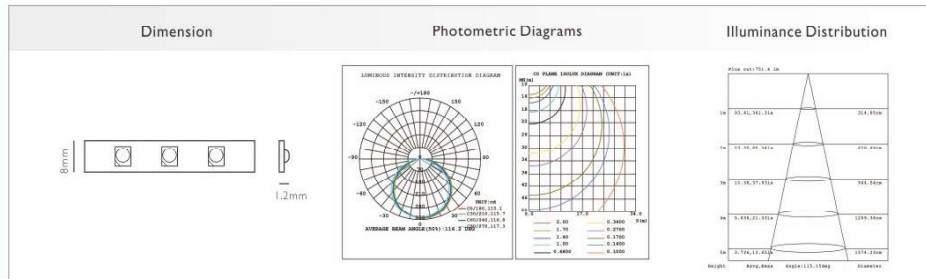

PRO LED 2835 IP67_14.4W

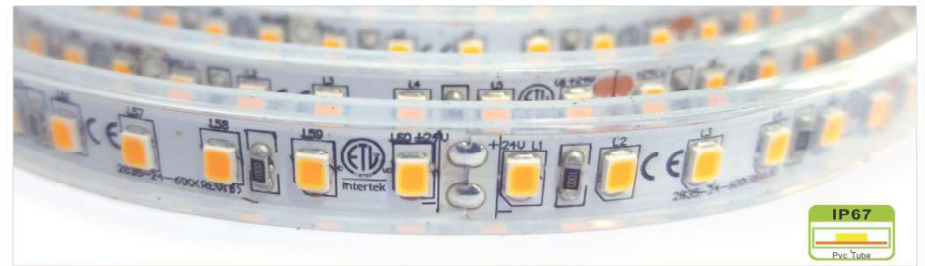

LED 2835 IP67

codice code	colore colour	nr. Led/m nr. Led/m	lumen/m lumen/m	V V	W/m power/m	lunghezza bobina reel length	unità taglio cutting unit	larghezza width	superficie dissipante heat sink
21924/24	3000°K	120	1240	24	14.4	5m	5cm	10mm	PR1, PR2, PR3_EVO, PR4 PR1_DEEP, PR2_DEEP
21925/24	4000°K	120	1240	24	14.4	5m	5cm	10mm	PR1, PR2, PR3_EVO, PR4 PR1_DEEP, PR2_DEEP

Per tutte le versioni con potenza superiore a 14.4W/m, utilizzare un profilo in alluminio. Vedi pag 151-159.

For all strips with wattage over 14.4W, an aluminium profile must be used. See pages 151-159.

