


- Angolo diffusione: 120°
- Flessione massima fino ad una curvatura Ø 6cm
- Striscia flessibile di 5m/3m con 1 FD SMD
- Utilizzabile in innumerevoli applicazioni come illuminazione decorativa o scenografica (bar, ristoranti, negozi, hotel, giardini, centri benessere, residenziale, ecc.)
- Temperatura ambiente: -20°/45°

- View angle: 120°
- Flexible with a maximum bend diameter of 6cm
- flexible strip with SMD LED (5m/3m reel)
- Suitable for several applications like decorative or accent lighting (bars, restaurants, shops, hotels, gardens, spa, homes, etc.)
- Ambient temperature: -20°/45°



PRO LED 2835 IP20_14.4W

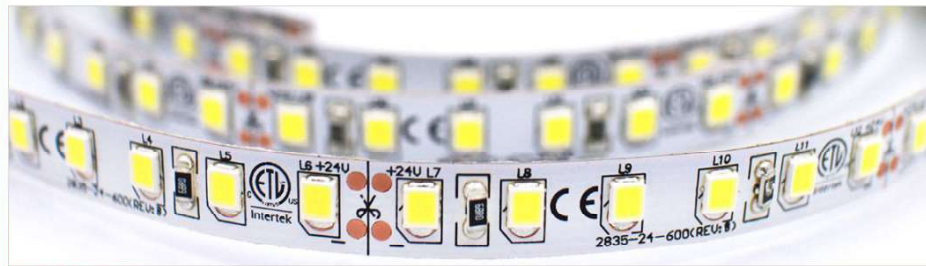


LED 2835 IP20										
codice code	colore colour	nr. Led/m nr Led/m	lumen/m lumen/m	V V	W/m power/m	lunghezza bobina reel length	unità taglio cutting unit	larghezza width	superficie dissipante heat sink	
21922/24	3000°K	120	1320	24	14.4	5m	5cm	8mm	PRI_1,PR2,PR3_EVO,PR4,PR5 PRI_DEEP,PR2_DEEP	
21923/24	4000°K	120	1320	24	14.4	5m	5cm	8mm	PRI_1,PR2,PR3_EVO,PR4,PR5 PRI_DEEP,PR2_DEEP	

Per tutte le versioni con potenza superiore a 14.4W/m, utilizzare un profilo in alluminio. Vedi pag 151-159.

For all strips with wattage over 14.4W, an aluminium profile must be used. See pages 151-159.

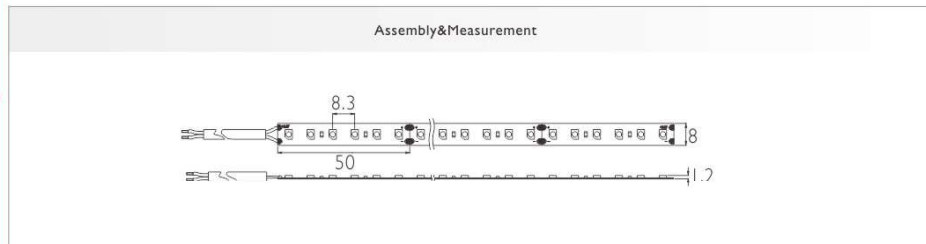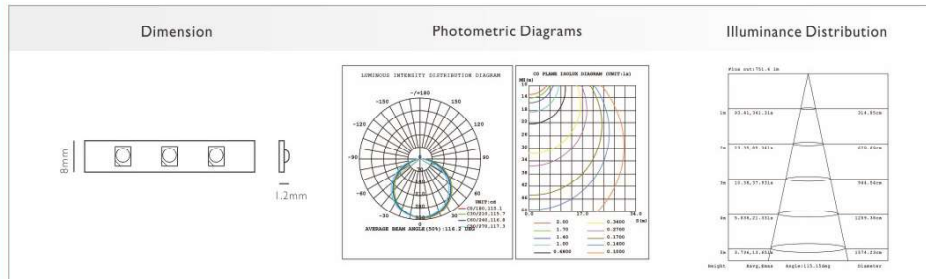

PRO LED 2835 IP67_14.4W

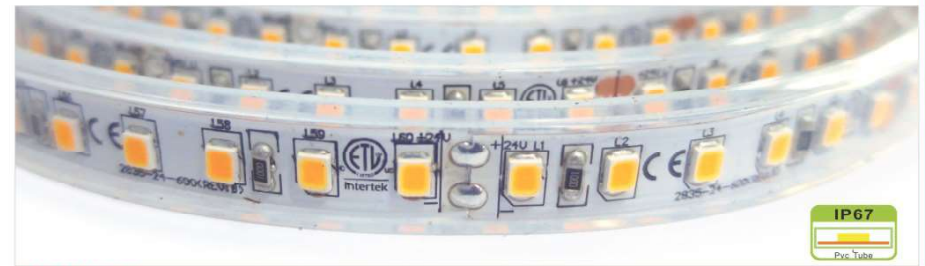

LED 2835 IP67										
codice code	colore colour	nr. Led/m nr Led/m	lumen/m lumen/m	V V	W/m power/m	lunghezza bobina reel length	unità taglio cutting unit	larghezza width	superficie dissipante heat sink	
21924/24	3000°K	120	1240	24	14.4	5m	5cm	10mm	PRI_1,PR2,PR3_EVO,PR4,PR5 PRI_DEEP,PR2_DEEP	
21925/24	4000°K	120	1240	24	14.4	5m	5cm	10mm	PRI_1,PR2,PR3_EVO,PR4,PR5 PRI_DEEP,PR2_DEEP	

Per tutte le versioni con potenza superiore a 14.4W/m, utilizzare un profilo in alluminio. Vedi pag 151-159.

For all strips with wattage over 14.4W, an aluminium profile must be used. See pages 151-159.

