

- Angolo diffusione: 120°
- Flessione massima fino ad una curvatura Ø 6cm
- Striscia flessibile di 5m con 1 FD SMD
- Utilizzabile in innumerevoli applicazioni come illuminazione decorativa o scenografica (bar, ristoranti, negozi, hotel, giardini, centri benessere, residenziale, ecc.)
- Temperatura ambiente: -20°/45°

- View angle: 120°
- Flexible with a maximum bend diameter of 6cm
- flexible strip with SMD LED (5m reel)
- Suitable for several applications like decorative or accent lighting (bars, restaurants, shops, hotels, gardens, spa, homes, etc.)
- Ambient temperature: -20°/45°

PRO CRI>90 LED 3528 IP20_9.6W





codice	colore	nr. Led/m	lumen/m	V	W/m	lunghezza bobina	unità taglio	larghezza	superficie dissipante
code	colour	nr. Led/m	lumen/m	V	power/m	reel length	cutting unit	width	heat sink
21948/24	3000°K	120	540	24	9,6	5m	5cm	8mm	PR1, PR2, PR3_EVO, PR4, PR5 PR1_DEEP, PR2_DEEP

Per tutte le versioni con potenza superiore a 14,4W/m, utilizzare un profilo in alluminio. Vedi pag 151-159.

For all strips with wattage over 14.4W, an aluminium profile must be used. See pages 151-159.

L80B10

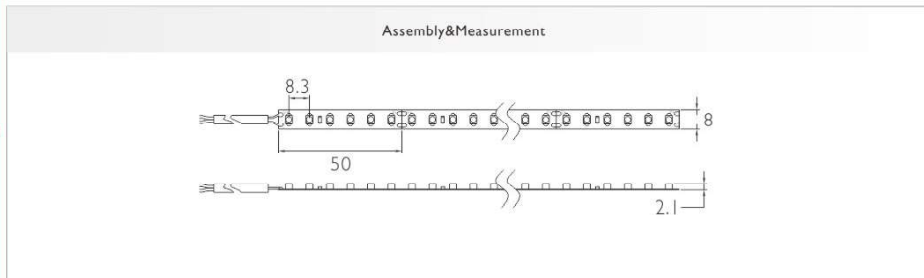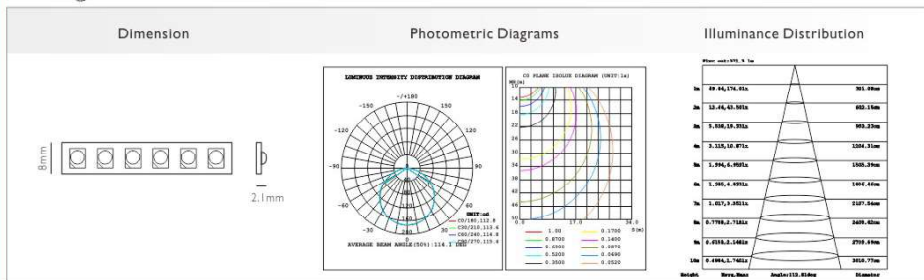

PRO HI-EFFICIENCY I 35lm/W 26,88W_LED 2835_>3629lm/m



codice	colore	nr. Led/m	lumen/m	V	W/m	lunghezza bobina	unità taglio	larghezza	superficie dissipante
code	colour	nr Led/m	lumen/m	V	power/m	reel length	cutting unit	width	heat sink
21960/24	3000°K	224	3500	24	26.88	5m	3.6cm	10mm	PR4
21961/24	4000°K	224	3629	24	26.88	5m	3.6cm	10mm	PR4

Per tutte le versioni con potenza superiore a 14,4W/m, utilizzare un profilo in alluminio. Vedi pag 151-159.

For all strips with wattage over 14.4W, an aluminium profile must be used. See pages 151-159.

L80B10

