

- Angolo diffusione: 120°
- Flessione massima fino ad una curvatura Ø 6cm
- Striscia flessibile di 5m con 1 FD SMD
- Utilizzabile in innumerevoli applicazioni come illuminazione decorativa o scenografica (bar, ristoranti, negozi, hotel, giardini, centri benessere, residenziale, ecc.)
- Temperatura ambiente: -20°/45°

- View angle: 120°
- Flexible with a maximum bend diameter of 6cm
- flexible strip with SMD LED (5m reel)
- Suitable for several applications like decorative or accent lighting (bars, restaurants, shops, hotels, gardens, spa, homes, etc.)
- Ambient temperature: -20°/45°

**PRO LED 5050 IP20\_14.4W RGB**






LED 5050 IP20

codice code	colore colour	nr. Led/m nr Led/m	lumen/m lumen/m	V	W/m power/m	lunghezza bobina reel length	unità taglio cutting unit	larghezza width	superficie dissipante heat sink
21934/24	RGB	60	300	24	14,4	5m	10cm	10mm	PR1,PR2,PR3_EVO,PR4,PR5 PR1_DEEP,PR2_DEEP

Per tutte le versioni con potenza superiore a 14,4W/m, utilizzare un profilo in alluminio.  
Vedi pag 151-159.

For all strips with wattage over 14,4W, an aluminium profile must be used.  
See pages 151-159.

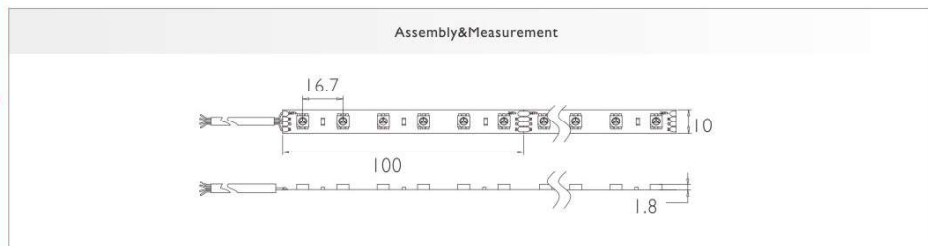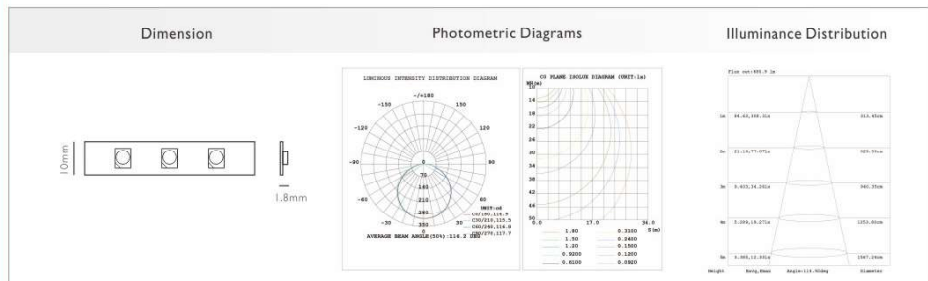

**PRO LED 5050 IP67\_14.4W RGB**



LED 5050 IP67

codice code	colore colour	nr. Led/m nr. Led/m	lumen/m lumen/m	V	W/m power/m	lunghezza bobina reel length	unità taglio cutting unit	larghezza width	superficie dissipante heat sink
21935/24	RGB	60	300	24	14,4	5m	10cm	12mm	PR1,PR2,PR3_EVO,PR4,PR5 PR1_DEEP,PR2_DEEP

Per tutte le versioni con potenza superiore a 14,4W/m, utilizzare un profilo in alluminio.  
Vedi pag 151-159.

For all strips with wattage over 14,4W, an aluminium profile must be used.  
See pages 151-159.

