

- Angolo diffusione: 120°
- Flessione massima fino ad una curvatura Ø 6cm
- Striscia flessibile di 25m con 1 FD SMD
- Utilizzabile in innumerevoli applicazioni come illuminazione decorativa o scenografica (bar, ristoranti, negozi, hotel, giardini, centri benessere, residenziale, ecc.)
- Temperatura ambiente: -20°/45°

- View angle: 120°
- Flexible with a maximum bend diameter of 6cm
- flexible strip with SMD LED (25m reel)
- Suitable for several applications like decorative or accent lighting (bars, restaurants, shops, hotels, gardens, spa, homes, etc.)
- Ambient temperature: -20°/45°

**PRO** CONSTANT CURRENT 4.32W\_LED 2835\_510lm/m Bobina/Reel 25m  
Stessa luminosità per tutta la strip/Same consistent brightness for the whole strip





LED 2835 IP20

codice code	colore colour	nr. Led/m nr Led/m	lumen/m lumen/m	V V	W/m power/m	lunghezza bobina reel length	unità taglio cutting unit	larghezza width	superficie dissipante heat sink
21971/24	3000°K	60	450	24	4.32	25m	10cm	10mm	PR1,PR2,PR3_EVO,PR4,PR5 PR1_DEEP,PR2_DEEP
21972/24	4000°K	60	510	24	4.32	25m	10cm	10mm	PR1,PR2,PR3_EVO,PR4,PR5 PR1_DEEP,PR2_DEEP
21973/24	6000°K	60	510	24	4.32	25m	10cm	10mm	PR1,PR2,PR3_EVO,PR4,PR5 PR1_DEEP,PR2_DEEP

Per tutte le versioni con potenza superiore a 14.4W/m, utilizzare un profilo in alluminio. Vedi pag 151-159.

For all strips with wattage over 14.4W, an aluminium profile must be used. See pages 151-159.

L80B10

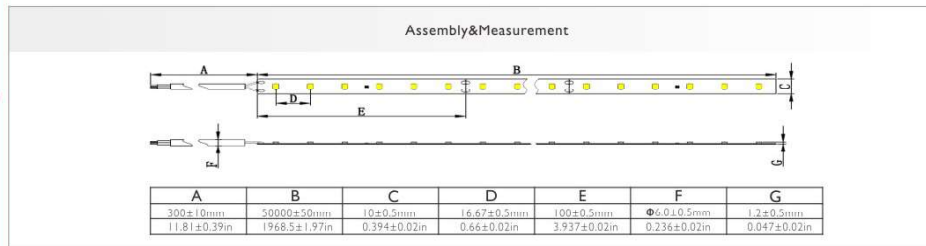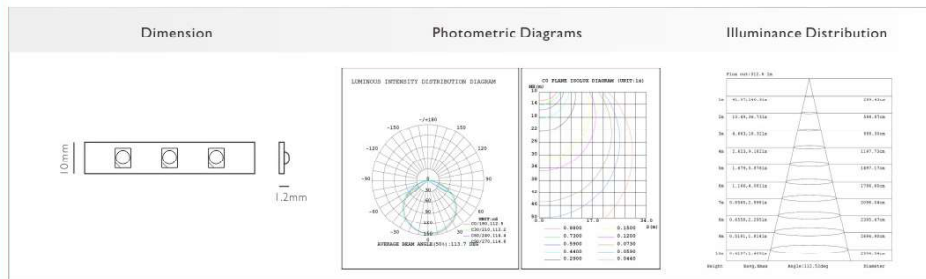

- Angolo diffusione: 120°
- Flessione massima fino ad una curvatura Ø 6cm
- Striscia flessibile di 25m con 1 FD SMD
- Utilizzabile in innumerevoli applicazioni come illuminazione decorativa o scenografica (bar, ristoranti, negozi, hotel, giardini, centri benessere, residenziale, ecc.)
- Temperatura ambiente: -20°/45°

- View angle: 120°
- Flexible with a maximum bend diameter of 6cm
- flexible strip with SMD LED (25m reel)
- Suitable for several applications like decorative or accent lighting (bars, restaurants, shops, hotels, gardens, spa, homes, etc.)
- Ambient temperature: -20°/45°

**PRO** CONSTANT CURRENT 4.32W\_LED 2835\_464lm/m Bobina/Reel 25m  
Stessa luminosità per tutta la strip/Same consistent brightness for the whole strip



LED 2835 IP67

codice code	colore colour	nr. Led/m nr Led/m	lumen/m lumen/m	V V	W/m power/m	lunghezza bobina reel length	unità taglio cutting unit	larghezza width	superficie dissipante heat sink
21974/24	3000°K	60	414	24	4.32	25m	10cm	12mm	PR1,PR2,PR3_EVO,PR4,PR5 PR1_DEEP,PR2_DEEP
21975/24	4000°K	60	464	24	4.32	25m	10cm	12mm	PR1,PR2,PR3_EVO,PR4,PR5 PR1_DEEP,PR2_DEEP
21976/24	6000°K	60	464	24	4.32	25m	10cm	12mm	PR1,PR2,PR3_EVO,PR4,PR5 PR1_DEEP,PR2_DEEP

Per tutte le versioni con potenza superiore a 14.4W/m, utilizzare un profilo in alluminio. Vedi pag 151-159.

For all strips with wattage over 14.4W, an aluminium profile must be used. See pages 151-159.

L80B10

