



**Marlanvil**  
Industrie materiale elettrico

## SCHEDA TECNICA Datasheet

Codice Articolo  
**015.A.PL**

### CASSETTA STAGNA IP66 PARETI LISCE – IP66 - GRIGIO – CON VITI IN NYLON IP66 ADAPTABLE BOX 456x380x121 – SMOOTH WALLS - WITH NYLON SCREW



**Dettaglio accessorio staffa di fissaggio: art. 1.940.ST**  
Detail accessory – fixing bracket art.: 1.940.ST



**Dettaglio apertura coperchio a cerniera**  
Detail opening hinget lid



**Set fissaggio per cassetta 015.A.PL: art. 1.015.A**  
Fixing kit for 015.A.PL: art. 1.015.A

**Un sistema esclusivo che permette di fissare la cassetta alla parete senza forare il fondo, mantenendo il grado di protezione invariato e il doppio isolamento in caso di fissaggio su supporti metallici.**




An exclusive system of wedge that allows to fix the to the wall without perforating the bottom, maintaining the degree of protection unchanged and the double isolation in case of fixing on metallic supports.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni interne / Internal dimensions	456x380x121
Gradi di protezione / Protection degree	IP66
Grado IK / IK degree	IK06
Resistenza al calore / Heat resistance	Glow wire 650°C
Colore / Color	Grigio /Grey RAL7035
Temperatura di installazione / Installation temperature	Max= +60°C – min.= -25°C
Materiale / Material	ABS (stabilizzato UV) - Halogen & PVC free
Normativa di riferimento / Standard	EN 60670-1:2005 EN 60670-22:2006

#### DOCUMENTAZIONE ALLEGATA / Attached documentation

Tabella dimensionale / Dimensional drawing	015_A_PL_TD
--	-------------

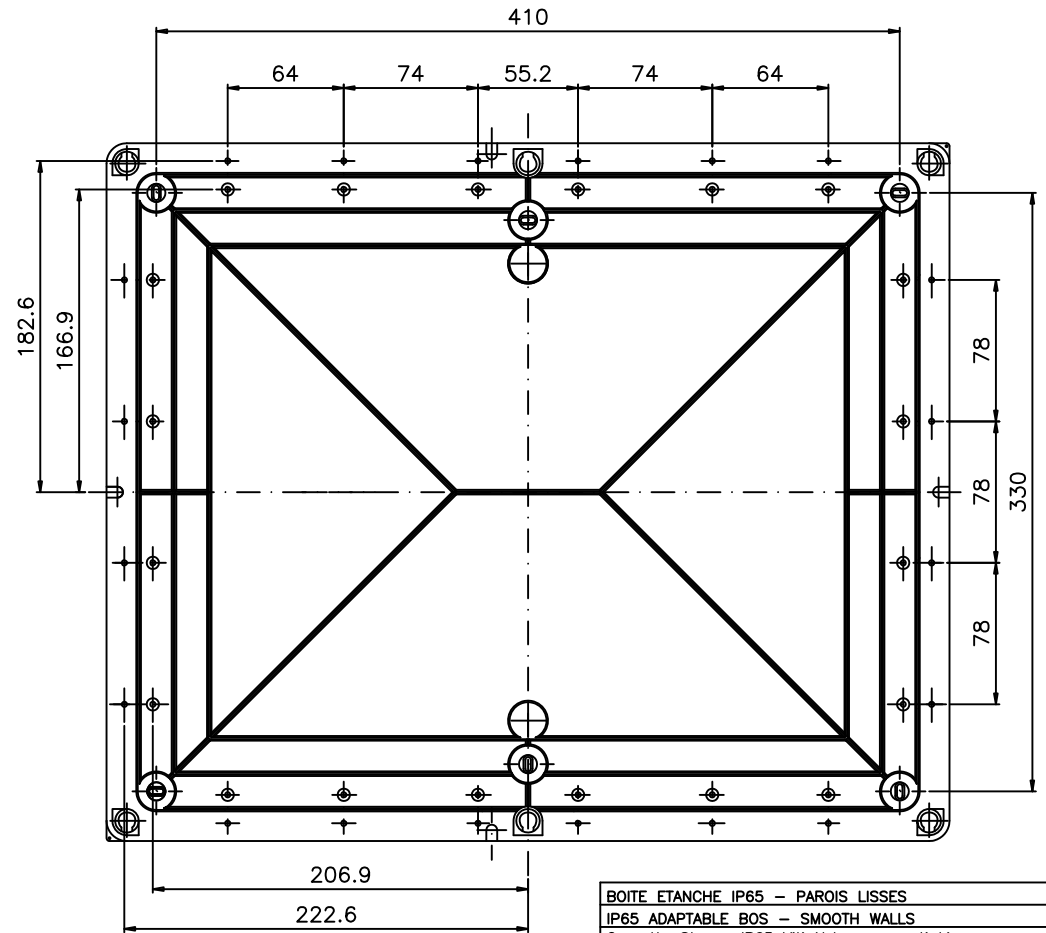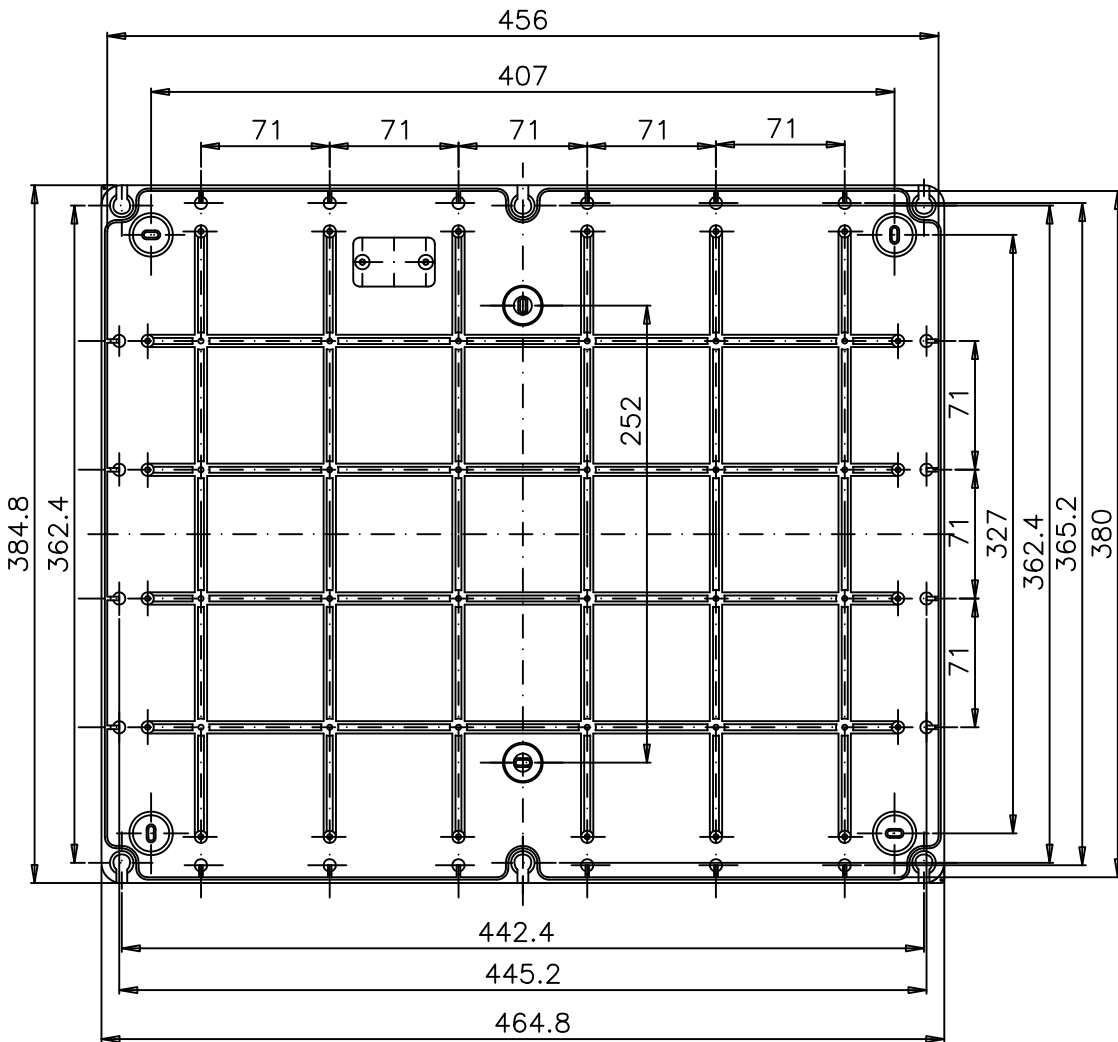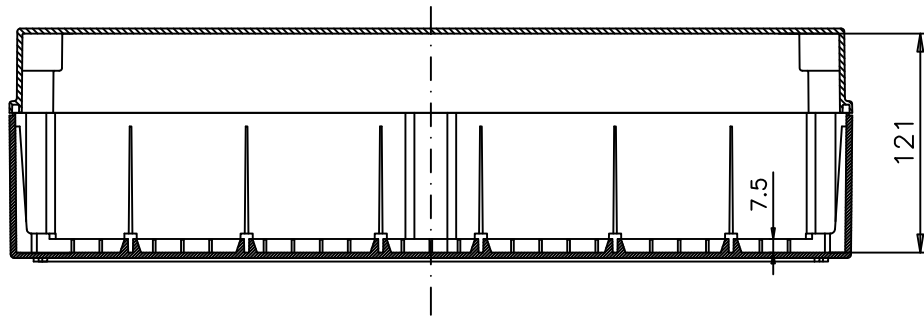

BOITE ETANCHE IP65 - PAROIS LISSES  
 IP65 ADAPTABLE BOS - SMOOTH WALLS  
 Cassetta Stagna IP65 Viti Nylon - pareti Lisce

015.A.PL	015.A.PK
015.A.PL.HT	015.A.PK.HT
015.A.PL.VO	015.A.PK.VO

03/02/2014

**Marlanvil**  
 Tel: 02-62.45.12.11 Fax: 02-62.45.12.20  
 -San Ferdinando di Puglia (BT)  
 -Milano via Savotti, 17 E-mail: info@marlanvil.it