




CENTRALINO DA PARETE 24P IP65 – SERIE HIGHT
IP65 SURFACE DISTRIBUTION BOARD 24P






Predisposizione staffette di fissaggio a parete. art. 1.940.ST
Provision for wall mounting brackets. Art. 1.940.ST

CARATTERISTICHE TECNICHE / Technical features

Dimensioni / Dimensions	290x420x133
Moduli DIN / DIN modules (18mm)	24 (12+12)
Grado di protezione / Protection degree	IP65
Grado IK / IK degree	IK07
Potenza dissipabile / Dissipable power	40W
Classe di isolamento / Insulation class	Classe II
Materiali plastici / Plastic materials	Halogen Free
Normativa di riferimento / standard	EN 60670-1: 2005; EN 60670-24: 2013 CEI 23-48; CEI 23-49

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA / Attached documentation

Tabella dimensionale / Dimensional drawing	940_24_TD
--	-----------

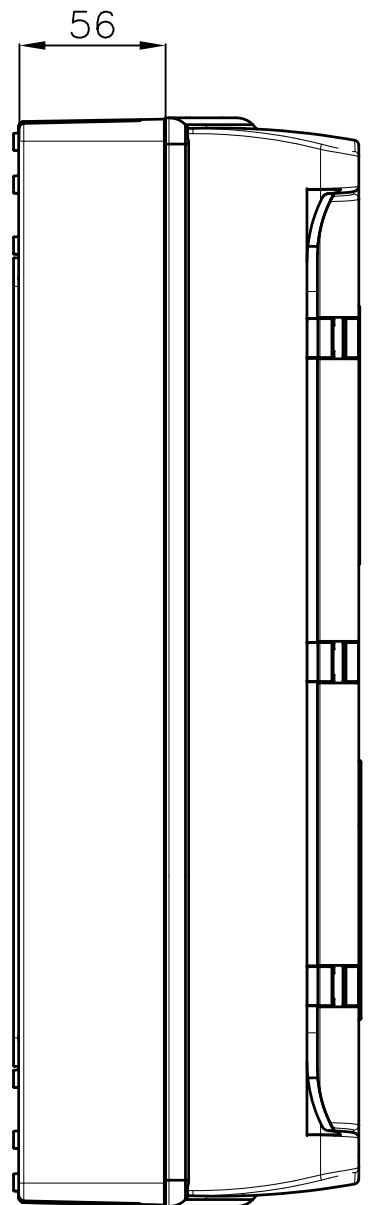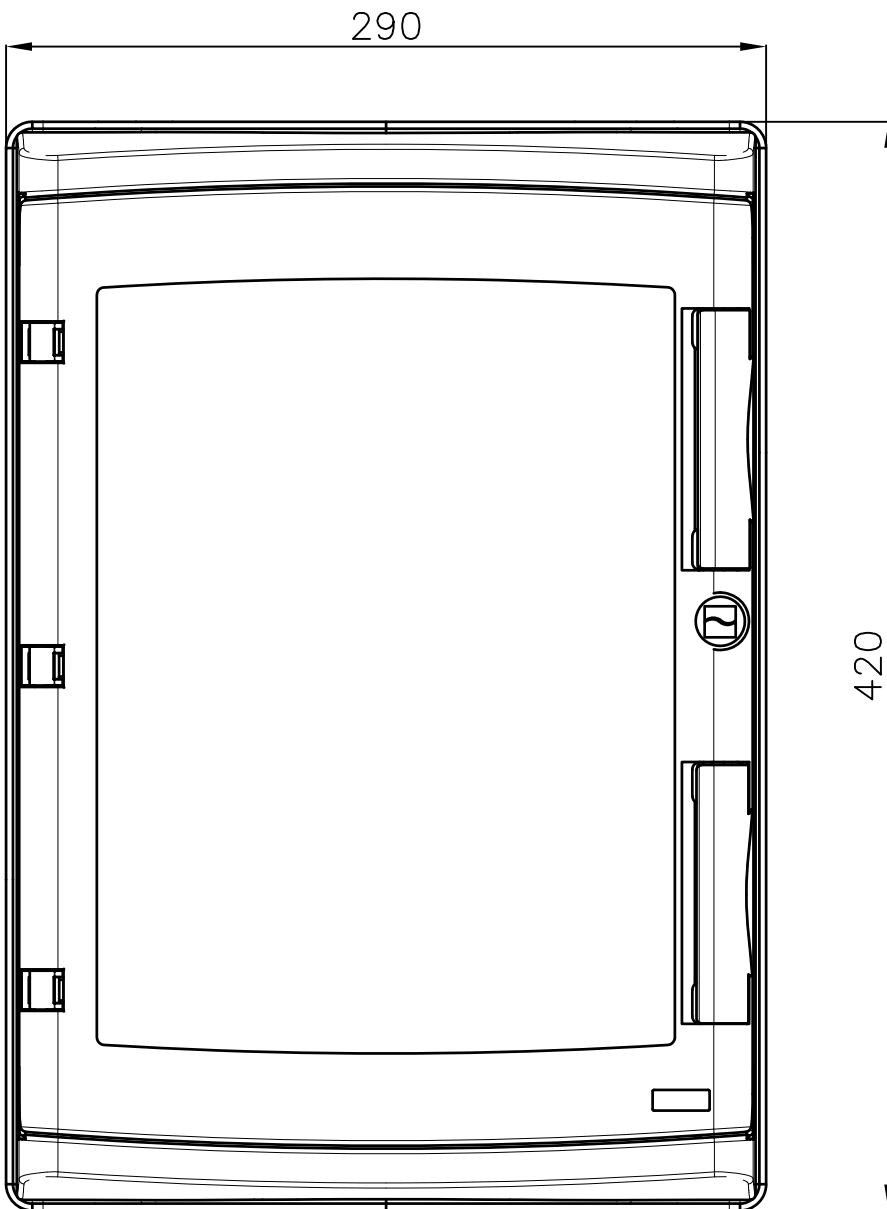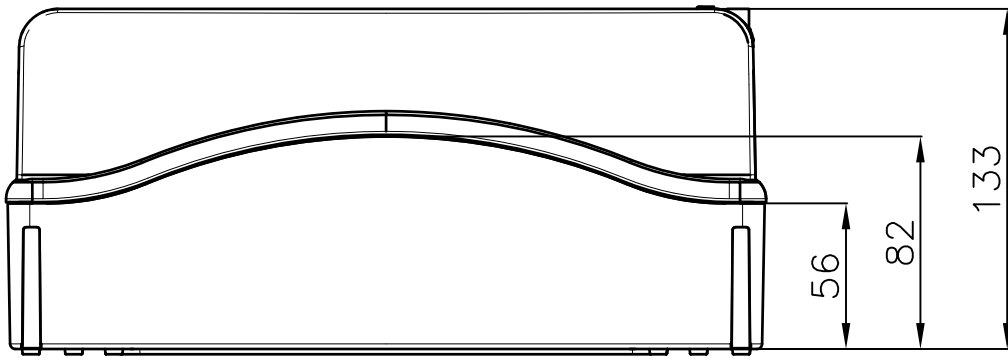

Coffret surface IP65 24P
IP65 surface distribution board 24P
Centralino esterno IP65 24P serie HIGHT

940.24



Marlanvil

Tel: 02-83.45.19.11 Fax: 02-83.45.19.99
-San Ferdinando di Puglia (BT)
-Milano via Sasseti, 17 E-mail: info@marlanvil.it