
DL E 95-105 7.5W/830 IP54

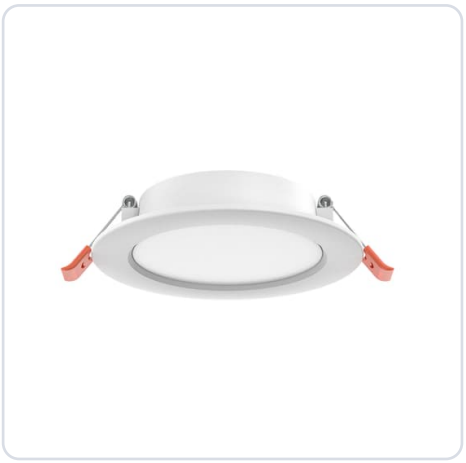

REFERENCE
RADLEA5101

MARQUE
Radium

EAN
4003556415317

MOQ
1

IP40 IP54 IK03

DESCRIPTION

Ce luminaire LED compact fournit 760 lm pour une puissance de 7,5 W, avec une lumière blanche de 3 000 K. Son faisceau très large de plus de 80° offre une répartition lumineuse directe et symétrique. Prévu pour un montage encastré ou en saillie au plafond, il convient à une découpe de 95 à 105 mm. Il présente une protection IP40 à l'avant et IP54 à l'arrière, avec une durée de vie L70/B50 de 30 000 heures.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ETIM

EC001744 - Projecteur

Adapté à un montage en saillie	Oui
Adapté à un montage encastré	Oui
Adapté à un montage au plafond	Oui
Réglabilité	Non ajustable
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec capteur de lumière	Non
Source lumineuse	LED non interchangeable
Avec source lumineuse	Oui
Douille	Sans
Matériau du boîtier	Plastique
Couleur du boîtier	Blanc
Matériau du couvercle	Plastique mat/satiné
Type de tension	CA
Tension nominale	220 - 240 V

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ETIM

EC001744 - Projecteur

Courant nominal	58 mA
Appareil	Appareil à LED commandé en tension
Avec appareil	Oui
Réglage avec bouton-poussoir	Non
Répartiteur de lumière	Lentille/optique/panneau diffuseur
Répartition lumineuse	Symétrique
Angle de rayonnement	Faisceau lumineux extrêmement large >80°
Sortie de lumière	Direct
Durée de vie L70/B50 à 25 °C	30000 h
Indice de protection (IP), face arrière	IP54
Classe de protection (IP), face avant	IP40
Résistance aux chocs	IK03
classe de protection selon IEC 61140	II
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1	-20 - 40 °C
Puissance du système	7.5 W
Système d'alimentation de secours	Sans
Couleur de la lumière	Blanc
Température de couleur	3000 K
Température de couleur réglable	Non
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1	760 lm
Réglage des lumens	Non
Efficacité du luminaire	101 lm/W
Facteur de puissance cos phi	0.7
Valeur de papillotement Pst LM	1
Angle de rayonnement ajustable	Non
Valeur d'effet stroboscopique SVM	0.4
Longueur	116 mm
Largeur	116 mm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ETIM

EC001744 - Projecteur

Hauteur/profondeur	25 mm
Diamètre externe	116 mm
Diamètre intégré	95 - 105 mm
Type de câblage	Pièce de terminaison
Nombre de pôles	2
Type de raccordement	Autre
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16	131
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16	209
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11	650 °C - 30 s
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Unified Glare Ratio (UGR)	31