
DL E 95-105 7.5W/830 IP54

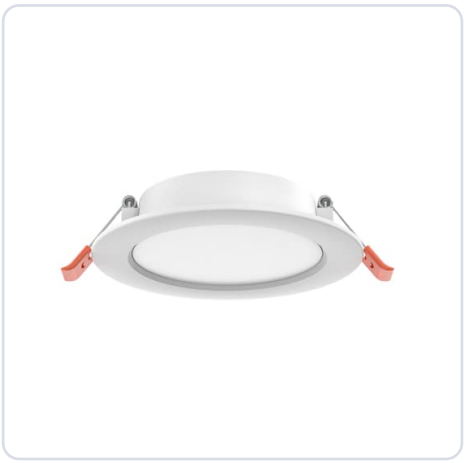

REFERENTIE
RADLEA5101

MERK
Radium

EAN
4003556415317

MOQ
1

IP40 IP54 IK03

OMSCHRIJVING

Deze compacte ledarmatuur levert 760 lm bij een vermogen van 7,5 W en geeft wit licht van 3.000 K. De zeer brede lichtbundel van meer dan 80° zorgt voor een directe, symmetrische lichtverdeling. De armatuur is geschikt voor inbouw- en opbouwmontage aan het plafond en voor een uitsparing van 95 tot 105 mm. Ze heeft een IP40-bescherming aan de voorzijde en IP54 aan de achterzijde, met een L70/B50-levensduur van 30.000 uur.

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN
EC001744 - Spot/schijnwerper

Geschikt voor aanbouw	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	Ja
Verstelbaarheid	Niet verstelbaar
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	Zonder
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Plastic mat/gesatineerd
Spanningstype	AC
Nominale spanning	220 - 240 V

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN

EC001744 - Spot/schijnwerper

Nom. Stroom	58 mA
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur spanninggestuurd
Regeling inbegrepen	Ja
Dimmer met drukknop	Nee
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-paneel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breedstralend 40-80°
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	30000 h
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP54
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP40
Slagvastheid	IK03
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 - 40 °C
Systeemvermogen, systeemprestaties	7.5 W
Noodstroomvoorzieningssysteem	Zonder
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	760 lm
Lumen regelbaar	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	101 lm/W
Arbeidsfactor	0.7
Flikkerende waarde Pst LM	1
Stralingshoek regelbaar	Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM	0.4
Lengte	116 mm
Breedte	116 mm

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN

EC001744 - Spot/schijnwerper

Hoogte/diepte	25 mm
Buitendiameter	116 mm
Inbouwdiameter	95 - 105 mm
Type bedrading	Afsluiting
Aantal polen	2
Aansluitwijze	Overig
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	131
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	209
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	RG0
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM6
Verblindingsbegrenzing (UGR)	31