
DL E 120-130 9.0W/830 IP54

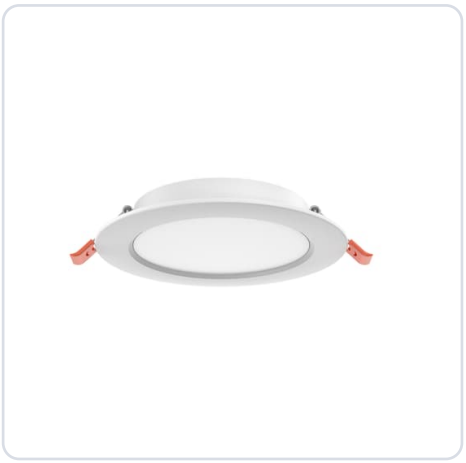

REFERENCE
RADLEA5102

MARQUE
Radium

EAN
4003556415324

MOQ
1

IP40 IP54 IK03

DESCRIPTION

Ce luminaire LED RADIUM offre un éclairage direct et symétrique, avec un faisceau très large de plus de 80°. Sa puissance de 9 W délivre 920 lm en blanc chaud à 3 000 K. Conçu pour une installation au plafond, il convient au montage encastré ou en saillie et à une découpe de 120 à 130 mm. Sa face avant bénéficie d'une protection IP54, tandis que l'arrière est classé IP40. Sa durée de vie L70/B50 est de 30 000 heures.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ETIM

EC001744 - Projecteur

Adapté à un montage en saillie	Oui
Adapté à un montage encastré	Oui
Montage mural	Non
Adapté à une suspension pendulaire	Non
Adapté à un montage au plafond	Oui
Adapté à un montage sur traverse	Non
Adapté à un montage sur palier/au sol	Non
Adapté à un montage sur barre conductrice	Non
Adapté à un montage par serrage	Non
Adapté au système de câbles	Non
Réglabilité	Non ajustable
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec détecteur de présence	Non
Avec capteur de lumière	Non

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ETIM

EC001744 - Projecteur

Source lumineuse	LED non interchangeable
Avec source lumineuse	Oui
Adapté au nombre de sources lumineuses	1
Douille	Sans
Matériau du boîtier	Plastique
Couleur du boîtier	Blanc
Matériau du couvercle	Plastique mat/satiné
Type de tension	CA
Tension nominale	220 - 240 V
Courant nominal	70 mA
Appareil	Appareil à LED commandé en tension
Avec appareil	Oui
Réglage avec bouton-poussoir	Non
Réflecteur	Sans
Répartiteur de lumière	Lentille/optique/panneau diffuseur
Répartition lumineuse	Symétrique
Angle de rayonnement	Faisceau lumineux extrêmement large >80°
Sortie de lumière	Direct
Durée de vie L70/B50 à 25 °C	30000 h
Indice de protection (IP), face arrière	IP40
Classe de protection (IP), face avant	IP54
Résistance aux chocs	IK03
classe de protection selon IEC 61140	II
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1	-20 - 40 °C
Puissance du système	9 W
Système d'alimentation de secours	Sans
Système de surveillance des fonctions d'urgence	Sans
Couleur de la lumière	Blanc
Température de couleur	3000 K

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ETIM

EC001744 - Projecteur

Température de couleur réglable	Non
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1	920 lm
Réglage des lumens	Non
Efficacité du luminaire	93 lm/W
Facteur de puissance cos phi	0.7
Valeur de papillotement Pst LM	1
Angle de rayonnement ajustable	Non
Valeur d'effet stroboscopique SVM	0.4
Longueur	144 mm
Largeur	144 mm
Hauteur/profondeur	26 mm
Diamètre externe	144 mm
Diamètre intégré	120 - 130 mm
Type de câblage	Pièce de terminaison
Nombre de pôles	2
Type de raccordement	Autre
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16	110
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16	174
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11	650 °C - 30 s
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Unified Glare Ratio (UGR)	30