
DL E 120-130 9.0W/830 IP54

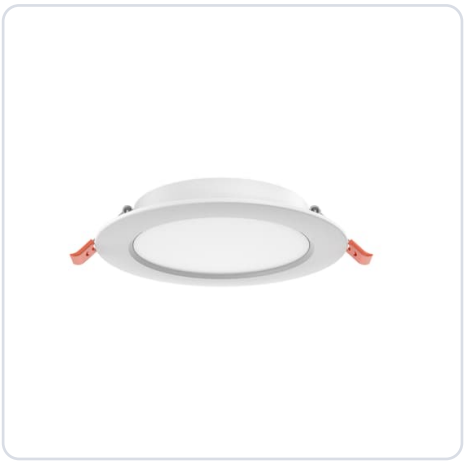

REFERENTIE
RADLEA5102

MERK
Radium

EAN
4003556415324

MOQ
1

IP40 IP54 IK03

OMSCHRIJVING

Deze RADIUM-ledarmatuur zorgt voor directe, symmetrische verlichting met een zeer brede lichtbundel van meer dan 80°. Met een vermogen van 9 W levert ze 920 lm in warm wit licht van 3.000 K. De armatuur is geschikt voor plafondmontage, zowel inbouw als opbouw, en voor een uitsparing van 120 tot 130 mm. De voorzijde heeft beschermingsgraad IP54 en de achterzijde IP40. De L70/B50-levensduur bedraagt 30.000 uur.

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN

EC001744 - Spot/schijnwerper

Geschikt voor aanbouw	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Wandmontage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	Ja
Geschikt voor spantenmontage(?)	Nee
Geschikt voor podium-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Geschikt voor kabelsysteem	Nee
Verstelbaarheid	Niet verstelbaar
Met bewegingssensor	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Met lichtsensor	Nee

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN

EC001744 - Spot/schijnwerper

Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Lamphouder	Zonder
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Plastic mat/gesatineerd
Spanningstype	AC
Nominale spanning	220 - 240 V
Nom. Stroom	70 mA
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur spanninggestuurd
Regeling inbegrepen	Ja
Dimmer met drukknop	Nee
Reflector	Zonder
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-paneel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breedstralend 40-80°
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	30000 h
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP40
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP54
Slagvastheid	IK03
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 - 40 °C
Systeemvermogen, systeemprestaties	9 W
Noodstroomvoorzieningssysteem	Zonder
Noodfunctiebewakingssysteem	Zonder
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	3000 K

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN

EC001744 - Spot/schijnwerper

Kleurtemperatuur regelbaar	Nee
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	920 lm
Lumen regelbaar	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	93 lm/W
Arbeidsfactor	0.7
Flikkerende waarde Pst LM	1
Stralingshoek regelbaar	Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM	0.4
Lengte	144 mm
Breedte	144 mm
Hoogte/diepte	26 mm
Buitendiameter	144 mm
Inbouwdiameter	120 - 130 mm
Type bedrading	Afsluiting
Aantal polen	2
Aansluitwijze	Overig
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	110
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	174
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	RG0
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM6
Verblindingsbegrenzing (UGR)	30