
DL E 145-155 14.5W/830 IP54

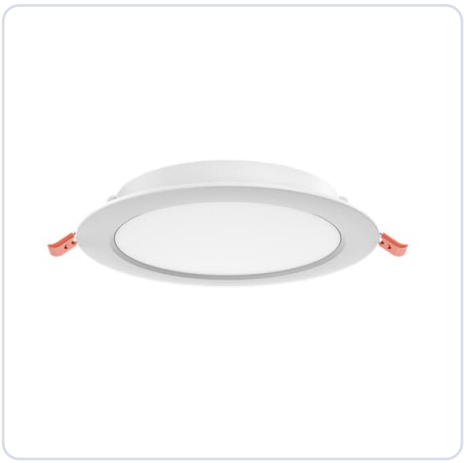

REFERENCE
RADLEA5103

MARQUE
Radium

EAN
4003556015333

MOQ
1

IP40 IP54 IK03

DESCRIPTION

Pour un éclairage direct et étendu au plafond, ce luminaire LED intégré délivre 1 500 lm en blanc chaud à 3 000 K, avec une puissance de 14,5 W. Sa répartition symétrique et son faisceau très large (>80°) diffusent la lumière sur une large zone. Adapté au montage encastré ou en saillie, il convient à une découpe de 145 à 155 mm et présente un diamètre extérieur de 169 mm. Sa face avant est classée IP54 et sa face arrière IP40. La source LED non remplaçable présente une durée de vie L70/B50 de 30 000 h à 25 °C.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ETIM

EC001744 - Projecteur

Adapté à un montage en saillie	Oui
Adapté à un montage encastré	Oui
Adapté à un montage au plafond	Oui
Réglabilité	Non ajustable
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec capteur de lumière	Non
Source lumineuse	LED non interchangeable
Avec source lumineuse	Oui
Douille	Sans
Matériau du boîtier	Plastique
Couleur du boîtier	Blanc
Matériau du couvercle	Plastique mat/satiné
Surface brossée	Non

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ETIM

EC001744 - Projecteur

Type de tension	CA
Tension nominale	220 - 240 V
Courant nominal	113 mA
Appareil	Appareil à LED commandé en tension
Avec appareil	Oui
Réglage LineSwitch	Non
Répartition lumineuse	Symétrique
Angle de rayonnement	Faisceau lumineux extrêmement large >80°
Sortie de lumière	Direct
Contenant un produit selon directive 2019/2020/ UE (source lumineuse/commande)	Oui
Durée de vie L70/B50 à 25 °C	30000 h
Indice de protection (IP), face arrière	IP40
Classe de protection (IP), face avant	IP54
Résistance aux chocs	IK03
classe de protection selon IEC 61140	II
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1	-20 - 40 °C
Adapté à la puissance de la lampe	14.5 W
Puissance du système	14.5 W
Système d'alimentation de secours	Sans
Système de surveillance des fonctions d'urgence	Sans
Couleur de la lumière	Blanc
Température de couleur	3000 K
Température de couleur réglable	Non
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1	1500 lm
Réglage des lumens	Non
Efficacité du luminaire	103 lm/W
Facteur de puissance cos phi	0.7
Valeur de papillotement Pst LM	1

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ETIM

EC001744 - Projecteur

Angle de rayonnement ajustable	Non
Valeur d'effet stroboscopique SVM	0.4
Longueur	169 mm
Largeur	169 mm
Hauteur/profondeur	26 mm
Diamètre externe	169 mm
Diamètre intégré	145 - 155 mm
Type de câblage	Pièce de terminaison
Nombre de pôles	2
Type de raccordement	Autre
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16	108
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11	650 °C - 30 s
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Unified Glare Ratio (UGR)	30

PACKAGING

C01

EAN QTÉ C01	24