
DL E 145-155 14.5W/830 IP54

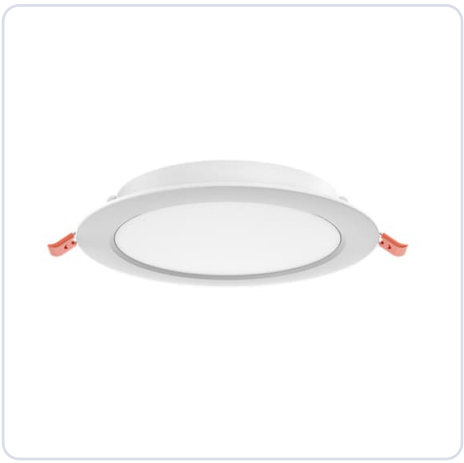

REFERENTIE
RADLEA5103

MERK
Radium

EAN
4003556015333

MOQ
1

IP40 IP54 IK03

OMSCHRIJVING

Deze geïntegreerde ledarmatuur biedt directe, brede plafondverlichting met een lichtstroom van 1.500 lm in warmwit licht van 3.000 K en een systeemvermogen van 14,5 W. De symmetrische lichtverdeling en extra brede bundel (>80°) verspreiden het licht over een ruime zone. De armatuur is geschikt voor inbouw- en opbouwmontage en voor een uitsparing van 145 tot 155 mm; de buitendiameter bedraagt 169 mm. De voorkant heeft beschermingsgraad IP54 en de achterkant IP40. De niet-vervangbare ledlichtbron heeft een L70/B50-levensduur van 30.000 uur bij 25 °C.

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN

EC001744 - Spot/schijnwerper

Geschikt voor aanbouw	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	Ja
Verstelbaarheid	Niet verstelbaar
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	Zonder
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Plastic mat/gesatineerd
Geborsteld oppervlak	Nee

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN

EC001744 - Spot/schijnwerper

Spanningstype	AC
Nominale spanning	220 - 240 V
Nom. Stroom	113 mA
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur spanninggestuurd
Regeling inbegrepen	Ja
Dimmer LineSwitch	Nee
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breedstralend 40-80°
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	Ja
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	30000 h
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP40
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP54
Slagvastheid	IK03
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 - 40 °C
Geschikt voor lampvermogen	14.5 W
Systeemvermogen, systeemprestaties	14.5 W
Noodstroomvoorzieningssysteem	Zonder
Noodfunctiebewakingssysteem	Zonder
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	1500 lm
Lumen regelbaar	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	103 lm/W
Arbeidsfactor	0.7
Flikkerende waarde Pst LM	1
Stralingshoek regelbaar	Nee

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN

EC001744 - Spot/schijnwerper

Stroboscoopeffectwaarde SVM	0.4
Lengte	169 mm
Breedte	169 mm
Hoogte/diepte	26 mm
Buitendiameter	169 mm
Inbouwdiameter	145 - 155 mm
Type bedrading	Afsluiting
Aantal polen	2
Aansluitwijze	Overig
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	108
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	RG0
Verblindingsbegrenzing (UGR)	30

VERPAKKING

C01

EAN QTY C01	24