
DL E 95-105 7.5W/840 IP54

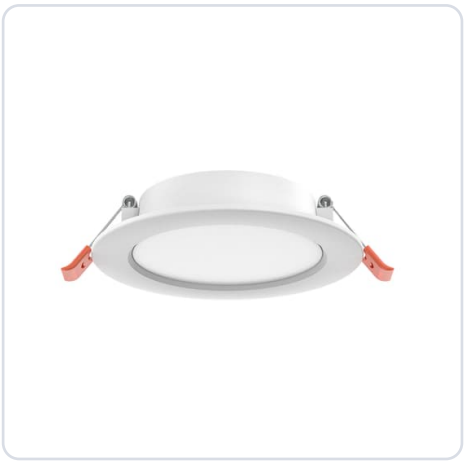

REFERENCE
RADLEA5105

MARQUE
Radium

EAN
4003556415355

MOQ
1

IP40 IP54 IK03

DESCRIPTION

Conçu pour l'éclairage de plafond, ce luminaire LED associe un flux lumineux de 825 lm à une puissance de 7,5 W et une lumière blanche de 4 000 K. Sa diffusion directe et symétrique, avec un faisceau très large de plus de 80°, répartit la lumière sur une large zone. Adapté aux montages encastré et en saillie, il accepte une découpe de 95 à 105 mm en montage encastré. Sa face avant est protégée IP54 et l'arrière IP40 ; sa durée de vie L70/B50 est de 30 000 heures à 25 °C.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ETIM

EC001744 - Projecteur

Adapté à un montage en saillie	Oui
Adapté à un montage encastré	Oui
Adapté à un montage au plafond	Oui
Réglabilité	Non ajustable
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec capteur de lumière	Non
Source lumineuse	LED non interchangeable
Avec source lumineuse	Oui
Douille	Sans
Matériau du boîtier	Plastique
Couleur du boîtier	Blanc
Matériau du couvercle	Plastique mat/satiné
Type de tension	CA

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ETIM

EC001744 - Projecteur

Tension nominale	220 - 240 V
Courant nominal	58 mA
Appareil	Appareil à LED commandé en tension
Avec appareil	Oui
Réglage avec bouton-poussoir	Non
Réflecteur	Sans
Répartiteur de lumière	Lentille/optique/panneau diffuseur
Répartition lumineuse	Symétrique
Angle de rayonnement	Faisceau lumineux extrêmement large >80°
Sortie de lumière	Direct
Durée de vie L70/B50 à 25 °C	30000 h
Indice de protection (IP), face arrière	IP40
Classe de protection (IP), face avant	IP54
Résistance aux chocs	IK03
classe de protection selon IEC 61140	II
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1	-20 - 40 °C
Puissance du système	7.5 W
Système d'alimentation de secours	Sans
Système de surveillance des fonctions d'urgence	Sans
Couleur de la lumière	Blanc
Température de couleur	4000 K
Température de couleur réglable	Non
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1	825 lm
Réglage des lumens	Non
Efficacité du luminaire	100 lm/W
Facteur de puissance cos phi	0.7
Valeur de papillotement Pst LM	1
Angle de rayonnement ajustable	Non

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ETIM

EC001744 - Projecteur

Valeur d'effet stroboscopique SVM	0.4
Longueur	116 mm
Largeur	116 mm
Hauteur/profondeur	25 mm
Diamètre externe	116 mm
Diamètre intégré	95 - 105 mm
Type de câblage	Pièce de terminaison
Nombre de pôles	2
Type de raccordement	Autre
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16	131
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16	209
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11	650 °C - 30 s
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Unified Glare Ratio (UGR)	31