
DL E 95-105 7.5W/840 IP54

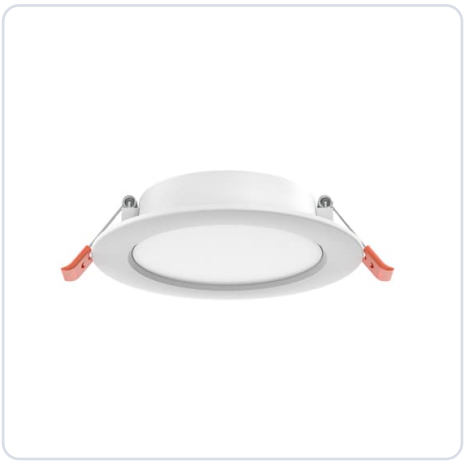

REFERENTIE
RADLEA5105

MERK
Radium

EAN
4003556415355

MOQ
1

IP40 IP54 IK03

OMSCHRIJVING

Deze compacte LED-armatuur is ontworpen voor plafondverlichting en levert 825 lm bij een vermogen van 7,5 W en wit licht van 4.000 K. De directe, symmetrische lichtverdeling en zeer brede bundel van meer dan 80° spreiden het licht over een ruime zone. De armatuur is geschikt voor inbouw- en opbouwmontage; voor inbouw is een uitsparing van 95 tot 105 mm voorzien. De voorkant heeft beschermingsgraad IP54 en de achterkant IP40. De L70/B50-levensduur bedraagt 30.000 uur bij 25 °C.

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN

EC001744 - Spot/schijnwerper

Geschikt voor aanbouw	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	Ja
Verstelbaarheid	Niet verstelbaar
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	Zonder
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Plastic mat/gesatineerd
Spanningstype	AC

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN

EC001744 - Spot/schijnwerper

Nominale spanning	220 - 240 V
Nom. Stroom	58 mA
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur spanninggestuurd
Regeling inbegrepen	Ja
Dimmer met drukknop	Nee
Reflector	Zonder
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-paneel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breedstralend 40-80°
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	30000 h
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP40
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP54
Slagvastheid	IK03
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 - 40 °C
Systeemvermogen, systeemprestaties	7.5 W
Noodstroomvoorzieningssysteem	Zonder
Noodfunctiebewakingssysteem	Zonder
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	825 lm
Lumen regelbaar	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	100 lm/W
Arbeidsfactor	0.7
Flikkerende waarde Pst LM	1
Stralingshoek regelbaar	Nee

ETIM TECHNISCHE KENMERKEN

EC001744 - Spot/schijnwerper

Stroboscoopeffectwaarde SVM	0.4
Lengte	116 mm
Breedte	116 mm
Hoogte/diepte	25 mm
Buitendiameter	116 mm
Inbouwdiameter	95 - 105 mm
Type bedrading	Afsluiting
Aantal polen	2
Aansluitwijze	Overig
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	131
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	209
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	RG0
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM6
Verblindingsbegrenzing (UGR)	31