
DL E 120-130 9.0W/840 IP54

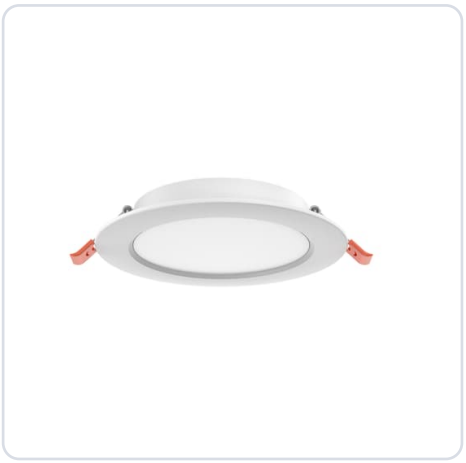

REFERENCE
RADLEA5106

MARQUE
Radium

EAN
4003556015364

MOQ
1

IP40 IP54 IK03

DESCRIPTION

Ce luminaire LED de plafond allie un éclairage efficace à un format compact. Sa puissance de 9 W délivre un flux lumineux de 960 lm en blanc neutre à 4 000 K. Prévu pour une installation encastrée, il convient à une découpe de 120 à 130 mm. Sa protection IP54 en face avant et IP40 à l'arrière est complétée par une durée de vie L70/B50 de 30 000 heures. La LED intégrée n'est pas dimmable.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ETIM

EC001744 - Projecteur

Adapté à un montage en saillie	Oui
Adapté à un montage encastré	Oui
Montage mural	Non
Adapté à une suspension pendulaire	Non
Adapté à un montage au plafond	Oui
Adapté à un montage sur traverse	Non
Adapté à un montage sur palier/au sol	Non
Adapté à un montage sur barre conductrice	Non
Adapté à un montage par serrage	Non
Adapté au système de câbles	Non
Réglabilité	Non ajustable
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec détecteur de présence	Non
Avec capteur de lumière	Non

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ETIM

EC001744 - Projecteur

Source lumineuse	LED non interchangeable
Avec source lumineuse	Oui
Douille	Sans
Matériau du boîtier	Plastique
Couleur du boîtier	Blanc
Matériau du couvercle	Plastique mat/satiné
Surface brossée	Non
Type de tension	CA
Tension nominale	220 - 240 V
Courant nominal	70 mA
Appareil	Appareil à LED commandé en tension
Avec appareil	Oui
Régulable	Non
Appareil de commande échangeable	Non
Réglage 0-10 V	Non
Réglage 1-10 V	Non
Variation DALI-2	Non
Réglage DALI	Non
Réglage DMW	Non
Réglage DSI	Non
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	Non
Réglage LineSwitch	Non
Réglage spécifique au fabricant	Non
Réglage modulation de tension de réseau	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage programmable	Non
Réglage RF	Non
Réglage Sine Wave Reduction	Non

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ETIM

EC001744 - Projecteur

Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Réglage avec bouton-poussoir	Non
Réflecteur	Sans
Répartiteur de lumière	Lentille/optique/panneau diffuseur
Répartition lumineuse	Symétrique
Angle de rayonnement	Faisceau lumineux extrêmement large >80°
Sortie de lumière	Direct
Contenant un produit selon directive 2019/2020/UE (source lumineuse/commande)	Oui
Durée de vie L70/B50 à 25 °C	30000 h
Indice de protection (IP), face arrière	IP40
Classe de protection (IP), face avant	IP54
Résistance aux chocs	IK03
classe de protection selon IEC 61140	II
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1	-20 - 40 °C
Puissance du système	9 W
Système d'alimentation de secours	Sans
Système de surveillance des fonctions d'urgence	Sans
Couleur de la lumière	Blanc
Température de couleur	4000 K
Température de couleur réglable	Non
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1	960 lm
Réglage des lumens	Non
Efficacité du luminaire	100 lm/W
Facteur de puissance cos phi	0.7
Valeur de papillotement Pst LM	1
Angle de rayonnement ajustable	Non

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ETIM

EC001744 - Projecteur

Valeur d'effet stroboscopique SVM	0.4
Longueur	144 mm
Largeur	144 mm
Hauteur/profondeur	26 mm
Diamètre externe	144 mm
Diamètre intégré	120 - 130 mm
Type de câblage	Pièce de terminaison
Nombre de pôles	2
Type de raccordement	Autre
Luminaire avec protection contre l'incendie « D » selon EN 60598-2-24	Non
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16	174
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11	650 °C - 30 s
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Compatible au poste de travail avec écran	Non
Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit »	Non
Compatible IFTTT	Non
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Unified Glare Ratio (UGR)	30
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Commande via Bluetooth	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Casambi	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non

PACKAGING

C01

EAN QTÉ C01	24